





- DÜŞÜK GÜÇ İLE ENERJİ TASARRUFU
- HAVA ve YAY PİLOT UYARISI İLE KARARLI ve UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞMA
- ÖZEL BOBİN YAPISI İLE UZUN ÖMÜR
- SAĞLAM GÖVDE YAPISI
- MONTAJLI BOBİN ve LEDLİ SOKET DAHİL YAPI
- BİREYSEL KULLANIMA ve VALF ADASI BAĞLANTISINA UYUMLU GÖVDE

PV1E Serisi

3/2 Solenoid Valf



3/2 Normalde Kapalı Valf (NC)



3/2 Normalde Açık Valf (NO)

ÖRNEK KODLAMA: PV1EB-32NC-18-V1


PV1	E	B	32NC	18	V1
Seri	Ürün Tipi	Gövde Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Voltaj
PV1	E: Elektrik	B: Büyük Gövde	32NC: 3/2 Normalde Kapalı	G1/8" G1/4" G1/2"	V1: 24 V DC V2: 110 V AC V3: 220 V AC V4: 12 V DC V5: 24 V AC
		- : Standart	32NO: 3/2 Normalde Açık		

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR


ÜRÜN KODU	PV1E-32NC-18-V1	PV1E-32NO-18-V1	PV1E-32NC-14-V1	PV1E-32NO-14-V1	PV1EB-32NC-14-V1	PV1EB-32NO-14-V1	PV1E-32NC-12-V1	PV1E-32NO-12-V1
SAYISAL KOD	30101011001	30101011004	30101011002	30101011005	30101011051	30101011052	30101011003	30101011006
Güç (W)	3.0							
Pilot Uyarı Şekli	Hava Uyarılı						Hava / Yay Uyarılı	
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	12							
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20...+80							
Çalışma Basıncı (Bar)	1,5...8							
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm)	40							
Koruma Sınıfı	IP65							
Çevrim Süresi (sn)	6 Çevrim							
Bobin Tetikleme Süresi (sn)	0,08							
Ürün Ağırlığı (g)	300							

STANDART DEBİ GRAFİĞİ


Litre/dk.

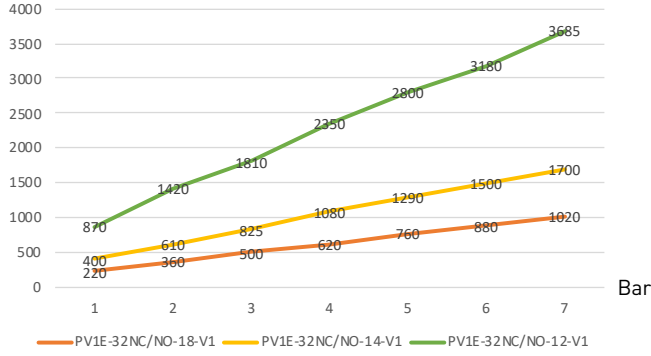

Litre/dk.

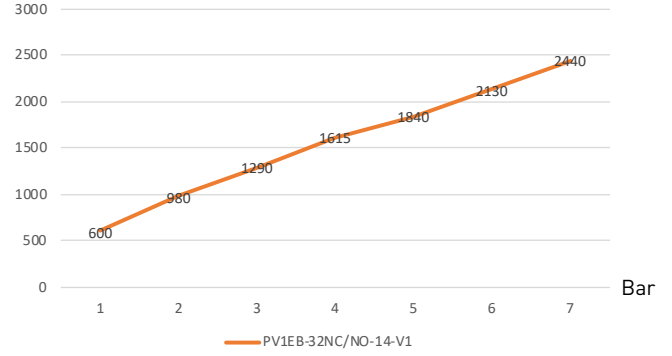

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

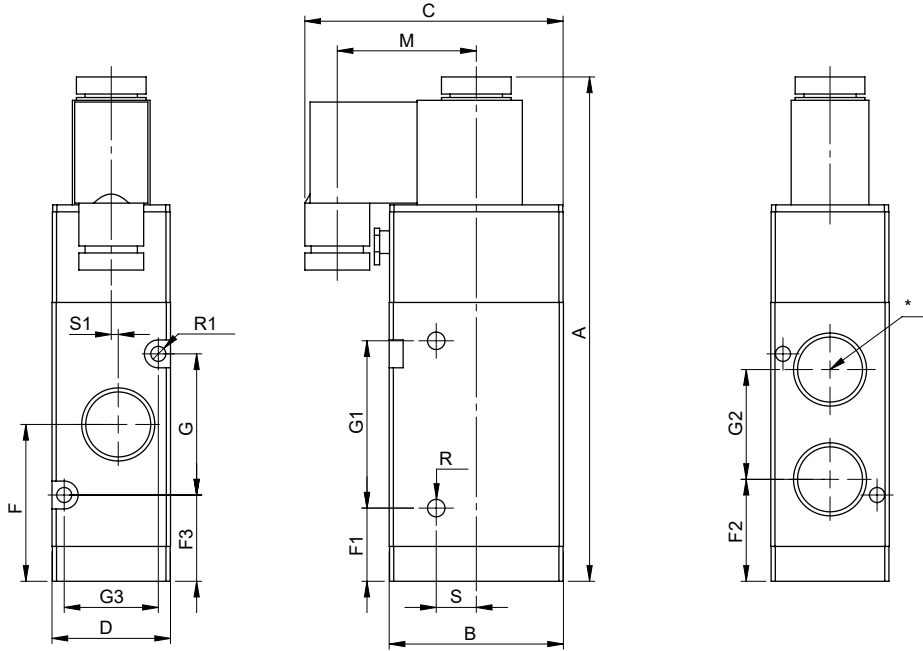

ÜRÜN KODU	*	A	B	C	D	F	F1	F2	F3	G	G1	G2	G3	M	R	R1	S	S1
PV1E-32NC/NO-18-V1	G1/8"	112,7	35	66,7	22	31	18,5	20	16	30	25	22	17	40,2	4,2	3,3	9,3	0
PV1E-32NC/NO-14-V1	G1/4"	124,3	40	69,2	27	36,6	21,6	24,6	19,1	35	30	24	20	40,2	4,3	4,3	9,5	0
PV1EB-32NC/NO-14-V1	G1/4"	175,4	40	69,2	27	36,6	21,6	24,6	19,1	35	30	24	20	40,2	4,3	4,3	9,5	0
PV1E-32NC/NO-12-V1	G1/2"	144,7	50	74,2	34	45	21	29,3	24,8	40,5	48	31,5	27	40,2	5,2	4,3	11,5	2