



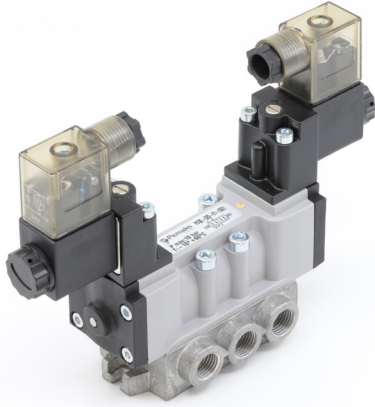

- HIZLI TEPKİ SÜRESİ
- SİSTEMLERİN VERİMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAR
- GÜVENİLİRLİK ve UZUN ÖMÜR
- SAĞLAM GÖVDE YAPISI

PV3E Serisi

5/3C-E-P ISO Valf

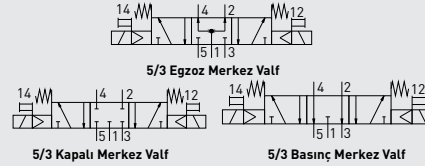


ÖRNEK KODLAMA: PV3E-53C-V-IS01

PV3	E	53C	V	IS01
Seri	Ürün Tipi	Fonksiyon	Voltaj	Boyut
PV3	E: Elektrik	53C: Kapalı Merkez 53E: Egzoz Merkez 53P: Basınç Merkez	V: 24V DC V: 220V AC	IS01 IS02

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	PV3E-53C-V-IS01	PV3E-53C-V-IS02	PV3E-53E-V-IS01	PV3E-53E-V-IS02	PV3E-53P-V-IS01	PV3E-53P-V-IS02
SAYISAL KOD	30101030013	30101030023	30101030014	30101030024	30101030015	30101030025
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	10					
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10...+60					
Çalışma Basıncı (Bar)	2,5...10					
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm)	40					
Gövde Malzemesi	Alüminyum					
6 bar'da Nominal Akış (l/dak)	1100	2900	1100	2900	1100	2900

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

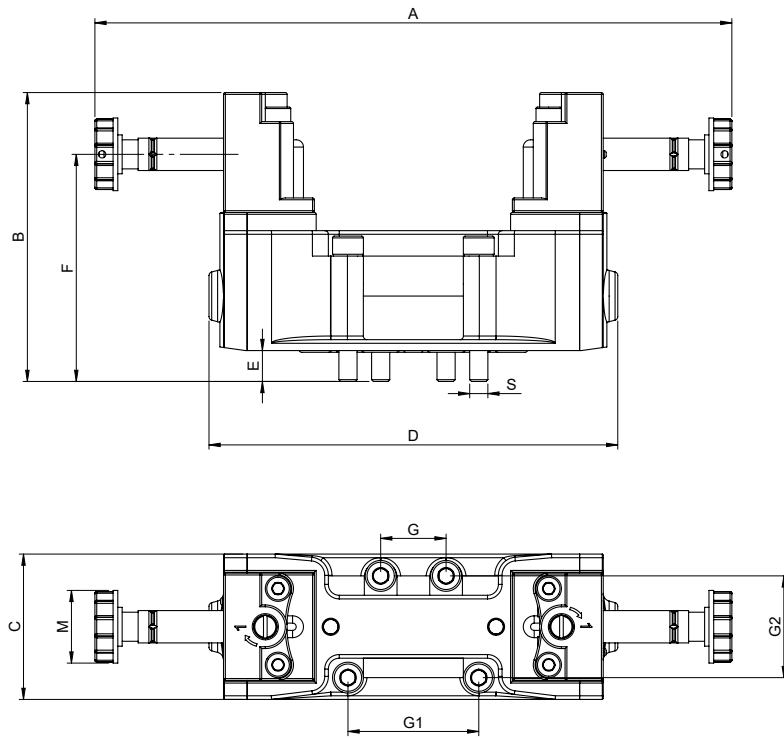

ÜRÜN KODU	A	B	C	D	E	F	G	G1	G2	M	S
PV3E-53C/E/P-V-IS01	175,3	79,5	40	112,5	8,5	62,5	18	36	28	20	M5
PV3E-53C/E/P-V-IS02	184,8	91	52	154	8	74	24	48	38	20	G1/8"