




- PNÖMATİK SİSTEMLERE HAVA VERMEK ve HAVA TAHLİYESİ İÇİN ELEKTRİKLİ 3/2 YOLLU VALF
- BOBİN ANMA GERİLİMİ: 24VDC ; 220 VAC
- ORTAM ve AKIŞKAN SICAKLIĞI: 0 - 60 °C
- ÇALIŞMA BASINCI ARALIĞI: 0,2 - 10 BAR
- İZİN VERİLEN VOLTAJ DALGALANMASI: NÖMİNAL VOLTAJIN -%15 +%10

PS1E Serisi

Elektrikli Açma Kapama




ÖRNEK KODLAMA: PS1E-S2-12-V1

PS1	E	S2	12	V1
Seri	Ürün Tipi	Boyut	Diş Ölçüsü	Voltaaj
PS1	E	S2	G1/2"	V1
		S1	G1/4"	V3


ÜRÜN BİLGİLERİ VE SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	PS1E-S1-14-V1	PS1E-S1-14-V3	PS1E-S2-12-V1	PS1E-S2-12-V3
SAYISAL KOD	40101009001	40101009003	40101009002	40101009004
Diş Ölçüsü	G1/4"		G1/2"	
Çalışma Basınç Aralığı (Bar)	2,5...9			
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	15			
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-5...+60			
Çalışma Ortamı	Hava			
Çalışma Tipi	Elektrik Kontrollü			
Güç Bağlantısı	Terminal			
Standart Gerilim	AC220V 50 Hz, DC24V			
Voltaj Aralığı	-15%Vs~10%Vs			
Yalıtım	Class B			
Güç Tüketimi	AC220V:2.0VA- DC24V:3.0W			
Opsiyon : Manometre	Yuvarlak Tip			

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

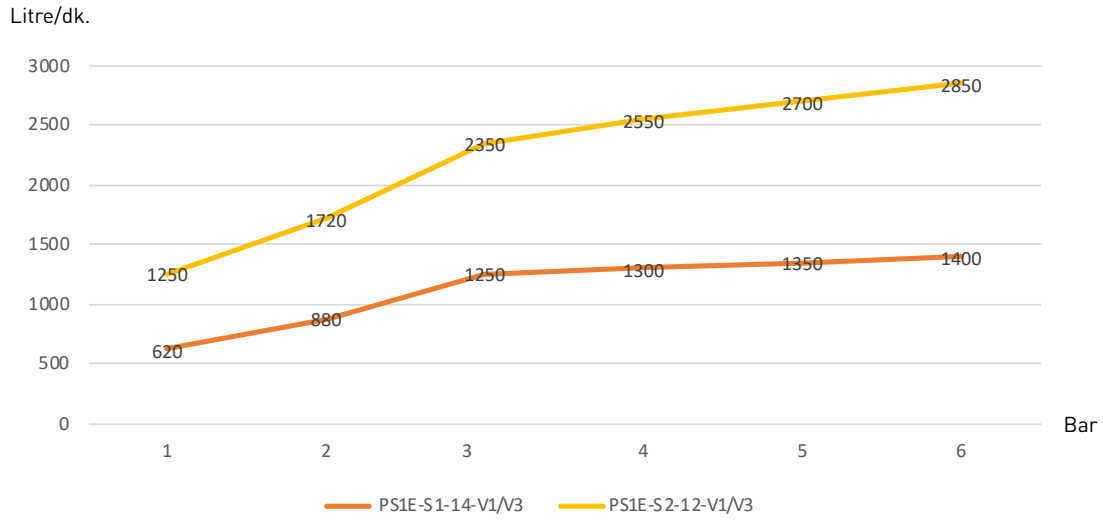

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

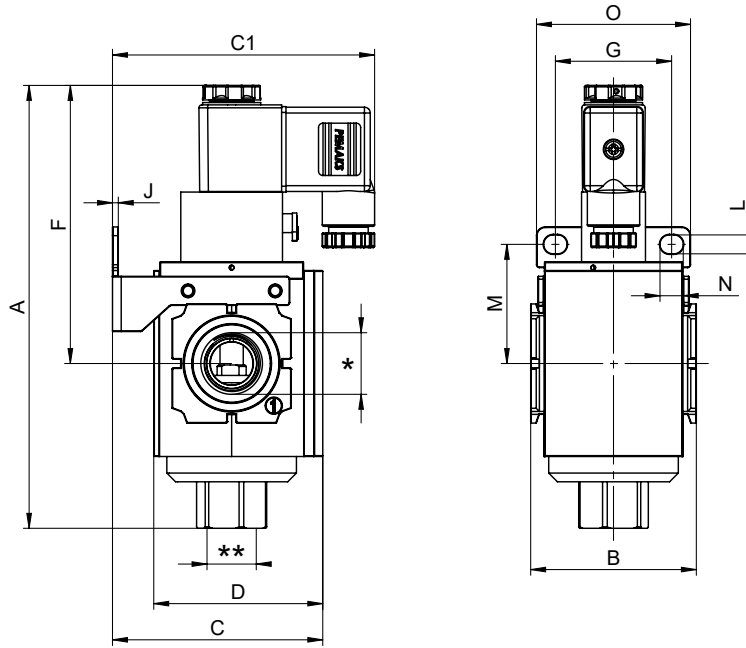

ÜRÜN KODU	*	**	A	B	C	C1	D	F	G	J	L	M	N	O
PS1E-S1-14-V1/V3	G1/4"	G1/4"	127,7	43,11	52,08	79,3	41,08	87,7	30	2	6,5	30,5	8	40
PS1E-S2-12-V1/V3	G1/2"	G3/8"	152,4	57	72,36	90,2	58,16	95,7	40	2	6,5	41	8	53