




- KOMPAKT GÖVDE YAPISI, MAKSİMUM DEBİ
- DÜŞÜK GÜÇ ile ENERJİ TASARRUFU
- ÖZEL BOBİN YAPISI ile UZUN ÖMÜR
- HAVA ve YAY PİLOT UYARISI ile KARARLI ve UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞMA
- BİREYSEL KULLANIMA ve VALF ADASI BAĞLANTISINA UYUMLU GÖVDE
- GÖVDEYE ENTEGRE LED'Lİ YAPI
- BÜTÜN SERİDE TEK YÖNDE KABLO BAĞLANTI AVANTAJI
- HIZLI ANAHTARLAMA SÜRESİ

PV2E Serisi

5/2D Çift Bobinli Solenoid Valf



ÖRNEK KODLAMA: PV2E-52D-18-V1


PV2	E	52D	18	V1
Seri	Ürün Tipi	Fonksiyon	Dış Ölçüsü	Voltaj
PV2	E: Elektrik	52D: 5/2D Çift Bobin	G1/8" M5	V1: 24 V DC

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR


ÜRÜN KODU	PV2E-52D-M5-V1	PV2E-52D-18-V1
SAYISAL KOD	30101021002	30101021102
Güç (W)	0.8	
Pilot Uyarı Şekli	Hava Uyarılı	
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	12	
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20...+80	
Çalışma Basıncı (Bar)	1,5...8	
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm)	40	
Koruma Sınıfı	IP40	
Çevrim Süresi (sn)	6 Çevrim	
Bobin Tetikleme Süresi (ms)	20	
Ürün Ağırlığı (g)	65	100

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

Litre/dk.

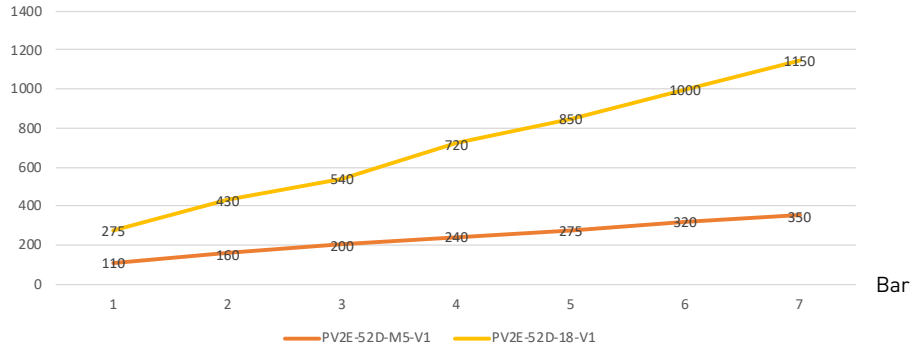

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

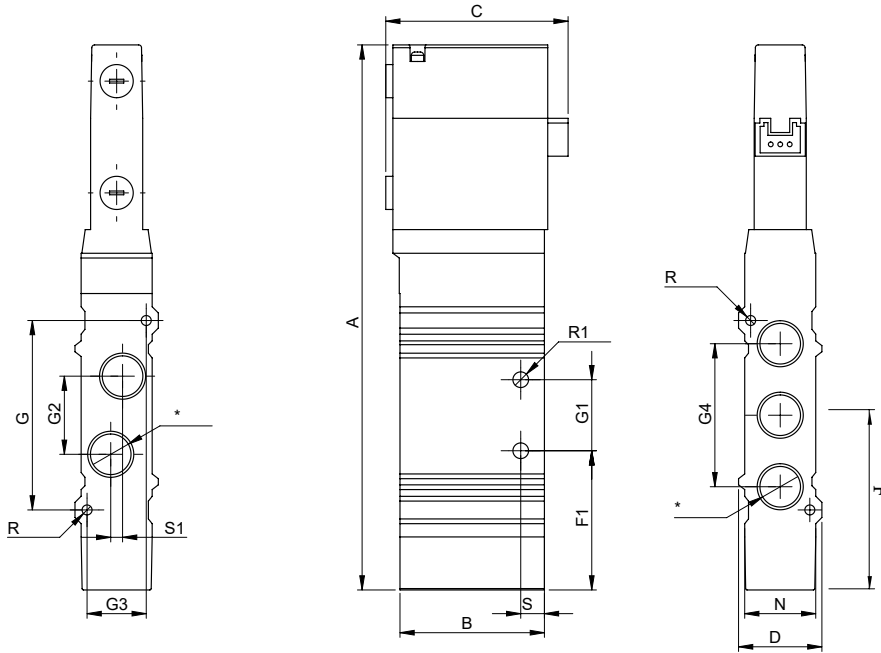

ÜRÜN KODU	*	A	B	C	D	F	F1	G	G1	G2	G3	G4	N	R	R1	S	S1
PV2E-52D-M5-V1	M5	93,8	30,5	38,5	12,4	26,3	21,1	26	10,5	11	9,4	21	11	2,1	3,3	5	2
PV2E-52D-18-V1	G1/8"	115,1	30,5	38,5	17,6	36,9	29,4	40	15	16,5	12,5	30,2	15	2,1	3,3	5	2,5