



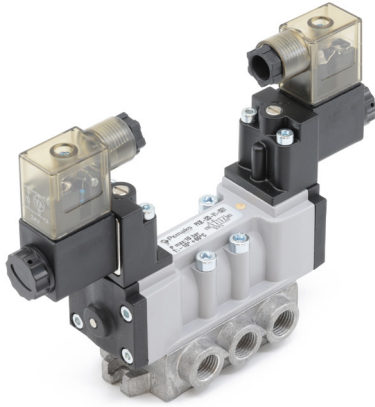

- HIZLI TEPKİ SÜRESİ
- SİSTEMLERİN VERİMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAR
- GÜVENİLİRLİK ve UZUN ÖMÜR
- SAĞLAM GÖVDE YAPISI

PV3E Serisi

5/2D Çift Bobinli ISO Valf




ÖRNEK KODLAMA: PV3E-52D-V-IS01

PV3	E	52D	V	IS01
Seri	Ürün Tipi	Fonksiyon	Voltaj	Boyut
PV3	E: Elektrik	52D: Çift Bobin	V: 24V DC	IS01
			V: 220V AC	IS02

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	PV3E-52D-V-IS01	PV3E-52D-V-IS02
SAYISAL KOD	30101030012	30101030022
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	10	
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10...+60	
Çalışma Basıncı (Bar)	2,5...10	
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm)	40	
Gövde Malzemesi	Alüminyum	
6 bar'da Nominal Akış (l/dak)	1100	2900

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

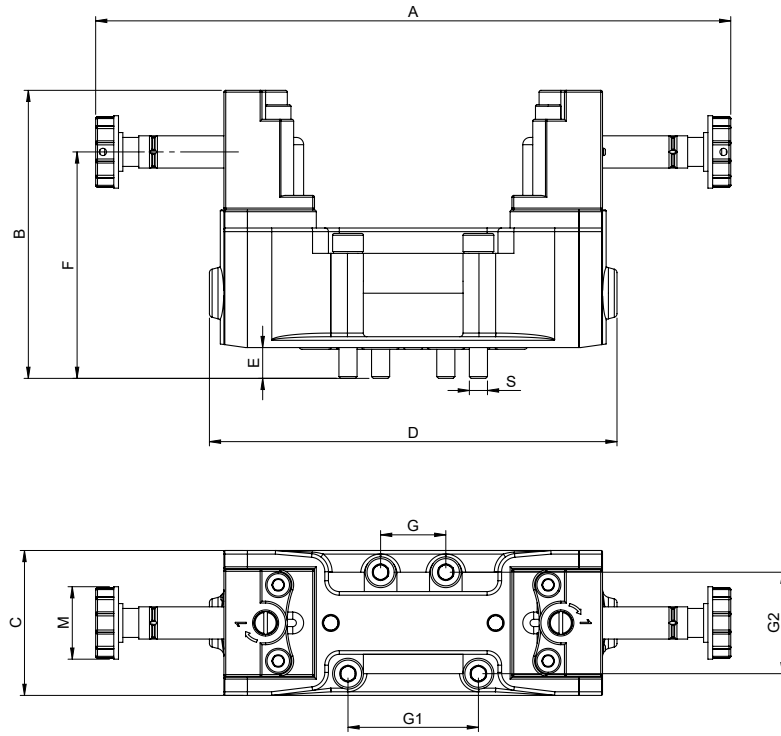

ÜRÜN KODU	A	B	C	D	E	F	G	G1	G2	M	S
PV3E-52D-V-ISO1	175,3	79,5	40	112,5	8,5	62,5	18	36	28	20	M5
PV3E-52D-V-ISO2	184,8	91	52	154	8	74	24	48	38	20	M6