



- HAVA TÜKETİMİNİ AZALTIR
- UZUN ÇALIŞMA ÖMRÜ
- ÇOK DAHA KOMPAKT ve HAFİF
- ROBOT KOLLARINDA MONTAJ ve TAŞIMA KOLAYLIĞI
- ÇALIŞMA ORTAMINI DAHA SESSİZ HALE GETİRİR

PZE1E Serisi

Vakum Ejektörü


ÖRNEK KODLAMA: PZE1E-20-VR-H

PZE1	E	20	VR	H
Seri	Ürün Tipi	Gövde Tipi	Geçirgenlik	Susturucu
PZE1	E: Elektrik	20	VR: Vakum ve Üfleme Bobini	H: Harici Susturucu


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU		PZE1E-20-VR-H
SAYISAL KOD		70102000101
PERFORMANS PARAMETRESİ	Besleme Basıncı (-Bar)	4,5
	Maksimum Vakum Değeri (-kPa)	84
	Maksimum Emiş Değeri (L/dk)	140
	Hava Tüketimi (L/dk)	107
	Önerilen Basınç Giriş Port Ölçüsü	8
	Önerilen Vakum Port Ölçüsü	12
FARKLI VAKUM DERECELERİNDE VAKUM AKIŞ HIZI (-bar) (L/dk)	Vakum Değeri	Vakum Akış Hızı
	0	140
	10	72
	20	50
	30	44
	40	38
	50	32
	60	20
	70	11
	80	3
FARKLI VAKUM DERECELERİNDE EMME AKIŞ HIZI (-bar) (s/L)	90	-
	Vakum Değeri	Emme Akış Hızı
	10	0,4
	20	0,12
	30	0,23
	40	0,41
	50	0,65
	60	0,93
	70	1,33
	80	2,03
	90	-

AKIŞ GRAFİKLERİ


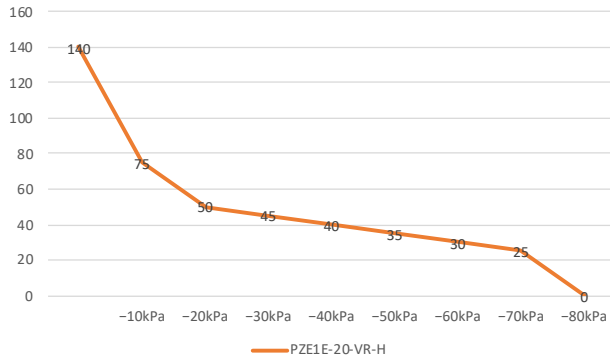


Farklı Vakum Derecelerinde Vakum Akış Hızı (-Bar) (L/dk)

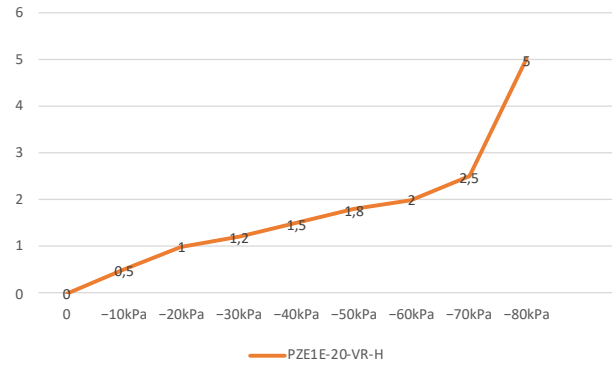

Farklı Vakum Derecelerinde Emme Akış Süresi (-Bar) (s/L)

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

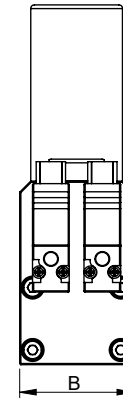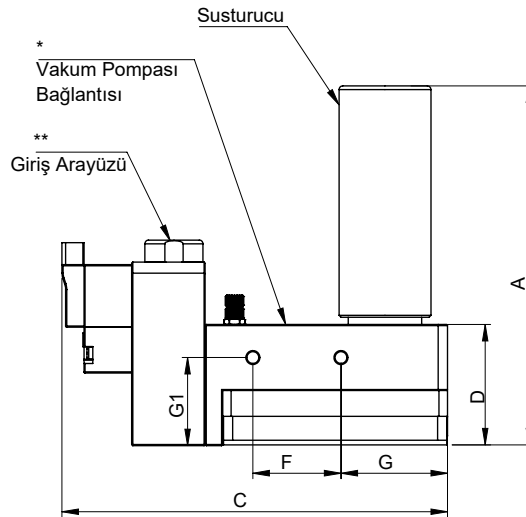

ÜRÜN KODU	*	**	A	B	C	D	F	G	G1
PZE1E-20-VR-H	G3/8"	G1/8"	90,8	31	105	25,8	24	29	17