



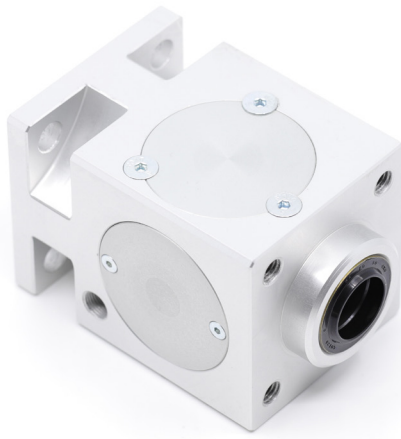


C1 Fonksiyonel Varyasyon

Mekanik-Çift Yönlü Ø32-Ø125
Mil Kilitleme Ünitesi



STANDART DIŞI VARYASYON



C1 Mil Kilitleme Ünitesi

- ISO 15552 STANDARDINA UYGUN PNÖMATİK SİLİNDİRLERDE KULLANILMAKTADIR
- PİSTON HAREKET HALİNDEYKEN, DÜŞÜK BASINÇTA SİLİNDİR MİLİNİN HAREKETİNİ BLOKE EDER
- SİSTEM KAPATILDIĞINDA VEYA ACİL DURDURMA MEYDANA GELDİĞİNDE, SİLİNDİR MİLİ HERHANGİ BİR POZİSYONDA KİLİTLENİR
- TEK GÖVDE İÇERİSİNDE ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME YAPABİLEN KOMPAKT TASARIM
- KOROZYONA VE OKSİTLENMEYE DAYANIKLI GÖVDE ELEMANLARI ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINDA UZUN ÖMÜR SUNAR
- BAĞLANTI ELEMANLARI, KOLAY MONTAJ EDİLEBİLMESİNE OLANAK SAĞLAR
- GÖVDE ÜZERİNDEKİ BAĞLANTI SEÇENEKLERİ VE KÜÇÜLTÜLMÜŞ BOYUTLARI SAYESİNDE, EN ZOR DAR ALANLARDA KOLAY MONTAJ İMKÂNI SUNAR

Uyumlu Silindir Normu	Uyumlu Silindir Çapı	Sayısal Kod	Ürün Kodu
ISO 15552	Ø32	6052001	MK-032-12
	Ø40	6052002	MK-040-16
	Ø50	6052003	MK-050-20
	Ø63	6052004	MK-063-20
	Ø80	6052005	MK-080-25
	Ø100	6052006	MK-100-25
	Ø125	6052007	MK-125-32

KUVVET DEĞERİ

Silindir Ø mm	Mil Ø mm	Kilitleme - Tutma Kuvvetleri (N)
32	12	790
40	16	1240
50	20	1930
63	20	3060
80	25	5400
100	25	7700
125	32	12040

Çalışma akışkanı:

Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava

Çalışma sıcaklık derecesi: NBR: (-5°C) - (+80°C)

Çalışma basıncı: 3-6 Bar

Kilitleme yönü: İleri-Geri (çift yönlü)


Kilitleme tipi: Otomatik Kilitli

Silindir mili: İndüksiyonlu (CK 45)

Kilitleme şekli: Basınç yokluğunda, mil statik durumundayken kullanılır.

(Mil durduktan sonra kilitleme)

* Dinamik (mil hareket ederken kilitleme) durumlar için firmamızla irtibata geçiniz.

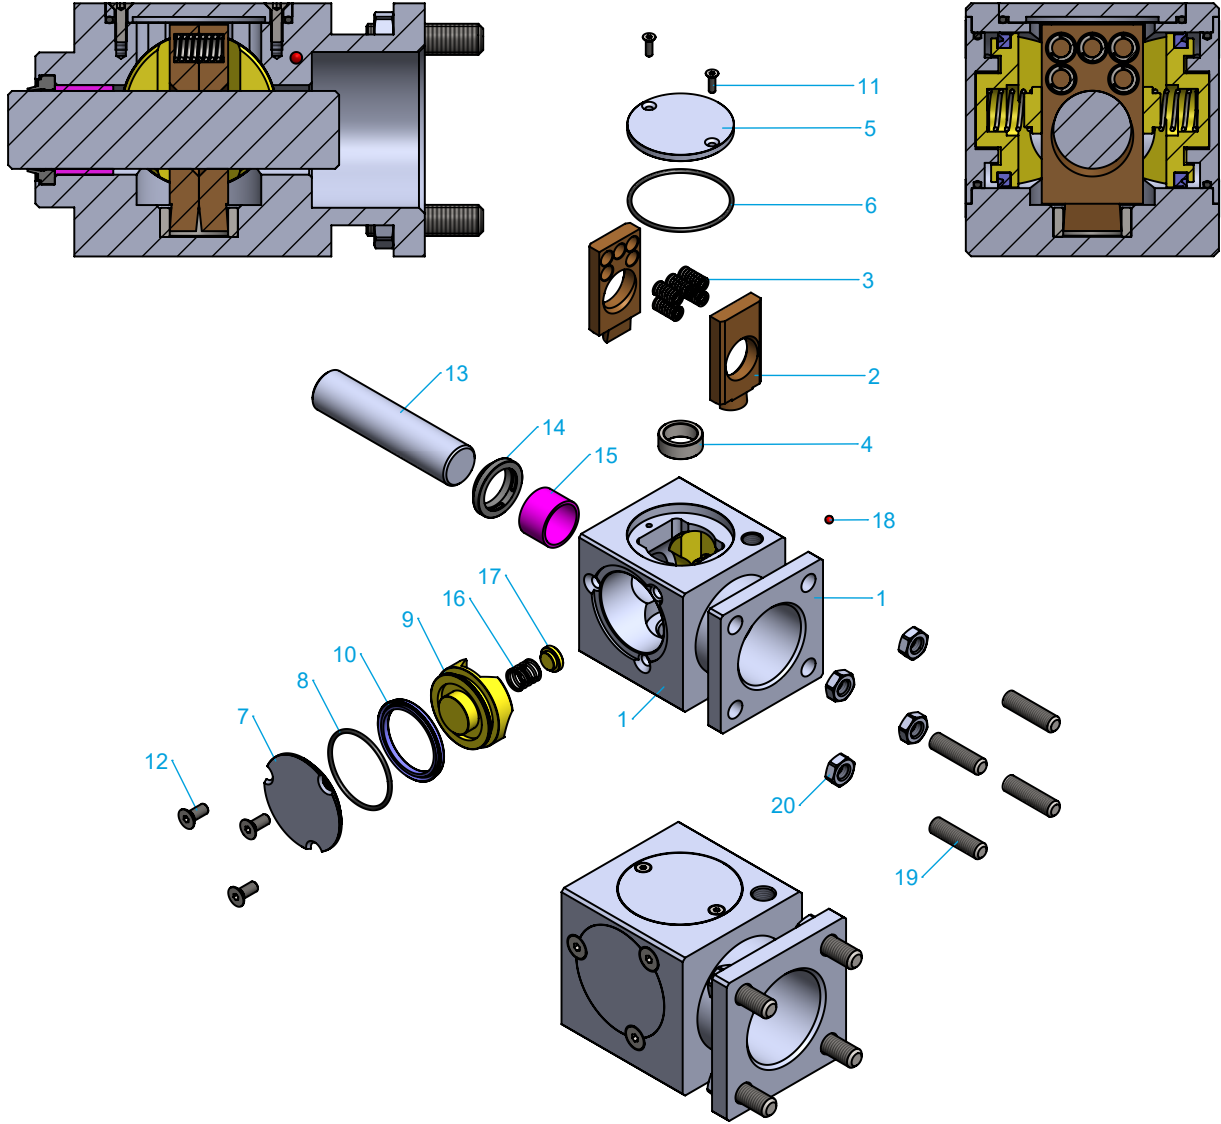

NO	MALZEME ADI	MALZEME ÖZELLİĞİ	ADET
1	KİLİTLEME GÖVDESİ	ALÜMİNYUM+ELOKSAL KAPLAMALI	1
2	KİLİTLEME PLAKASI	BRONZ	2
3	KİLİTLEME YAYI	YÜKSEK ALAŞIMLI PASLANMAZ ÇELİK	5
4	YATAKLAMA BURCU	CK 45	1
5	ÜST KİLİTLEME KAPAĞI	ALÜMİNYUM+ELOKSAL KAPLAMALI	1
6	ÜST KAPAK O-RİNGİ	NBR	1
7	YAN KİLİTLEME KAPAĞI	ALÜMİNYUM+ELOKSAL KAPLAMALI	2
8	YAN KAPAK O-RİNGİ	NBR	2
9	KİLİTLEME PİSTONU	DELİRİN	2
10	PİSTON NUTRİNGİ	NBR	2
11	CIVATA	ÇELİK+ÇİNKO KAPLAMALI	2
12	CIVATA	ÇELİK+ÇİNKO KAPLAMALI	6
13	MİL	İNDÜKSİYONLU (CK 45)	1
14	SIYIRICILI MİL KEÇESİ	NBR	1
15	YATAKLAMA BURCU	CSB	1
16	PİSTON YAYI	YÜKSEK ALAŞIMLI PASLANMAZ ÇELİK	2
17	KİLİT PİSTON YAY KAPAĞI	DELİRİN	2
18	BİLYA	ÇELİK	1
19	SETİSKUR	ÇELİK+ÇİNKO KAPLAMALI	4
20	SOMUN	ÇELİK+ÇİNKO KAPLAMALI	4



1.9.13