





- DÜŞÜK GÜÇ ile ENERJİ TASARRUFU
- HAVA YAY PİLOT UYARISI ile KARARLI ve UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞMA
- GÜVENİLİRLİK ve UZUN ÖMÜR
- SAĞLAM GÖVDE YAPISI
- HIZLI TEPKİ SÜRESİ

PV1H Serisi

3/2 Hava-Yay Valf



3/2 Normalde Kapalı Valf (NC)



3/2 Normalde Açık Valf (NO)

ÖRNEK KODLAMA: PV1H-32NC-18


PV1	H	32NC	18
Seri	Ürün Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü
PV1	H: Hava Uyarılı	32NC: 3/2 Normalde Kapalı 32NO: 3/2 Normalde Açık	G1/8"
			G1/4"
			G1/2"

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR


ÜRÜN KODU	PV1H-32NC-18	PV1H-32NO-18	PV1H-32NC-14	PV1H-32NO-14	PV1H-32NC-12	PV1H-32NO-12
SAYISAL KOD	30102010001	30102010004	30102010002	30102010005	30102010003	30102010006
Güç (W)	3.0					
Pilot Uyarı Şekli	Hava / Yay Uyarılı					
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	12					
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20...+80					
Çalışma Basıncı (Bar)	1,5...8					
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm)	40					
Koruma Sınıfı	IP65					
Çevrim Süresi (sn)	6 Çevrim					
Bobin Tetikleme Süresi (ms)	0,08					
Ürün Ağırlığı (g)	115		300		460	

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

Litre/dk.

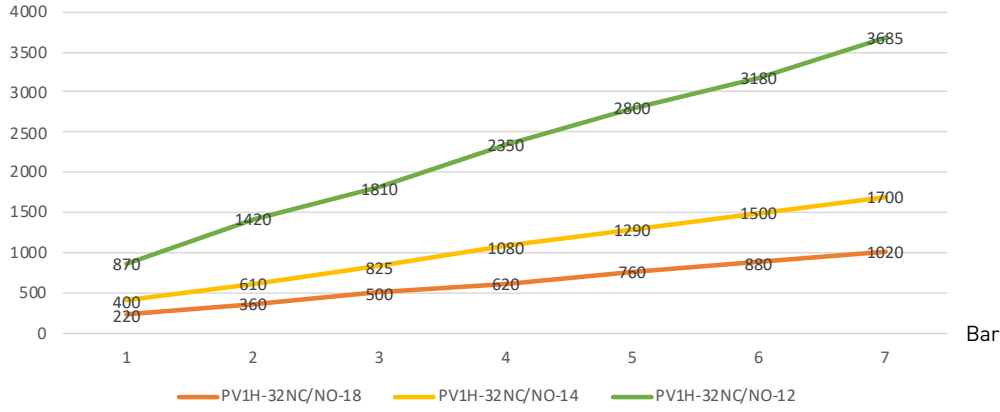

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

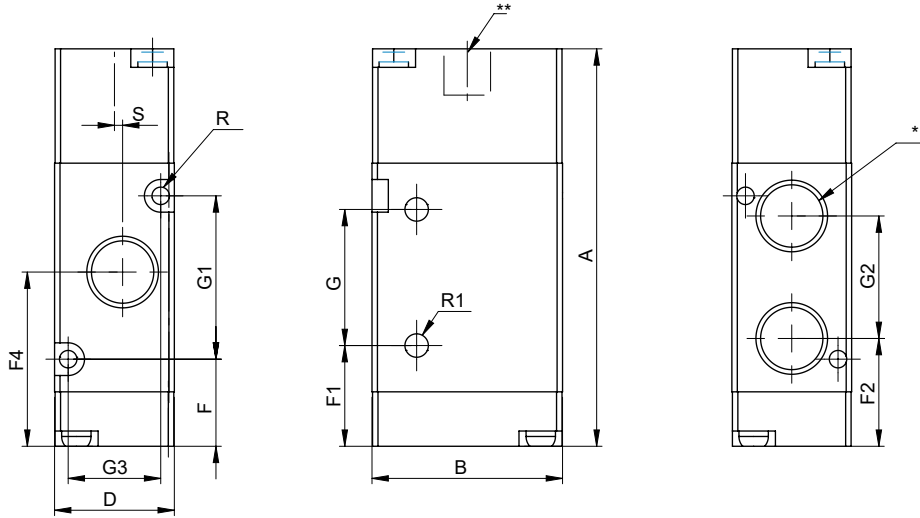

ÜRÜN KODU	*	**	A	B	D	F	F1	F2	F4	G	G1	G2	G3	R	R1	S
PV1H-32NC/NO-18	G1/8"	G1/8"	61	27	18	16,5	15,5	18	27	21	19	16	13	1,65	1,55	1,5
PV1H-32NC/NO-14	G1/4"	G1/8"	73	35	22	16	18,5	19,8	32	25	30	22,5	17	1,65	2,1	1,5
PV1H-32NC/NO-12	G1/2"	G1/8"	103	50	34	24,8	21	29,3	45	48	40,5	31,5	27	2,15	2,6	2