



RC SERİSİ

C-SLOT Sensörler

UYUMLU SERİLER

Kompakt Silindirler: KS (Ø32-Ø100), KD
Yataklı ve Kızaklı Silindirler: PGB, PDP, PRY, PRD
Tutucular: PGR, PGA, PGP
Döner Üniteler: PRT

- PNÖMATİK SİLİNDİRLERİN PİSTON KONUMUNU ALGILAMAK ve BU BİLGİYİ KONTROL SİSTEMLERİNE İLETMEK
- SİLİNDİRLERİN SON KONUMLARINI ve HAREKETLERİNİ KONTROL ETMEK
- MAKİNELERDE ve ÜRETİM HATLARINDA KONUMLANDIRMA ve OTOMASYON İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK




ÖRNEK KODLAMA: RC311

R	C	3	1	1
Seri	Ürün Tipi	Kablo Sayısı	Kontak	Kablo Ölçüsü
R	C: C SLOT	3: 3 KABLOLU	1: REED KONTAK	0: 30 cm
		2: 2 KABLOLU		1: 2,5 m
		1: M8 KONNEKTÖR		2: 5 m
				3: 7,5 m
				4: 10 m

ÜRÜN BİLGİLERİ VE SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	RC110	RC211	RC311
SAYISAL KOD	6049200	6049201	6049251
Kablolama Yöntemi	M8 Soketli	2 Kablolu	3 Kablolu
Kablo Boyutu	30 cm	2.5 m	2.5 m
Sensör Tipi	Reed Kontak / PNP Akım		
Çalışma Voltajı (V DC)	5-30		
Led Işık	Sarı		
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20...+90		
Koruma Sınıfı	IP67		
Maks. Akım (mA)	400		
Maks. Anahtarlama Frekansı (Hz)	500		
Anahtarlama Süresi Açma (ms)	0,5		
Anahtarlama Süresi Bırakma (ms)	0,3		

Sensör Ölçüleri (mm)

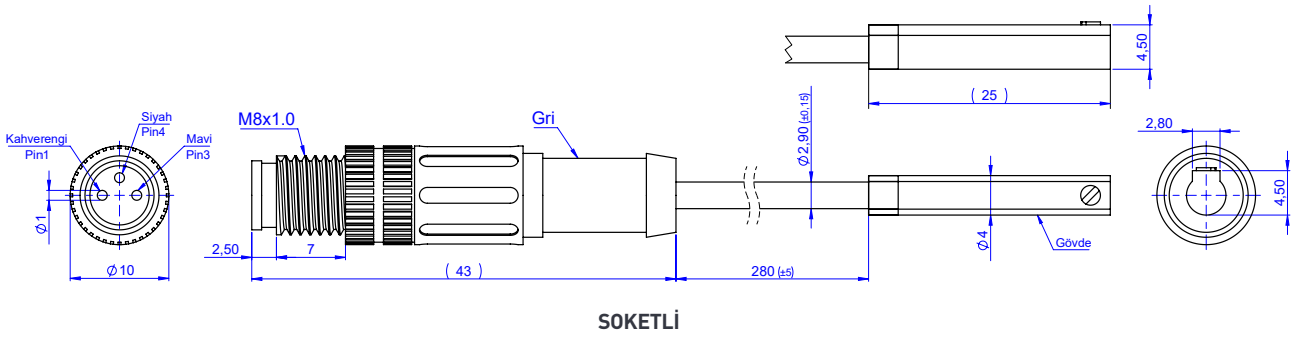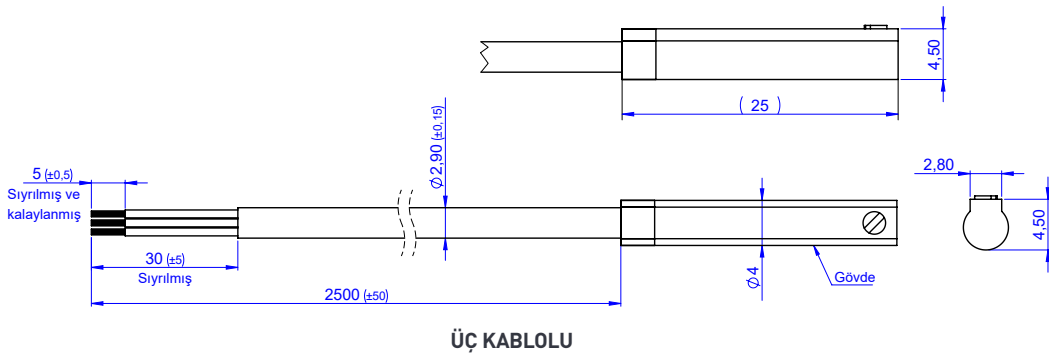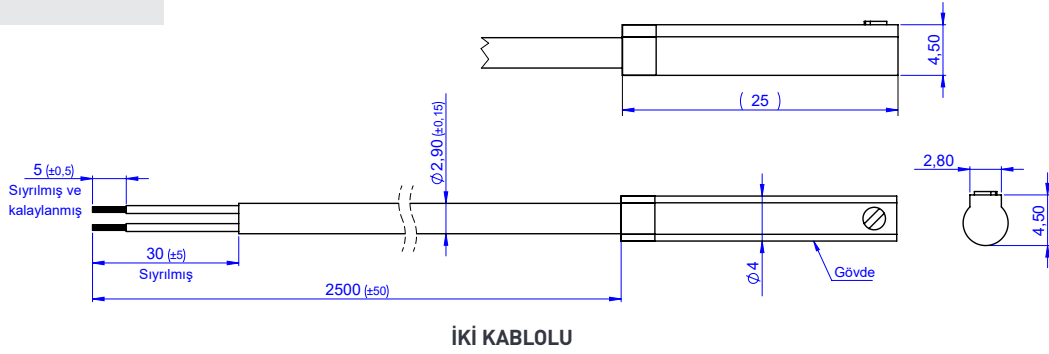

Bağlantı Şeması

