




- KÜÇÜK ve HASSAS YAPILARI SAYESİNDE AKIŞ VE BASINÇ KONTROLÜ
- BÜYÜK AKIŞLARI KÜÇÜK BİR PİLOT SİNYALİ İLE KONTROL
- YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI
- UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİR PERFORMANS

PV3E Serisi

5/2SD Çift Bobinli Harici Pilot Valf




ÖRNEK KODLAMA: PV3E-52SD-14-V1

PV3	E	52SD	14	V1
Seri	Ürün Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Voltaj
PV3	E: Elektrik	52SD: 5/2SD Çift Bobin	G1/4"	V1: 24 V DC V3: 220 V AC


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	PV3E-52SD-14-V1		
SAYISAL KOD	30101011902		
Diş Ölçüsü	G1/4"		
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10...+60		
Çalışma Basıncı (Bar)	1,5...10		
Piston Ø (mm)	9		
Delik Ø (mm)	8		
6 Bar'daki Yanıt Süresi	Enerji verirken (ms)	21	
	Enerji keserken (ms)	21	

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

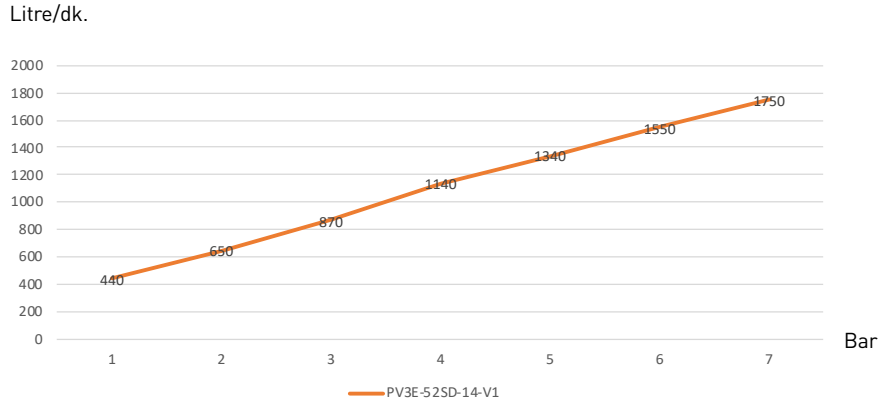

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

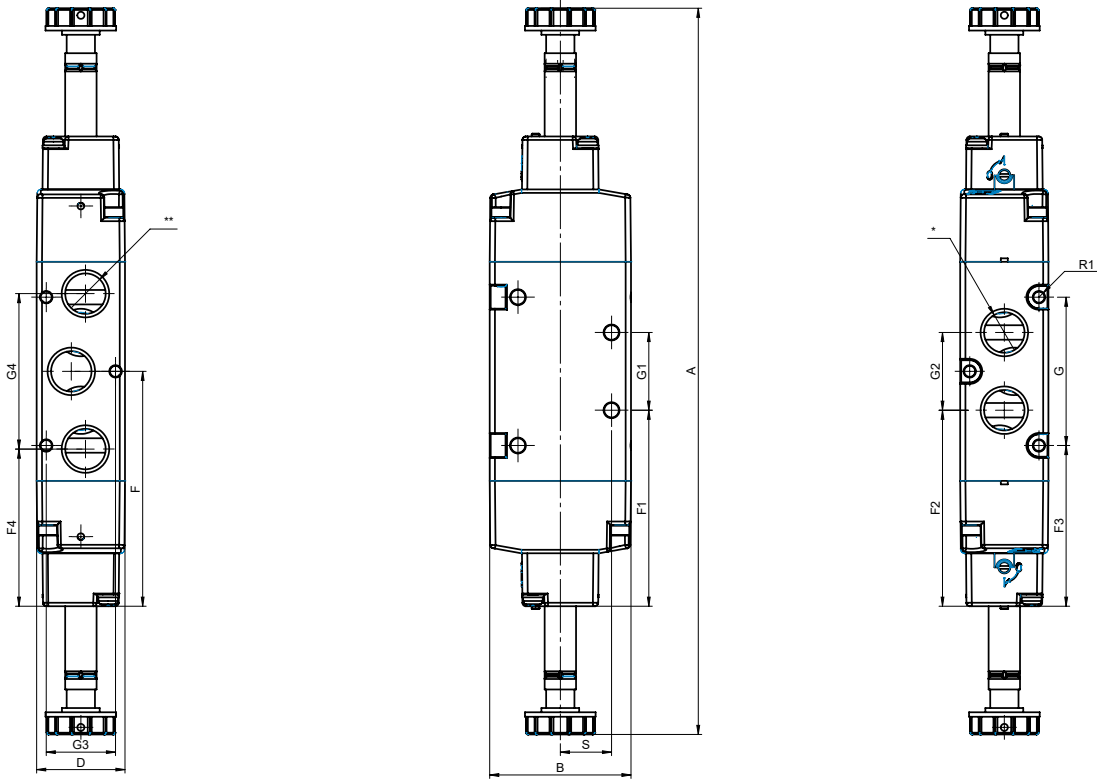

ÜRÜN KODU	*	**	A	B	D	F	F1	F2	F3	F4	G	G1	G2	G3	G4	R1	S
PV3E-52SD-14-V1	G1/4"	G1/4"	226	40	25	66,5	55,5	55,5	45,5	44,5	42	22	22	19,6	44	1,55	14,5