




- DÜŞÜK GÜÇ ile ENERJİ TASARRUFU
- HAVA YAY PİLOT UYARISI ile KARARLI ve UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞMA
- GÜVENİLİRLİK ve UZUN ÖMÜR
- SAĞLAM GÖVDE YAPISI
- HIZLI TEPKİ SÜRESİ

PV1H Serisi

5/2D Hava-Hava Valf



ÖRNEK KODLAMA: PV1H-52D-18


PV1	H	52D	18
Seri	Ürün Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü
PV1	H: Hava Uyarılı	52D: Hava-Hava	G1/8"
			G1/4"
			G1/2"

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR


ÜRÜN KODU	PV1H-52D-18	PV1H-52D-14	PV1H-52D-12
SAYISAL KOD	30102010010	30102010011	30102010012
Güç (W)	3.0		
Pilot Uyarı Şekli	Hava / Hava Uyarılı		
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	12		
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20...+80		
Çalışma Basıncı (Bar)	1,5...8		
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm)	40		
Koruma Sınıfı	IP65		
Çevrim Süresi (sn)	6 Çevrim		
Bobin Tetikleme Süresi (sn)	0,08		
Ürün Ağırlığı (g)	135	320	480

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

Litre/dk.

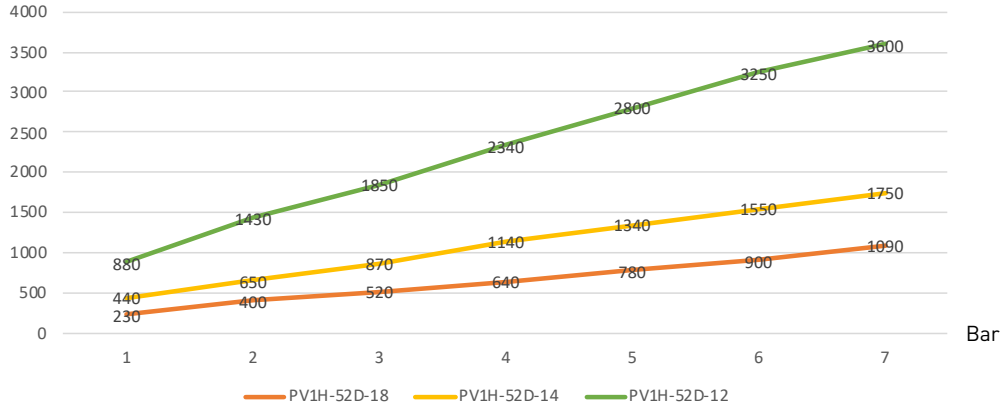

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

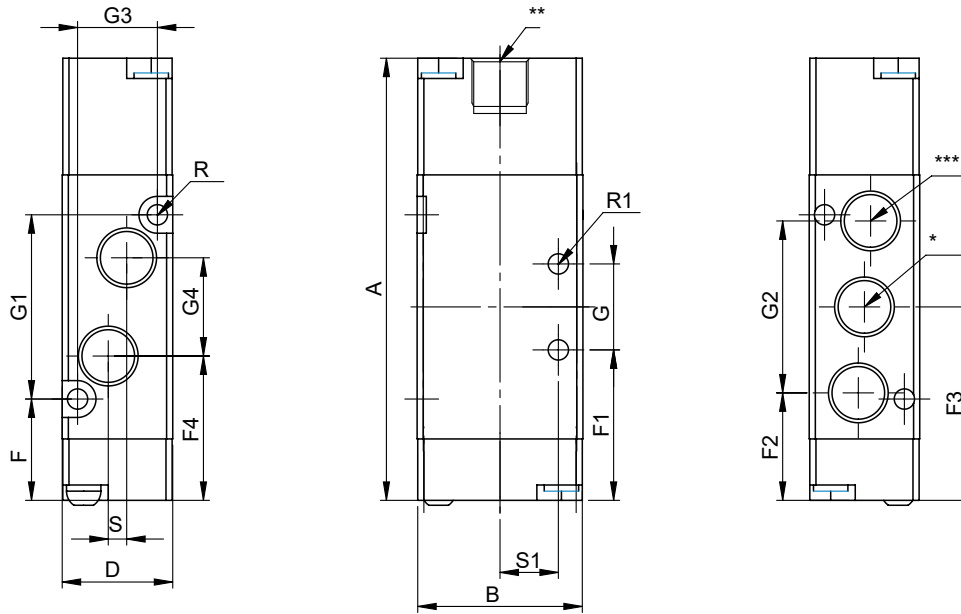

ÜRÜN KODU	*	**	***	A	B	D	F	F1	F2	F3	F4	G	G1	G2	G3	G4	R	R1	S	S1
PV1H-52D-18	G1/8"	G1/8"	G1/8"	81	27	18	16,5	24,5	17,9	31,5	24,5	14	30	27,2	13	14,1	1,65	1,65	0	9,5
PV1H-52D-14	G1/4"	G1/8"	G1/8"	92	35	22	16	25	17	35	24,5	20	38	36	17	21	1,65	2,15	3	10,5
PV1H-52D-12	G1/2"	G1/8"	G1/2"	140	50	34	21	43	25,5	57	39	28	72	63	27	36	2,15	2,75	4	17,5