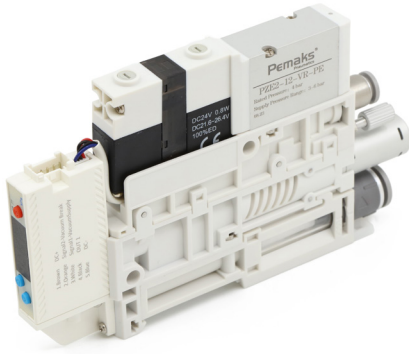


Energy
saving

- TEK GÖVDEDE: VAKUM EJEKTÖRÜ, ÜFLEME KONTROL VALFİ, VAKUM SENSÖRÜ, AKIŞ KONTROL VALFİ ve SUSTURUCU DAHİL YAPI
- HAVA TÜKETİMİNİ AZALTIR
- UZUN ÇALIŞMA ÖMRÜ
- ENERJİ TASARRUFLU DİJİTAL VAKUM ANAHTARI
- ÇOK DAHA KOMPAKT ve HAFİF
- ROBOT KOLLARINDA MONTAJ ve TAŞIMA KOLAYLIĞI
- ÇALIŞMA ORTAMINI DAHA SESSİZ HALE GETİRİR

PZE2 Serisi

Vakum Ejektörü


ÖRNEK KODLAMA: PZE2-12-VR-P

PZE2	12	VR	P
Seri	Orifis Çapı	Gövde Tipi	Sinyal
PZE2	12: Ø1.2	VR: Vakum ve Üfleme Bobini	P: PNP Vakum Sensörü PE: PNP Vakum Sensörü + Enerji Verimliliği

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR


	ÜRÜN KODU	PZE2-12-VR-P	PZE2-12-VR-PE
	SAYISAL KOD	70103000101	70103000102
PERFORMANS PARAMETRESİ	Besleme Basıncı (-Bar)	4	
	Maksimum Vakum Değeri (-kPa)	85	
	Maksimum Emiş Değeri (L/dk)	62	
	Hava Tüketimi (L/dk)	58	
	Önerilen Basınç Giriş Port Ölçüsü	6	
	Önerilen Vakum Port Ölçüsü	8	
FARKLI VAKUM DERECELERİNDE VAKUM AKIŞ HIZI (-bar) (L/dk)	Vakum Değeri	Vakum Akış Hızı	
	0	62	
	10	41	
	20	25	
	30	21	
	40	17	
	50	10	
	60	6,6	
	70	4,4	
	80	1,6	
FARKLI VAKUM DERECELERİNDE EMME AKIŞ HIZI (-bar) (s/L)	Vakum Değeri	Emme Akış Hızı	
	10	0,07	
	20	0,3	
	30	0,58	
	40	1,1	
	50	1,59	
	60	2,55	
	70	4,36	
	80	8,14	

ÜRÜN BİLGİLERİ

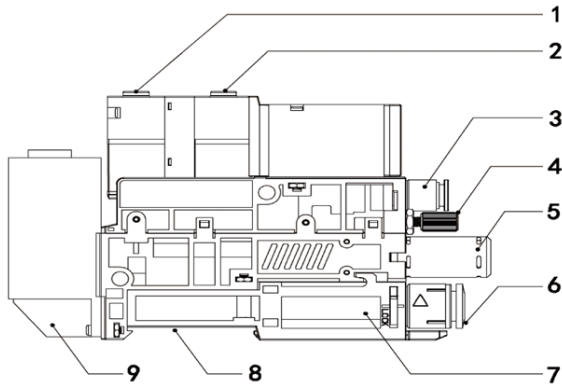

1. Vakum anahtarlama ucu selenoid valfı kullanır kapatmak için (açılıştaki yeşil ışık yanıyor)
2. Vakum üfleme selenoidi kullanır vana (güç açık kırmızı ışık yanıyor)
3. Vakum besleme portu (Ø6)
4. Üfleme havası debi ayarı
5. Harici susturucu
6. Vakum portu (Ø8)
7. Vakum filtrasyon gözlem penceresi
8. 35mm kelepçe rayı kurulum yuvası
9. Dijital vakum basınç göstergesi

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

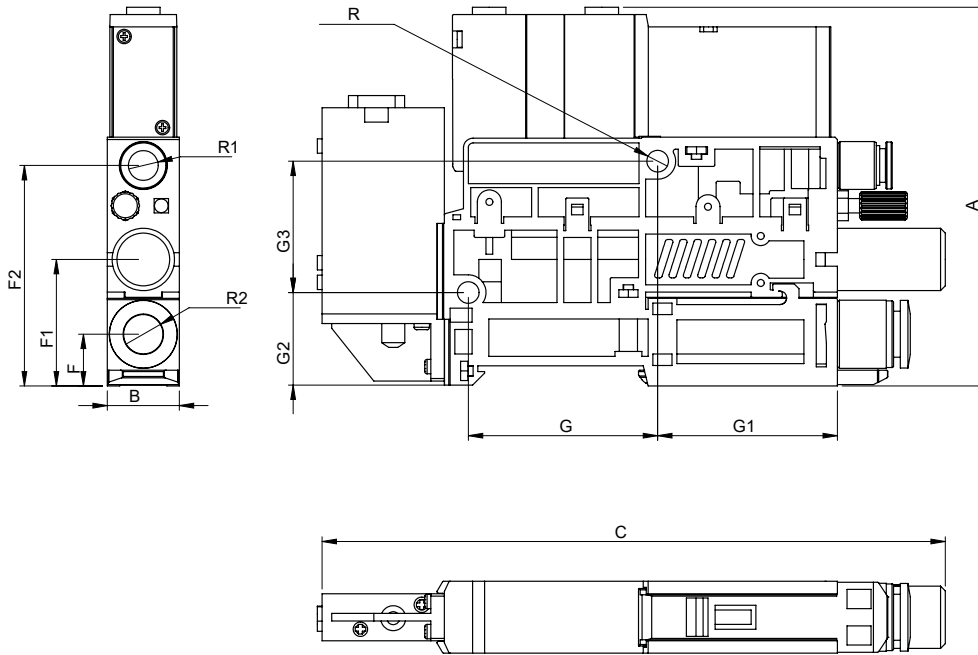

ÜRÜN KODU	A	B	C	F	F1	F2	G	G1	G2	G3	ØR	ØR1	ØR2
PZE2-12-VR-P/PE	79	15	130	11	26,4	46	39,5	37,5	19,3	27,4	4,5	6	8