




- GÖVDE ve İÇ PARÇALARI KOROZYONA ve AŞINDIRICI KİMYASALLARA DAYANIKLI
- SIZDIRMAZLIK KONUSUNDA YÜKSEK PERFORMANS
- YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI
- PATLAYICI ORTAMLARDA KIVILCIM veya ARK OLUŞUMUNU ENGELLER

PV3E Serisi

5/2D Çift Bobinli Exproof Valf




ÖRNEK KODLAMA: PV3E-52D-14-V-EX

PV3	E	52D	14	V	EX
Seri	Ürün Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Voltaj	Atex
PV3	E: Elektrik	52D: 5/2 Çift Bobin	G1/4"	V: 24 V DC V: 220 V AC	Ex: Exproof


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	PV3E-52D-14-V-EX	
SAYISAL KOD	30101050002	
Diş Ölçüsü	G1/4"	
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10...+60	
Çalışma Basıncı (Bar)	1,5...10	
Piston Ø (mm)	9	
Delik Ø (mm)	8	
6 Bar'daki Yanıt Süresi	Enerji verirken (ms)	21
	Enerji keserken (ms)	21

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

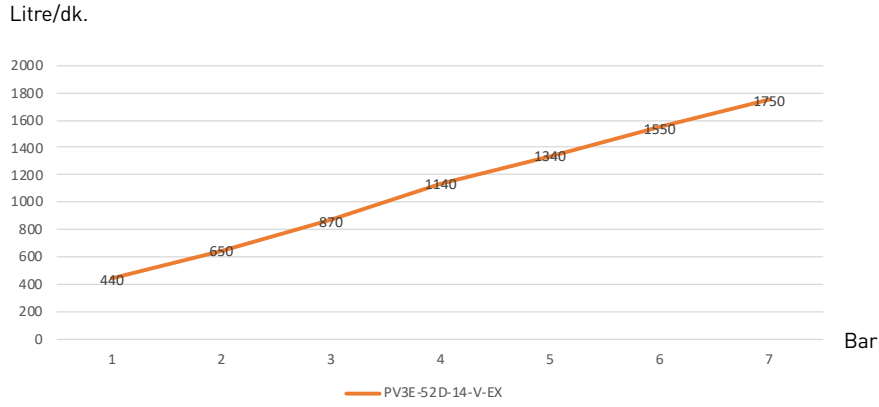

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

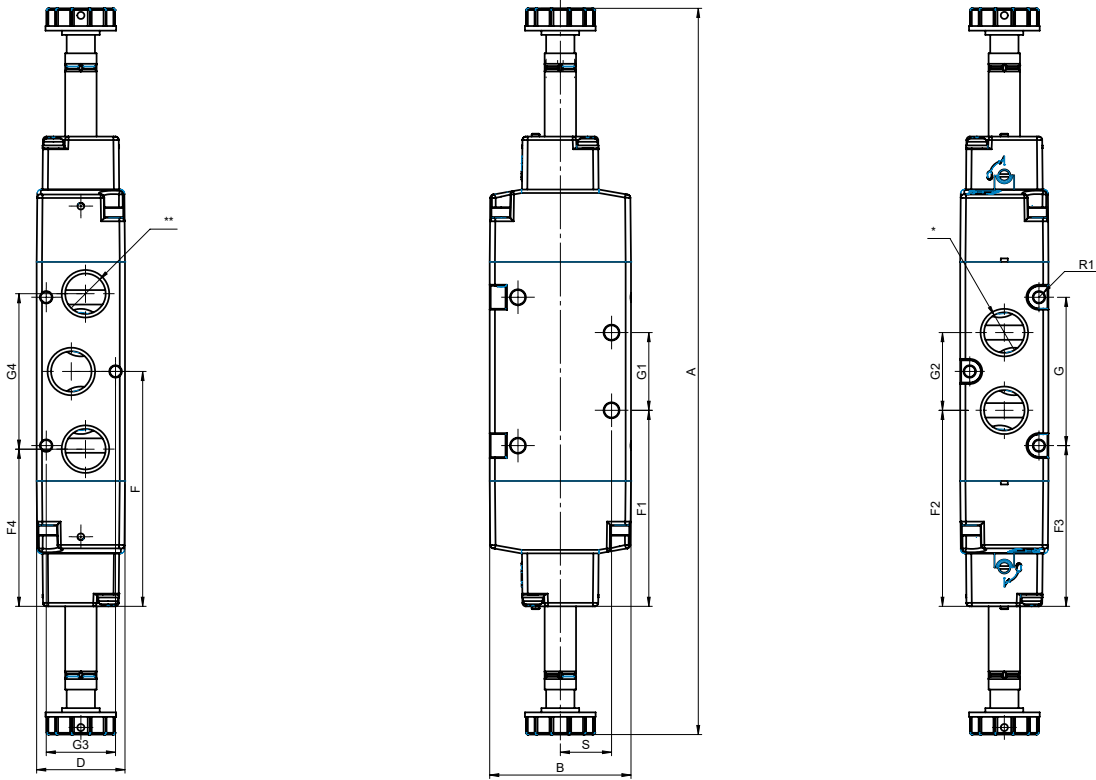

ÜRÜN KODU	*	**	A	B	D	F	F1	F2	F3	F4	G	G1	G2	G3	G4	R1	S
PV3E-52D-14-V-EX	G1/4"	G1/4"	205,6	40	25	66,5	55,5	55,5	45,5	44,5	42	22	22	19,6	44	1,55	14,5