





- HASSAS KONTROL
- HIZLI TEPKİ SÜRESİ
- KOMPAKT TASARIM
- BASİT YAPI ve BAKIM KOLAYLIĞI
- ÇEŞİTLİ UYGULAMA ALANLARI

PV1M Serisi

Pimli Valf



3/2 Kapalı Valf (NO)



5/2 Valf

ÖRNEK KODLAMA: PV1M-32-18-P


PV1	M	32	18	P
Seri	Ürün Tipi	Valf Türü	Diş Ölçüsü	Özellik
PV1	M: Mekanik	32: 3/2 Yollu 52: 5/2 Yollu	G1/8" G1/4"	P: Pimli

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR


ÜRÜN KODU	PV1M-32-18-P	PV1M-52-18-P	PV1M-32-14-P	PV1M-52-14-P
SAYISAL KOD	30103010051	30103010052	30103010053	30103010054
Diş Ölçüsü	G1/8"		G1/4"	
Valf Türü	3/2 Yollu	5/2 Yollu	3/2 Yollu	5/2 Yollu
Hareket Tipi	Harici Kontrol			
Maksimum Çalışma Basıncı (Mpa)	1.5			
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20...+70			
Çalışma Basıncı (MPa)	0~1.0			
Yağlama	-			
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi	Temiz Hava			

STANDART DEBİ GRAFİĞİ


Litre/dk.

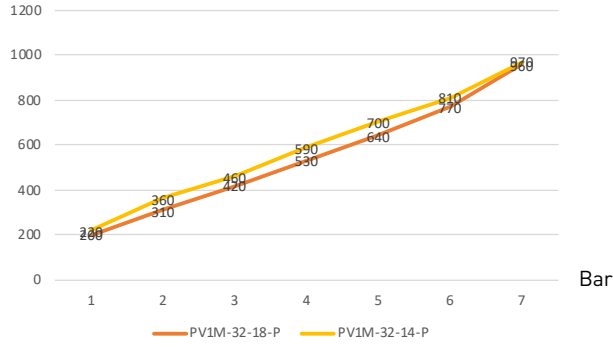


Litre/dk.

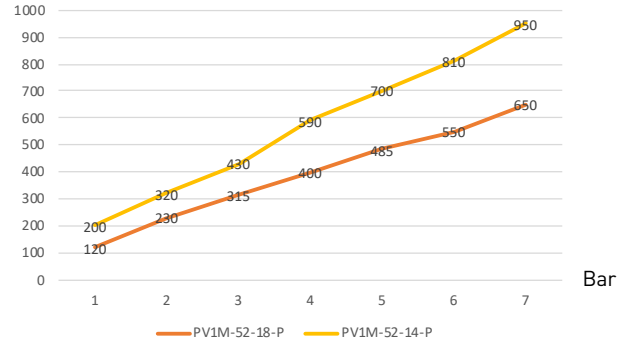

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

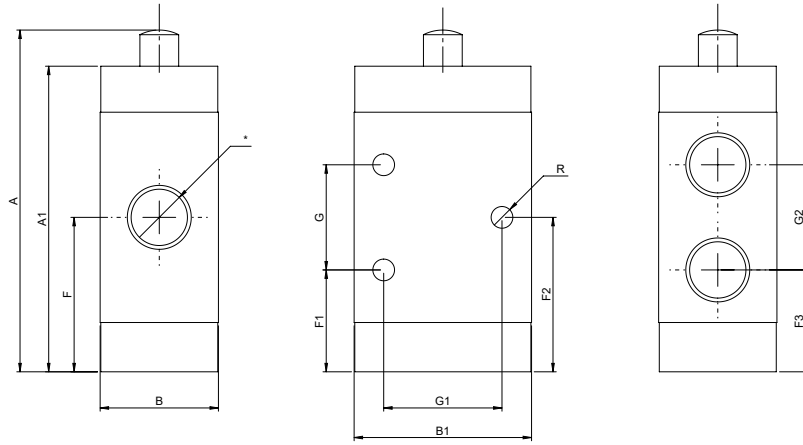

PV1M-32-18-P / PV1M-32-14-P

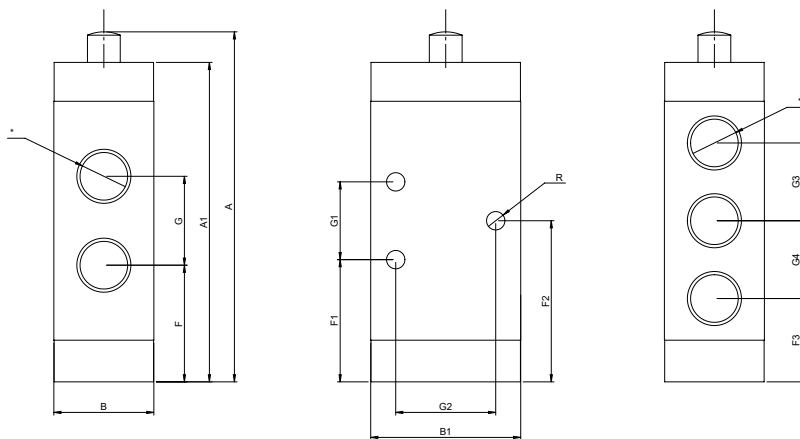

PV1M-52-18-P / PV1M-52-14-P

ÜRÜN KODU	*	**	A	A1	B	B1	F	F1	F2	F3	G	G1	G2	G3	G4	R
PV1M-32-18-P	G1/8"	-	52	46,5	18	27	23,5	15,5	23,5	15,5	16	16	16	-	-	3,2
PV1M-52-18-P	G1/8"	G1/8"	63	57,5	18	27	21	22	29	15	16	14	18	14	14	3,2
PV1M-32-14-P	G1/4"	-	63,8	58	22	35	28,5	18,5	28,5	18,5	20	23,5	20	-	-	4,3
PV1M-52-14-P	G1/4"	G1/4"	71,8	66	22	35	22,5	22,5	32,5	14,5	20	20	23,5	18	18	4,3