


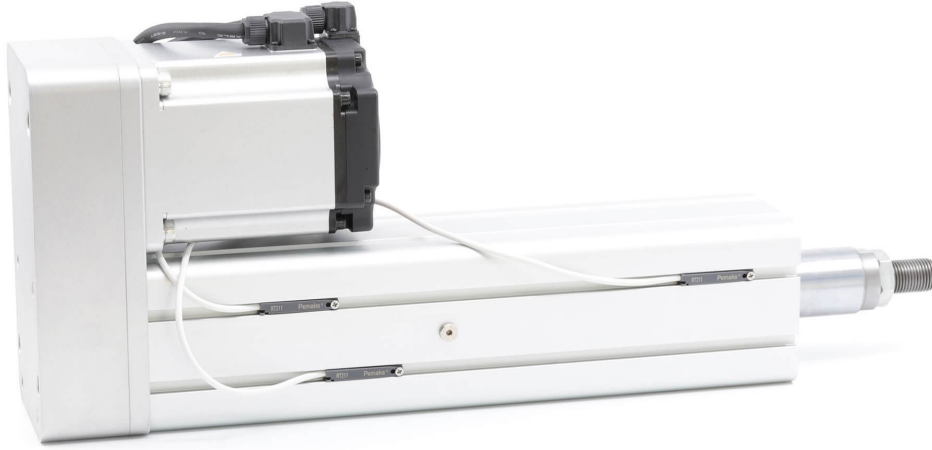

PSEK SERİSİ

Ø40 ve Ø63

Kompakt Elektrikli Silindir

- STANDART KANAL TİPİ SENSÖR KULLANILABİLİR
- SİLİNDİR MİLİ DÖNMEME ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR
- 5 TONA KADAR YÜKLEME KUVVETİNE DAYANABİLİR
- PNÖMATİK SİLİNDİRLE BENZER ÖLÇÜLERE SAHİPTİR ve BENZER AKSESUARLAR KULLANILABİLİR
- HASSAS HIZ ve KUVVET KONTROLÜ
- DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ ile ENERJİ VERİMLİLİĞİ
- KOLAY BAKIM AVANTAJI SUNAR



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
P	S	E	K	—	0	4	0	—	1	2	—	0	5	P	—	0	2	0	0	—	S
1-2-3-4				6-7-8				10-11			13-14-15				17-18-19-20				22		
Seri				Silindir Ø (mm)				Vida Çapı			Hatve				Strok				Bağlantı Şekli		
				040				12			05P				Maksimum 1000 mm'ye kadar				S Seri		
				063				16			10P								P Paralel		

Silindir Ø	Kullanılabilen Vida Hatvesi	İvmelenme	Tekrarlanabilirlik	Koruma Sınıfı	Montaj Şekli
40 63	5	12 m/s ² 'ye kadar	<0,03 mm	IP54-IP65 (Opsiyonel)	Seri ve Paralel
40 63	10	5 m/s ² 'ye kadar	<0,03 mm	IP54-IP65 (Opsiyonel)	Seri ve Paralel

Silindir Ø	Vida Hatvesi	Dinamik Yük Kapasitesi	Statik Yük Kapasitesi	Maksimum Hız*	Maksimum Kuvvet
40	12x5	5000 N	8600 N	250 mm/sn	900 N
63	16x5	8100 N	12400 N	250 mm/sn	2000 N
40	12x10	7700 N	4400 N	500 mm/sn	1000 N
63	16x10	12400 N	6300 N	500 mm/sn	2000 N



* 300 rpm motor kullanılması halinde.

Seri Bağlantılı Kompakt Elektrikli Silindir

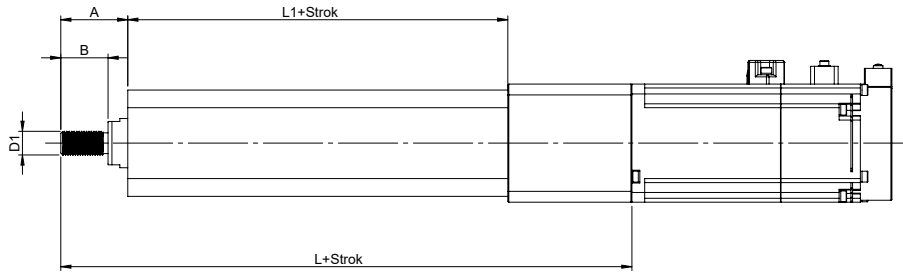

Silindir Ø mm	A	B	B1	D1	D5	D6	D7	L	L1	SW
40	34	24	38	M12x1,25	60	54	M6	190	93	22
63	43	32	56,5	M16x1,5	80	75	M8	184	96	27

Paralel Bağlantılı Kompakt Elektrikli Silindir

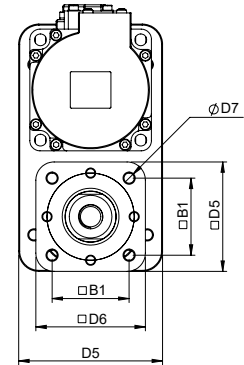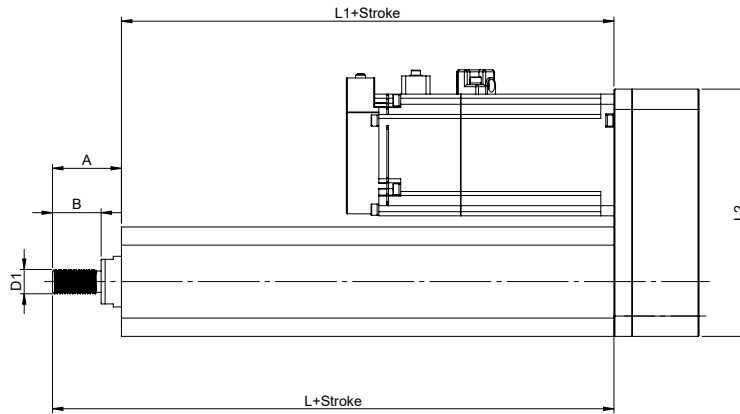

Silindir Ø mm	A	B	B1	D1	D5	D6	D7	L	L1	L2	SW
40	34	24	38	M12x1,25	71	54	M6	127	93	122	22
63	43	32	56,5	M16x1,5	84	75	M8	139	96	163	27

