




- KOMPAKT GÖVDE YAPISI MAKSİMUM DEBİ
- DÜŞÜK GÜÇ ile ENERJİ TASARRUFU
- ÖZEL BOBİN YAPISI ile UZUN ÖMÜR
- HAVA ve YAY PİLOT UYARISI ile KARARLI ve UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞMA
- BİREYSEL KULLANIMA ve VALF ADASI BAĞLANTISINA UYUMLU GÖVDE
- GÖVDEYE ENTEGRE LED'Lİ YAPI
- BÜTÜN SERİDE TEK YÖNDE KABLO BAĞLANTI AVANTAJI
- HIZLI ANAHTARLAMA SÜRESİ

PV2E Serisi

2x3/2 Solenoid Valf

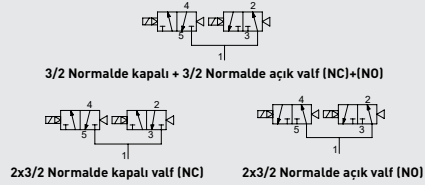

ÖRNEK KODLAMA: PV2E-2x32NC-18-V1


PV2	E	2x32NC	18	V1
Seri	Ürün Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Voltaj
PV2	E: Elektrik	2x32NC: 3/2 Normalde Kapalı 2x32NO: 3/2 Normalde Açık 32N0NC: 3/2 Normalde Açık ve Normalde Kapalı	G1/8" M5	V1: 24 V DC

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR


ÜRÜN KODU	PV2E-2x32NC-M5-V1	PV2E-2x32NO-M5-V1	PV2E-32N0NC-M5-V1	PV2E-2x32NC-18-V1	PV2E-2x32NO-18-V1	PV2E-32N0NC-18-V1
SAYISAL KOD	30101021006	30101021007	30101021008	30101021106	30101021107	30101021108
Güç (W)	0.8					
Pilot Uyarı Şekli	Hava Uyarılı					
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	12					
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20...+80					
Çalışma Basıncı (Bar)	1,5...8					
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm)	40					
Koruma Sınıfı	IP40					
Çevrim Süresi (sn)	6 Çevrim					
Bobin Tetikleme Süresi (ms)	20					
Ürün Ağırlığı (g)	65			100		

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

Litre/dk.

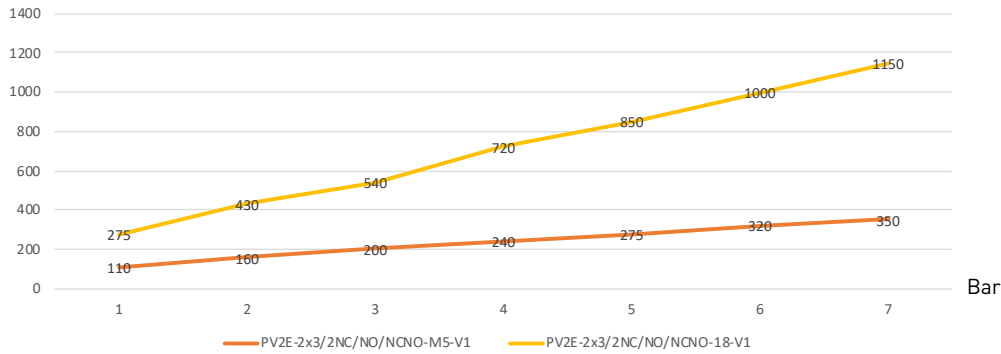

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

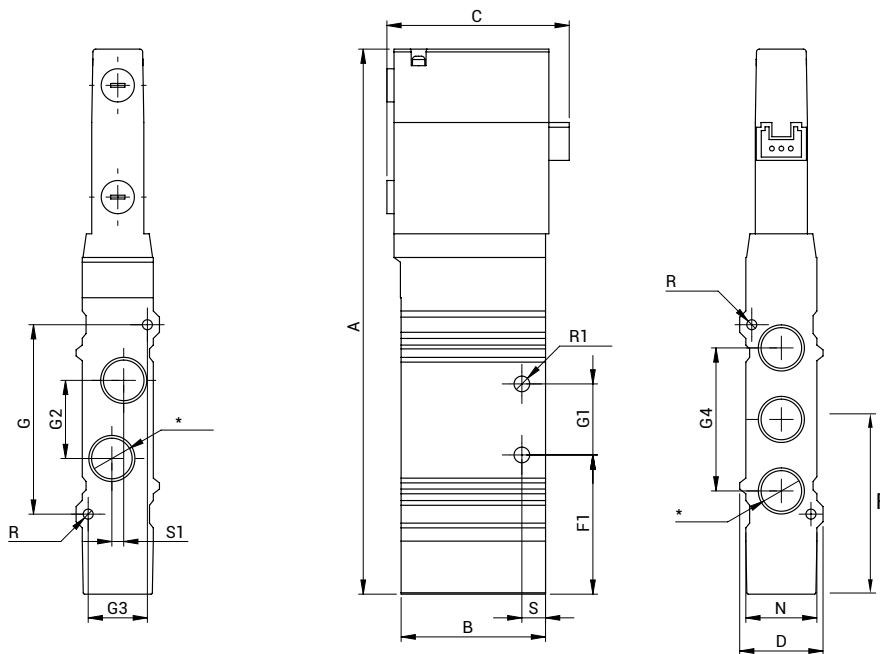

ÜRÜN KODU	*	A	B	C	D	F	F1	G	G1	G2	G3	G4	N	R	R1	S	S1
PV2E-2x3/2NC/NO/NCNO-M5-V1	M5	93,8	30,5	38,5	12,4	26,3	21,1	26	10,5	11	9,4	21	11	2,1	3,3	5	2
PV2E-2x3/2NC/NO/NCNO-18-V1	G1/8"	115,1	30,5	38,5	17,6	36,9	29,4	40	15	16,5	12,5	30,2	15	2,1	3,3	5	2,5