


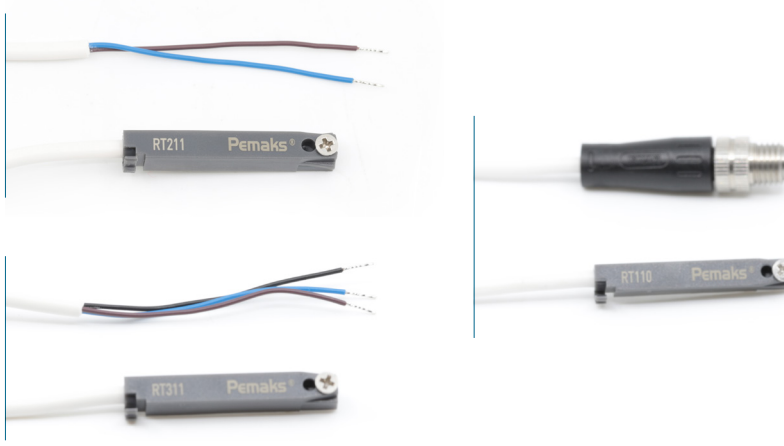

## RT SERİSİ

### T-SLOT Sensörler

#### UYUMLU SERİLER

ISO 15552 Serisi: ISO, DMC, ISP, PST (Braket ile), PMB (Braket ile)  
Yuvarlak Silindirler: PM (Braket ile), PVB (Braket ile)  
Kompakt Silindirler: KC, PK Ø32-Ø100, PK Ø125-Ø320 (Braket ile), KS  
Yataklı ve Kızaklı Silindirler: PGB, PDP, PTR

Paslanmaz Silindirler: PVS (Braket ile), PRS (Braket ile)  
Milsiz Silindirler: Z, RDL (Ø32-Ø40), RDF (Ø32-Ø63)  
Kilitleme ve Klemp Silindirler: PDK  
Durdurucu Silindirler: PSC

- PNÖMATİK SİLİNDİRLERİN PİSTON KONUMUNU ALGILAMAK ve BU BİLGİYİ KONTROL SİSTEMLERİNE İLETMEK
- SİLİNDİRLERİN SON KONUMLARINI ve HAREKETLERİNİ KONTROL ETMEK
- MAKİNELERDE ve ÜRETİM HATLARINDA KONUMLANDIRMA ve OTOMASYON İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK




#### ÖRNEK KODLAMA: RT311

| R    | T         | 3                                               | 1              | 1                                                     |
|------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| Seri | Ürün Tipi | Kablo Sayısı                                    | Kontak         | Kablo Ölçüsü                                          |
| R    | T: T SLOT | 3: 3 KABLOLU<br>2: 2 KABLOLU<br>1: M8 KONNEKTÖR | 1: REED KONTAK | 0: 30 cm<br>1: 2,5 m<br>2: 5 m<br>3: 7,5 m<br>4: 10 m |

#### ÜRÜN BİLGİLERİ VE SAYISAL KODLAR

| ÜRÜN KODU                       | RT110                  | RT211     | RT212   | RT213   | RT214   | RT311     | RT312   | RT313   | RT314   |
|---------------------------------|------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| SAYISAL KOD                     | 6049100                | 6049101   | 6049102 | 6049103 | 6049104 | 6049151   | 6049152 | 6049153 | 6049154 |
| Kablolama Yöntemi               | M8 Soketli             | 2 Kablolu |         |         |         | 3 Kablolu |         |         |         |
| Kablo Boyutu                    | 2.5 m                  | 2.5 m     | 5 m     | 7.5 m   | 10 m    | 2.5 m     | 5 m     | 7.5 m   | 10 m    |
| Sensör Tipi                     | Reed Kontak / PNP Akım |           |         |         |         |           |         |         |         |
| Çalışma Voltajı (V DC)          | 5-30                   |           |         |         |         |           |         |         |         |
| Led Işık                        | Sarı                   |           |         |         |         |           |         |         |         |
| Çalışma Sıcaklığı (°C)          | -20...+90              |           |         |         |         |           |         |         |         |
| Koruma Sınıfı                   | IP67                   |           |         |         |         |           |         |         |         |
| Maks. Akım (mA)                 | 400                    |           |         |         |         |           |         |         |         |
| Maks. Anahtarlama Frekansı (Hz) | 500                    |           |         |         |         |           |         |         |         |
| Anahtarlama Süresi Açma (ms)    | 0,5                    |           |         |         |         |           |         |         |         |
| Anahtarlama Süresi Bırakma (ms) | 0,3                    |           |         |         |         |           |         |         |         |

## Sensör Ölçüleri (mm)

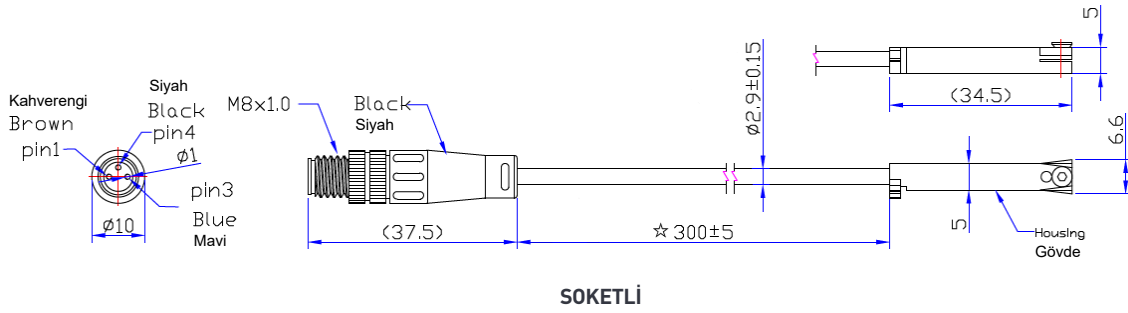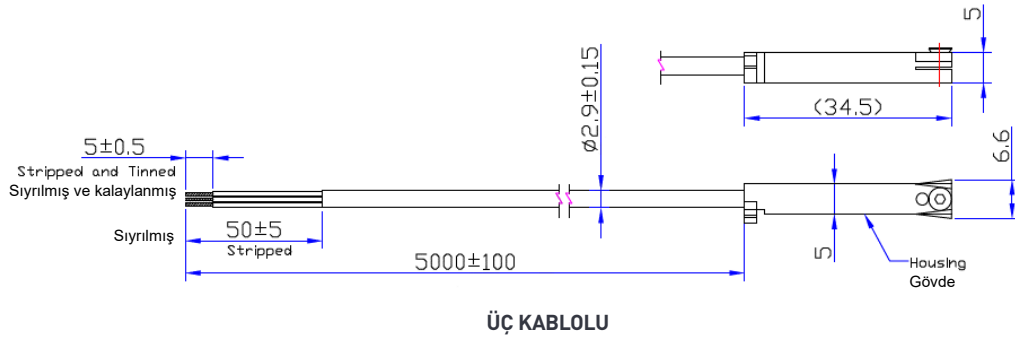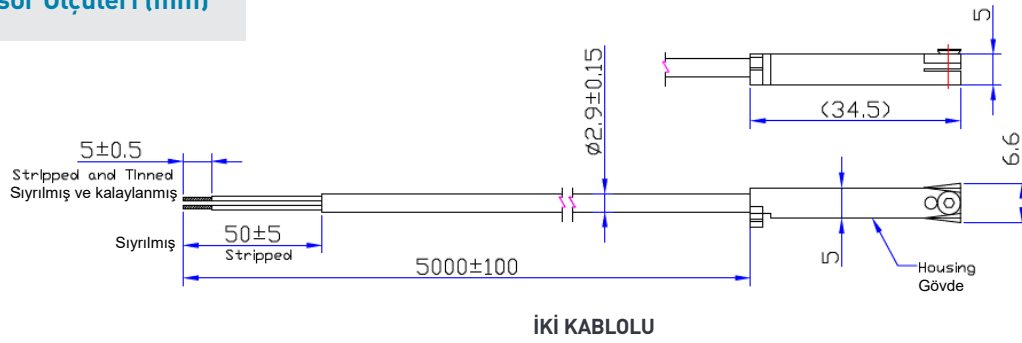

## Bağlantı Şeması

