



- HAVA TÜKETİMİNİ AZALTIR
- UZUN ÇALIŞMA ÖMRÜ
- ÇOK DAHA KOMPAKT ve HAFİF
- ROBOT KOLLARINDA MONTAJ ve TAŞIMA KOLAYLIĞI
- ÇALIŞMA ORTAMINI DAHA SESSİZ HALE GETİRİR

PZE1H Serisi

Vakum Ejektörü


ÖRNEK KODLAMA: PZE1H-10-H-D

PZE1	H	10	H	D
Seri	Ürün Tipi	Gövde Tipi	Fonksiyon	Susturucu
PZE1	H: Hava	10 20 30	H: Yüksek Vakum L: Yüksek Emiş	D: Dahili Susturucu


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

	ÜRÜN KODU	PZE1H-10-H-D	PZE1H-20-H-D	PZE1H-30-H-D	PZE1H-30-L-D
	SAYISAL KOD	70101000101	70101000102	70101000103	70101000104
PERFORMANS PARAMETRESİ	Besleme Basıncı (-Bar)	4,5	4,5	6	6
	Maksimum Vakum Değeri (-kPa)	91	91	91	91
	Maksimum Emiş Değeri (L/dk)	52	110	180	220
	Hava Tüketimi (L/dk)	49	105	154	200
	Önerilen Basınç Giriş Port Ölçüsü	6	8	8	8
	Önerilen Vakum Port Ölçüsü	10	12	12	12
FARKLI VAKUM DERECELERİNDE VAKUM AKIŞ HIZI (-bar) (L/dk)	Vakum Değeri	Vakum Akış Hızı			
	0	52	110	180	200
	10	31	62	108	150
	20	20	38	52	75
	30	18	32	47	70
	40	17	30	41	68
	50	13	22	33	56
	60	11	14	26	42
	70	7	12	18	26
	80	2,5	8	7,25	14
	90	0,5	1,5	3	10
FARKLI VAKUM DERECELERİNDE EMME AKIŞ HIZI (-bar) (s/L)	Vakum Değeri	Emme Akış Hızı			
	10	0,11	0,09	0,05	0,01
	20	0,3	0,16	0,15	0,9
	30	0,65	0,32	0,28	0,2
	40	1,1	0,55	0,44	0,3
	50	1,55	0,8	0,67	0,48
	60	2,15	1,5	0,92	0,75
	70	2,85	1,8	1,3	1
	80	4,7	2,7	1,9	1,4
	90	10,2	5	3,6	2

AKIŞ GRAFİKLERİ


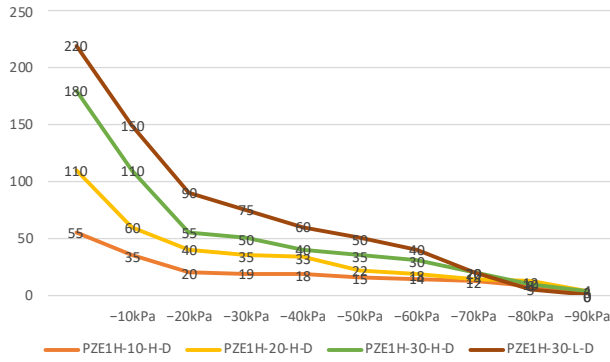


Farklı Vakum Derecelerinde Vakum Akış Hızı [-Bar] (L/dk)

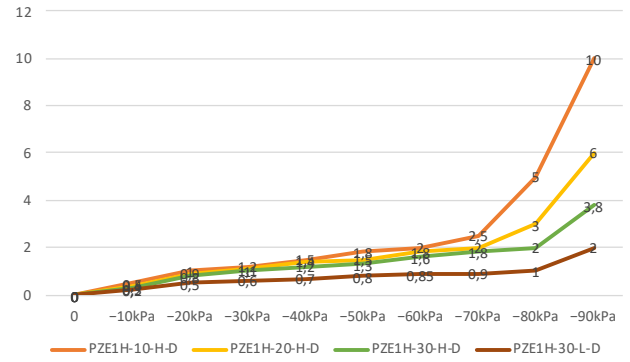

Farklı Vakum Derecelerinde Emme Akış Süresi [-Bar] (s/L)

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

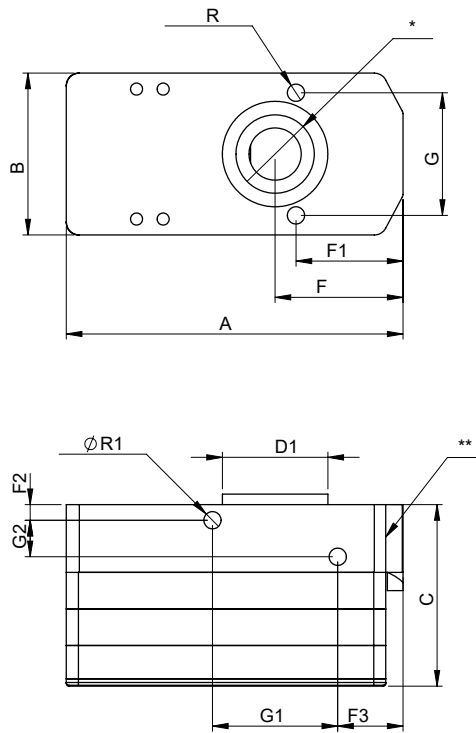

ÜRÜN KODU	*	**	A	B	C	ØD	ØD1	F	F1	F2	F3	G	G1	G2	ØR	ØR1	S
PZE1H-10-H-D	G3/8"	G1/8"	64	31	20,7	20	20	24,5	20,5	3	12,5	23,5	24	7	2-3,3	2-3,3	2
PZE1H-20-H-D	G3/8"	G1/8"	64	31	28	20	20	24,5	20,5	3	12,5	23,5	24	7	2-3,3	2-3,3	2
PZE1H-30-H-D	G3/8"	G1/8"	64	31	35	20	20	24,5	20,5	3	12,5	23,5	24	7	2-3,3	2-3,3	2
PZE1H-30-L-D	G3/8"	G1/8"	64	31	35	20	20	24,5	20,5	3	12,5	23,5	24	7	2-3,3	2-3,3	2