



- HAVA GİRİŞİNDEN EMİLEN TOZ ve DİĞER KİRLİLİKLERİ FİLTRELER
- ORTA ve HAFİF KİRLİLİĞE SAHİP VAKUM SİSTEMLERİ İÇİN UYGUNDUR
- ŞEFFAF TÜP İÇİNDEKİ FİLTRE ELEMANI SAYESİNDE KİRLİLİK SEVİYESİ KONTROL EDİLEBİLİR
- VAKUM POMPASI ve VAKUM EJEKTÖRLERİNİN KESİNTİ ve DURMA RİSKİNİ AZALTIR
- KOLAY MONTAJ ve SÖKME; SADECE BASTIRIN ve DÖNDÜRÜN

## PZVF Serisi

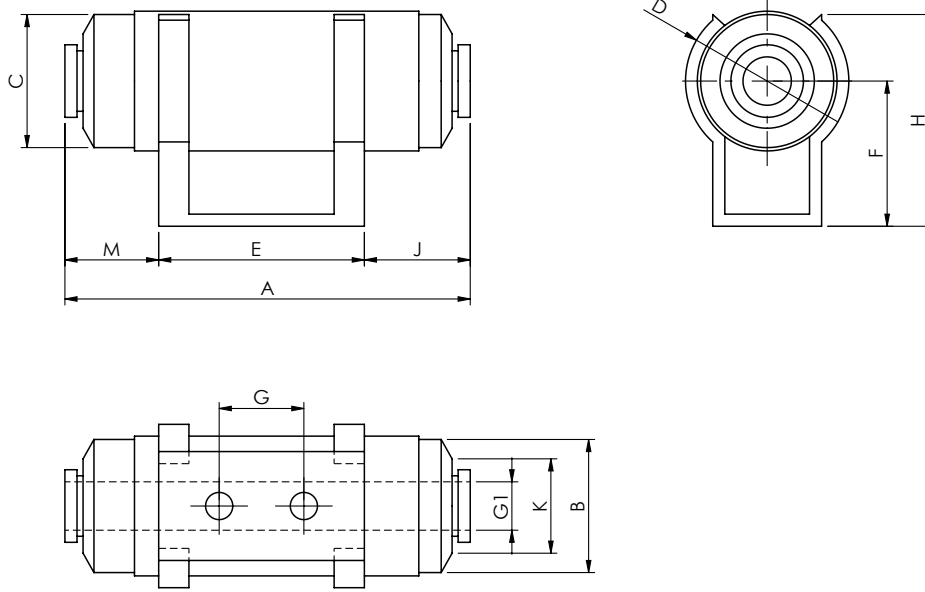
### Fittings Tip Vakum Filtresi

#### ÖRNEK KODLAMA: PZVF-4

| PZ   | VF        | 4                 |
|------|-----------|-------------------|
| Seri | Ürün Tipi | Diş Ölçüsü        |
| PZ   | VF        | 4<br>6<br>8<br>10 |

#### ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

| ÜRÜN KODU                                | PZVF-4                              | PZVF-6      | PZVF-8      | PZVF-10     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SAYISAL KOD                              | 70302000101                         | 70302000102 | 70302000103 | 70302000104 |
| Giriş Çapı OD (mm)                       | 4                                   | 6           | 8           | 10          |
| Akış Hızı (NL/dk)                        | 10                                  | 20          | 30          | -           |
| Pozitif Basınç Altında Akış Hızı (NL/dk) | -                                   | -           | -           | 320         |
| Negatif Basınç Altında Akış Hızı (NL/dk) | -                                   | -           | -           | 120         |
| Akışkan                                  | Hava-Nitrojen                       |             |             |             |
| Çalışma Basıncı Aralığı (Bar)            | -1/0                                | -1/0        | -1/0        | -1/10       |
| Nominal Filtreleme Derecesi (µm)         | 10                                  | 10          | 10          | 5           |
| Çalışma Sıcaklığı (°C)                   | 0...+60                             |             |             |             |
| Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)           | 15                                  | 15          | 15          | 12          |
| Malzeme                                  | Naylon - PU hortum - Yumuşak Naylon |             |             |             |
| Filtre Elementi                          | FD-100-LX - FD-200-LX               |             |             | FC7-LX      |
| Braket                                   | Var                                 |             |             |             |

**ÜRÜN ÖLÇÜLERİ**


| ÜRÜN KODU | A    | B    | C    | D  | E  | F  | G  | G1 | H  | J    | K    | M    |
|-----------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|------|------|------|
| PZVF-4    | 53,2 | 19,5 | 18   | 23 | 30 | 20 | 10 | 4  | 29 | 14,1 | 11,6 | 9,1  |
| PZVF-6    | 67   | 23,1 | 22   | 27 | 34 | 24 | 14 | 6  | 35 | 17,5 | 15,6 | 15,5 |
| PZVF-8    | 67   | 23,1 | 22   | 27 | 34 | 24 | 14 | 8  | 35 | 17,5 | 15,6 | 15,5 |
| PZVF-10   | 78,5 | 23,1 | 21,5 | 29 | 34 | 24 | 14 | 10 | 35 | 18   | 19,5 | 17   |