




- KOMPAKT GÖVDE YAPISI, MAKSİMUM DEBİ
- DÜŞÜK GÜÇ ile ENERJİ TASARRUFU
- ÖZEL BOBİN YAPISI ile UZUN ÖMÜR
- HAVA ve YAY PİLOT UYARISI ile KARARLI ve UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞMA
- BİREYSEL KULLANIMA ve VALF ADASI BAĞLANTISINA UYUMLU GÖVDE
- GÖVDEYE ENTEGRE LED'Lİ YAPI
- BÜTÜN SERİDE TEK YÖNDE KABLO BAĞLANTI AVANTAJI
- HIZLI ANAHTARLAMA SÜRESİ

## PV2E Serisi

5/2 Tek Bobinli Solenoid Valf



### ÖRNEK KODLAMA: PV2E-52-18-V1


| PV2  | E           | 52                | 18          | V1          |
|------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Seri | Ürün Tipi   | Fonksiyon         | Diş Ölçüsü  | Voltaj      |
| PV2  | E: Elektrik | 52: 5/2 Tek Bobin | G1/8"<br>M5 | V1: 24 V DC |

### ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR


| ÜRÜN KODU                         | PV2E-52-M5-V1 | PV2E-52-18-V1 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| SAYISAL KOD                       | 30101021001   | 30101021101   |
| Güç (W)                           | 0.8           |               |
| Pilot Uyarı Şekli                 | Hava Uyarılı  |               |
| Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)    | 8             |               |
| Çalışma Sıcaklığı (°C)            | -20...+80     |               |
| Çalışma Basıncı (Bar)             | 1,5...8       |               |
| Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm) | 40            |               |
| Koruma Sınıfı                     | IP40          |               |
| Çevrim Süresi (sn)                | 6 Çevrim      |               |
| Bobin Tetikleme Süresi (ms)       | 20            |               |
| Ürün Ağırlığı (g)                 | 60            | 90            |

## STANDART DEBİ GRAFİĞİ

Litre/dk.

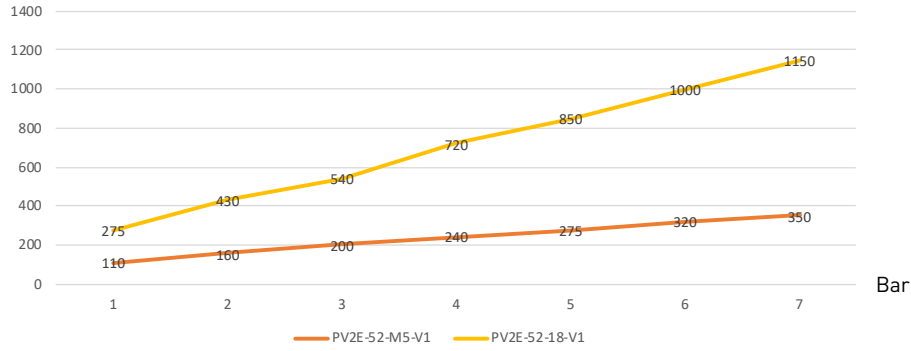

## ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

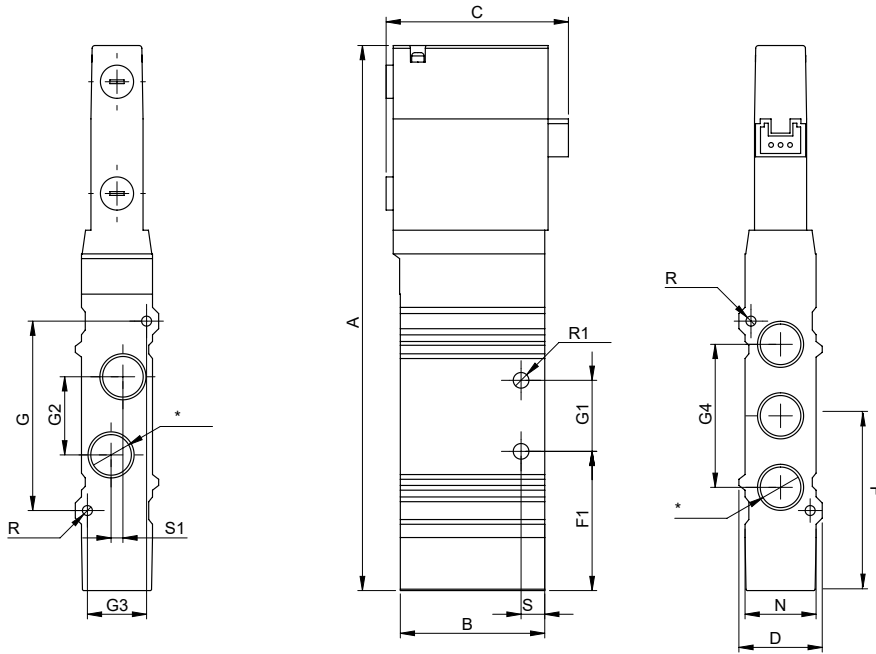

| ÜRÜN KODU     | *     | A     | B    | C    | D    | F    | F1   | G  | G1   | G2   | G3   | G4   | N  | R   | R1  | S | S1  |
|---------------|-------|-------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|----|-----|-----|---|-----|
| PV2E-52-M5-V1 | M5    | 93,8  | 30,5 | 38,5 | 12,4 | 26,3 | 21,1 | 26 | 10,5 | 11   | 9,4  | 21   | 11 | 2,1 | 3,3 | 5 | 2   |
| PV2E-52-18-V1 | G1/8" | 115,1 | 30,5 | 38,5 | 17,6 | 36,9 | 29,4 | 40 | 15   | 16,5 | 12,5 | 30,2 | 15 | 2,1 | 3,3 | 5 | 2,5 |