




PGT SERİSİ


Ø16-Ø125

Üç Parmak Gripper




- ÇOKLU SENSÖR BAĞLANTI NOKTASI, SİLİNDİR KONTROLÜNÜ DAHA KOLAY HALE GETİRİR
- KOROZYONA ve OKSİTLENMEYE DAYANIKLI GÖVDE ELEMANLARI ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINDA UZUN ÖMÜR SUNAR
- NESNELERİN GÜVENLİ ve HASSAS BİR ŞEKİLDE TAŞINMASINI SAĞLAR
- HASSAS KIZAKLI YATAK SAYESİNDE, UZUN ÇALIŞMA ARALIKLARI İLE, SORUNSUZ HAREKET PERFORMANSI SUNAR
- GÖVDE ÜZERİNDEKİ BAĞLANTI SEÇENEKLERİ VE KÜÇÜLTÜLMÜŞ BOYUTLARI SAYESİNDE, EN ZOR DAR ALANLARDA KOLAY MONTAJ İMKÂNI SUNAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P	G	T	-	0	1	6	-	S	A
1-2-3								9	10
Seri								Silindir Tipi	Manyetik Algılama
								S	A
								Standart	Manyetikli
								5-6-7	
								Silindir Ø (mm)	
								016	
								020	
								025	
								032	
								040	
								050	
								063	
								080	
								100	
								125	



Dış Gripper



İç Gripper

KUVVET DEĞERİ

Silindir		Bir parmak için tutma kuvvetleri (5 bar)	
Özellik	Ø mm	Kapatma kuvveti (N)	Açma kuvveti (N)
SA	16	14	16
	20	25	28
	25	42	47
	32	74	82
	40	118	130
	50	187	204
	63	335	359
	80	500	525
	100	750	780
	125	1270	1320

Tutma noktası L: 20 mm olarak hesaplanmıştır.



ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma akışkanı: Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava

Çalışma sıcaklık derecesi: Poliüretan (PU): (-20°C) - (+80°C)


Çalışma basıncı: 2...7 Bar

SA Ø16-Ø125

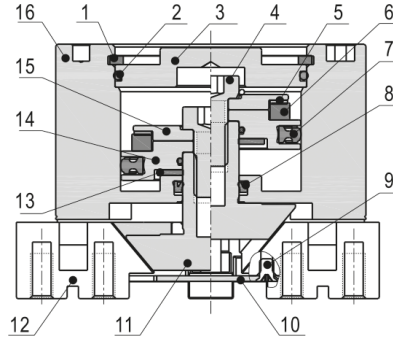

NO	MALZEME ADI	MALZEME ÖZELLİĞİ
1	KLİPS	ÇELİK YAY
2	O-RİNG	NBR
3	ARKA KAPAK	ALÜMİNYUM
4	CIVATA	KARBONLU ÇELİK
5	MIKNATIS PULU	NBR
6	MIKNATIS	
7	PİSTON NUTRİNGİ	NBR
8	MİL KEÇESİ	NBR
9	VİDA	PASLANMAZ ÇELİK
10	TAPA	PASLANMAZ ÇELİK
11	PİSTON MİLİ	PASLANMAZ ÇELİK
12	GRİPPER	PASLANMAZ ÇELİK
13	TAMPON	TPU
14	PİSTON	ALÜMİNYUM
15	MIKNATIS TUTUCU	ALÜMİNYUM
16	GÖVDE	ALÜMİNYUM


SA Ø16-Ø125

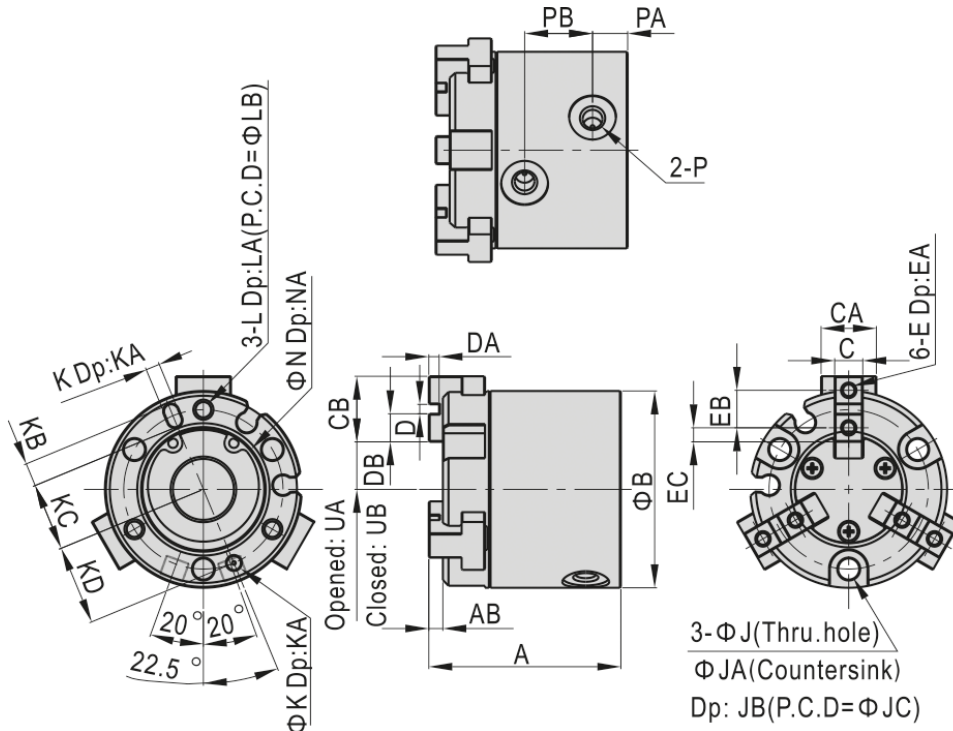

Silindir Ømm	A	AB	B	C	CA	CB	D	DA	DB	E	EA	EB	EC	J	JA	JB
16	35	3	30	5 ^{-0.01} _{-0.03}	8	10	2 ^{+0.04} _{+0.01}	2 ^{+0.2} ₀	4	M3x0.5	5	6	2	3.4	6	6
20	39	3	36	6 ^{-0.01} _{-0.03}	10	12	2 ^{+0.04} _{+0.01}	2 ^{+0.2} ₀	5	M3x0.5	5	7	2.5	3.4	6	6
25	41	3	42	6 ^{-0.01} _{-0.03}	12	14	2 ^{+0.04} _{+0.01}	2 ^{+0.2} ₀	6	M3x0.5	5	8	3	4.5	8	9
32	45	3	52	8	14	20	2 ^{+0.04} _{+0.01}	2 ^{+0.2} ₀	9	M4x0.7	8	11	4.5	4.5	8	9
40	49	3	62	8	16	21	3 ^{+0.04} _{+0.01}	2 ^{+0.2} ₀	9	M4x0.7	8	12	4.5	5.5	9.5	9
50	57	3	70	10	18	24	4 ^{+0.04} _{+0.01}	2 ^{+0.2} ₀	10	M5x0.8	9	14	5	5.5	9.5	12
63	68	4	86	12	24	28	6 ^{+0.04} _{+0.01}	3 ^{+0.2} ₀	11	M5x0.8	9	17	5.5	6.6	11	14
80	82	5	106	13,5	28	32	8 ^{+0.04} _{+0.01}	3 ^{+0.2} ₀	12	M6x1	12	20	6	6,6	11	19
100	96	6	134	18	34	38	8 ^{+0.04} _{+0.01}	3 ^{+0.2} ₀	15	M8	16	23	7,5	9	14	21
125	122	8	166	23,5	40	52	10 ^{+0.04} _{+0.01}	3 ^{+0.2} ₀	21	M10	20	31	10,5	11	17,5	34

Silindir Ømm	JC	K	KA	KB	KC	KD	L	LA	LB	N	NA	P	PA	PB	UA	UB
16	25	2 ^{-0.01} _{-0.04}	2	3	11	12.5	M3x0.5	6	25	17 ^{-0.05} ₀	1.5	M3x0.5	7	10	7	5
20	29	2 ^{-0.01} _{-0.04}	2	3	13	14.5	M3x0.5	6	29	21 ^{-0.05} ₀	1.5	M5x0.8	7	13	8	6
25	34	3 ^{-0.01} _{-0.04}	3	5	14.5	17	M4x0.7	8	34	26 ^{-0.05} ₀	1.5	M5x0.8	7.5	14.5	10	7
32	44	3 ^{-0.01} _{-0.04}	3	5	19.5	22	M4x0.7	8	44	34 ^{-0.05} ₀	2	M5x0.8	8.5	16	12	8
40	53	4 ^{-0.01} _{-0.04}	4	6	23.5	26.5	M5x0.8	10	53	42 ^{-0.05} ₀	2	M5x0.8	9.5	17.5	14	10
50	62	4 ^{-0.01} _{-0.04}	4	6	28	31	M5x0.8	10	62	52 ^{-0.05} ₀	2	M5x0.8	9.5	21	17	11
63	76	5 ^{-0.01} _{-0.04}	5	7	34.5	38	M6x1.0	12	76	65 ^{-0.05} ₀	2.5	M5x0.8	12	24	23	15
80	95	6 ^{-0.01} _{-0.04}	6	8	43,5	47,5	M6x1.0	12	95	82 ^{-0.05} ₀	3	G1/8"	13,5	27	31,5	21,5
100	118	8 ^{-0.01} _{-0.04}	6	10	54	59	M8	16	118	102 ^{-0.05} ₀	4	G1/4"	18	30,6	40	28
125	148	10 ^{-0.01} _{-0.04}	8	12	68	74	M10	20	148	130 ^{-0.05} ₀	6	G3/8"	23,5	38	46	30

Kuvvet Diyagramı

Kapatma Kuvveti
Manyetikli-(SA)Açma Kuvveti
Manyetikli-(SA)