



- MAKSİMUM EMME DEBİSİ
- ERGONOMİK TASARIM
- VAKUM UYGULAMALARINIZA VERİMLİLİK KAZANDIRIR

PZE3E Serisi

Vakum Jeneratörü


ÖRNEK KODLAMA: PZE3E-600-L-VR

PZE3	E	600	L	VR
Seri	Ürün Tipi	Geçirgenlik	Emiş	Kontrol Tipi
PZE3	E: Elektrik	600	L	VR: Vakum ve Üfleme Bobini


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU		PZE3E-600-L-VR
SAYISAL KOD		70105000101
PERFORMANS PARAMETRESİ	Besleme Basıncı (-Bar)	5
	Maksimum Vakum Değeri (-kPa)	74
	Maksimum Emiş Değeri (L/dk)	600
	Hava Tüketimi (L/dk)	270
	Önerilen Basınç Giriş Port Ölçüsü	8
	Önerilen Vakum Port Ölçüsü	12
FARKLI VAKUM DERECELERİNDE VAKUM AKIŞ HIZI (-bar) (L/dk)	Vakum Değeri	Vakum Akış Hızı
	0	600
	10	180
	20	115
	30	80
	40	43
	50	30
	60	23
	70	15
	80	-
	90	-
FARKLI VAKUM DERECELERİNDE EMME AKIŞ HIZI (-bar) (s/L)	Vakum Değeri	Emme Akış Hızı
	0	300
	10	0,02
	20	0,05
	30	0,1
	40	0,18
	50	0,33
	60	0,53
	70	0,8
	80	-
	90	-

AKIŞ GRAFİKLERİ

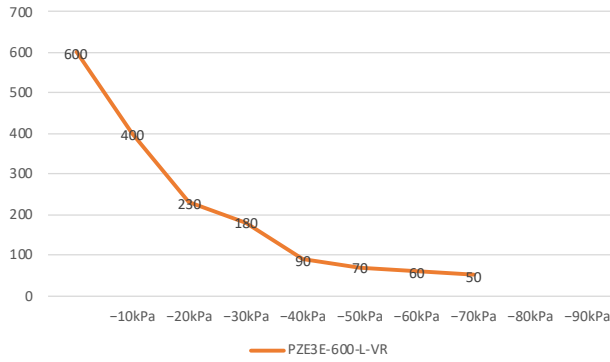


Farklı Vakum Derecelerinde Vakum Akış Hızı (-Bar) (L/dk)

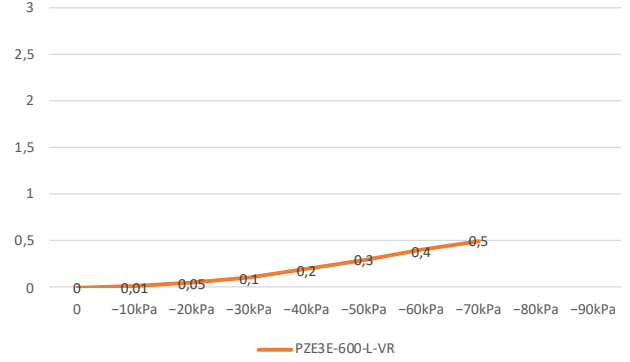

Farklı Vakum Derecelerinde Emme Akış Süresi (-Bar) (s/L)

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

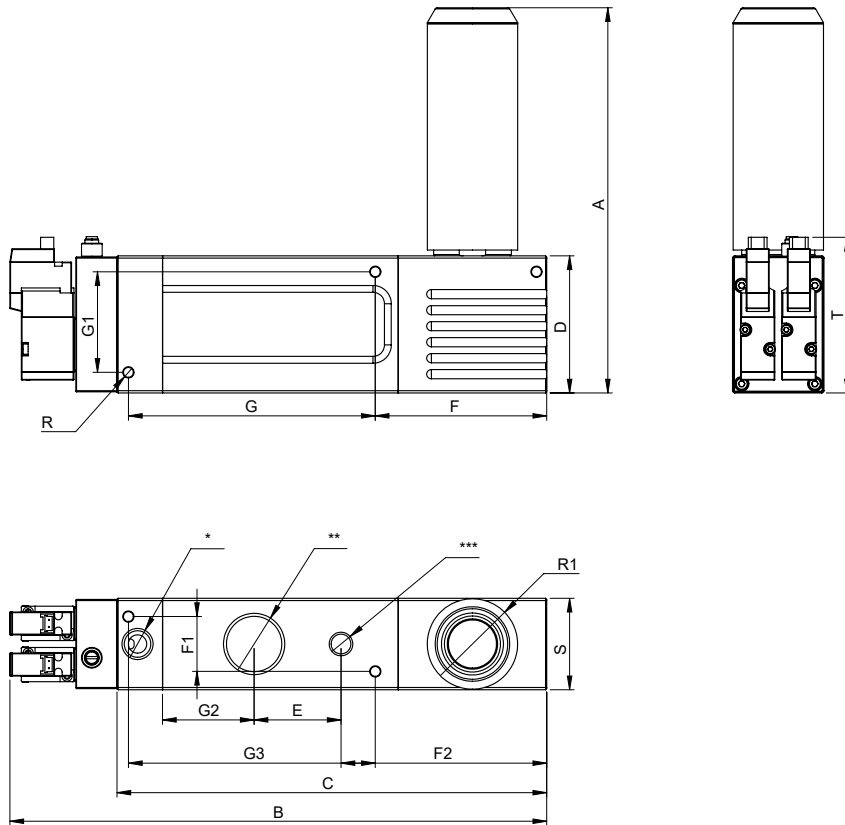

ÜRÜN KODU	*	**	***	A	B	C	D	E	F	F1	F2	G	G1	G2	G3	ØR	ØR1	S	T
PZE3E-600-L-VR	G1/4"	G3/4"	G1/8"	168,5	236	188	60	38	70,5	24	75	108	44	40	108	4,3	39,5	40	69,5