




- VAKUM UYGULAMALARI İÇİN UYGUNDUR
- 0 BASINÇTA BAŞLATMA ve DÜŞÜK BASINÇLARDA KULLANIMA UYGUN
- DÜŞÜK SÜRTÜNMELİ İÇ YAPI SAYESİNDE SAĞLAM YAPI, UZUN ÖMÜR
- HATA AYIKLAMA İÇİN DONATILMIŞ MANUEL KUMANDA

PV1E Serisi

Hızlı Anahtarlama Valf




ÖRNEK KODLAMA: PV1E-32NC-14-V1-FS

PV1	E	32NC	14	V1	FS
Seri	Ürün Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Voltaj	Özellik
PV1	E: Elektrik	32NC: 3/2 Normalde Kapalı 32NO: 3/2 Normalde Açık 52: 5/2 Tek Bobin 52D: 5/2D Çift Bobin	G1/4"	V1: 24 V DC	FS: Hızlı Anahtarlama, Harici Pilot


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	PV1E-32NC-14-V1-FS	PV1E-32NO-14-V1-FS	PV1E-52-14-V1-FS	PV1E-52D-14-V1-FS
SAYISAL KOD	30101011702	30101011705	30101011708	30101011711
Diş Ölçüsü	G1/4"			
Çalışma Ortamı	Temiz Hava (40 µ filtreden sonra)			
Etkileşim Tipi	Dahili Pilot / Harici Pilot			
Gerilim Aralığı	±10%			
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10...+60			
Çalışma Basıncı (Bar)	Dahili Pilot: 1,5-7 / Harici Pilot: -1-7			
Garanti Edilen Basınç (Bar)	11			
Koruma Sınıfı	IP65 (DIN40050)			
Ürün Ağırlığı (g)	241	241	251	399


ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

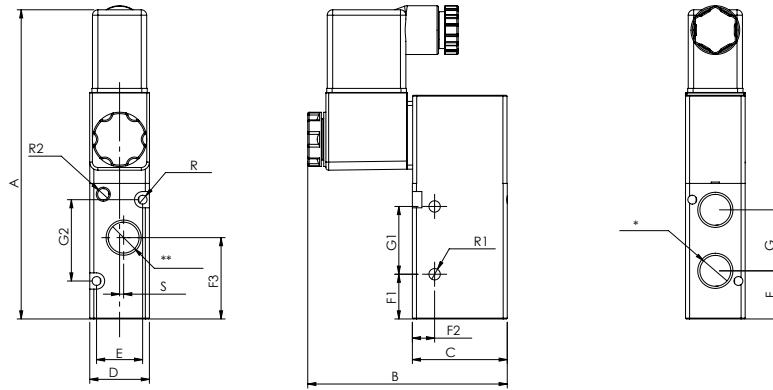

PV1E-32NC/NO-14-V1-FS

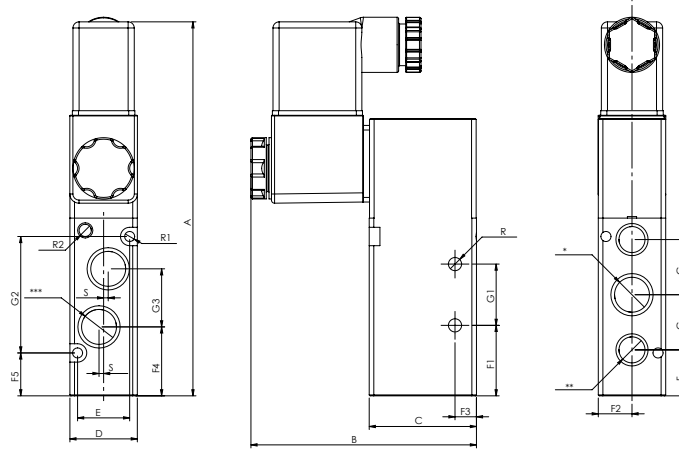

PV1E-52-14-V1-FS

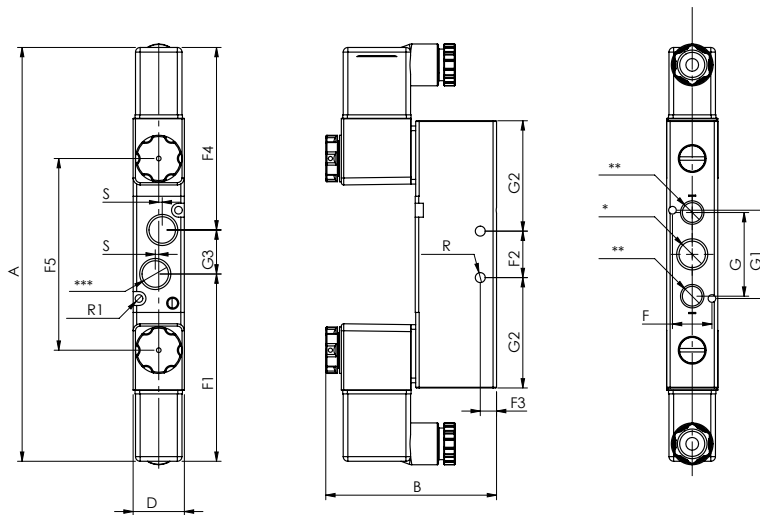

PV1E-52D-14-V1-FS

ÜRÜN KODU	*	**	***	A	B	C	D	E	F	F1	F2	F3	F4	F5	G	G1	G2	G3	R	R1	R2	S
PV1E-32NC/NO-14-V1-FS	G1/4"	G1/4"	-	114,05	73,6	35	22	17	17,75	16,5	8,2	30	-	-	22,5	25	30	-	Ø3,3	Ø4,2	M5	1,5
PV1E-52-14-V1-FS	G1/4"	G1/8"	G1/4"	122,05	73,6	35	22	17	15	23	11	7	22,5	14	18	20	38	18,95	Ø4,3	Ø3,3	Ø4	1,5
PV1E-52D-14-V1-FS	G1/4"	G1/8"	G1/4"	178,1	73,6	-	22	-	17	80,6	20	7	78,55	82,5	36	38	47,5	18,95	Ø4,3	Ø3,3	-	1,5