




- SÜRGÜLÜ YAPISI SAYESİNDE İYİ BİR SIZDIRMAZLIĞA ve HAFİFLİĞE SAHİPTİR
- DAHA AZ AŞINMA SÜRTÜNMESİ, UZUN HİZMET ÖMRÜ
- PANEL MONTAJINA UYGUN GÖVDE YAPISI

## PV1MC Serisi

3/2 Çekmeli Valf



### ÖRNEK KODLAMA: PV1MC-32-14


| PV1  | M          | C          | 32        | 14         |
|------|------------|------------|-----------|------------|
| Seri | Ürün Tipi  | Gövde Tipi | Fonksiyon | Diş Ölçüsü |
| PV1  | M: Mekanik | C: Çekmeli | 3/2       | G1/4"      |
|      |            |            |           | G1/2"      |

### ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR


| ÜRÜN KODU                         | PV1MC-32-14             | PV1MC-32-12 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| SAYISAL KOD                       | 30103010001             | 30103010002 |
| Hareket Tipi                      | Harici Kontrol (Manuel) |             |
| Yağlama                           | -                       |             |
| Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)    | 12                      |             |
| Çalışma Sıcaklığı (°C)            | -5...+60                |             |
| Çalışma Basıncı (Bar)             | 0,2...8                 |             |
| Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm) | 40                      |             |
| Keçe Malzemesi                    | NBR                     |             |

## STANDART DEBİ GRAFİĞİ

Litre/dk.

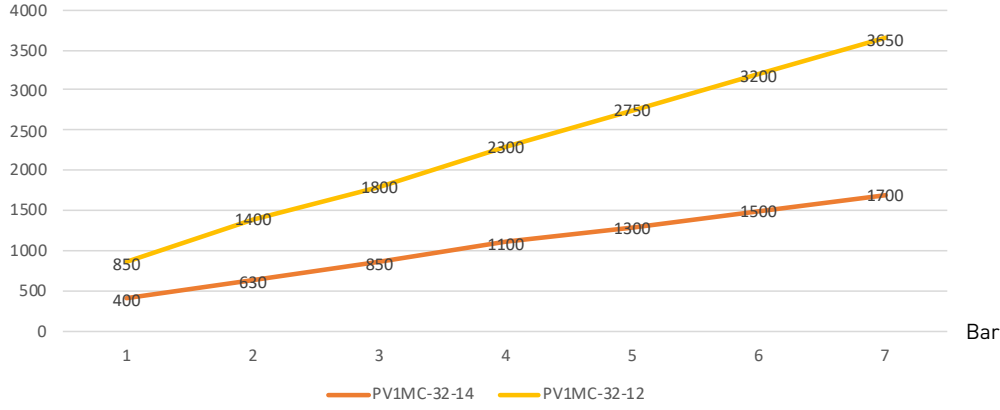

## ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

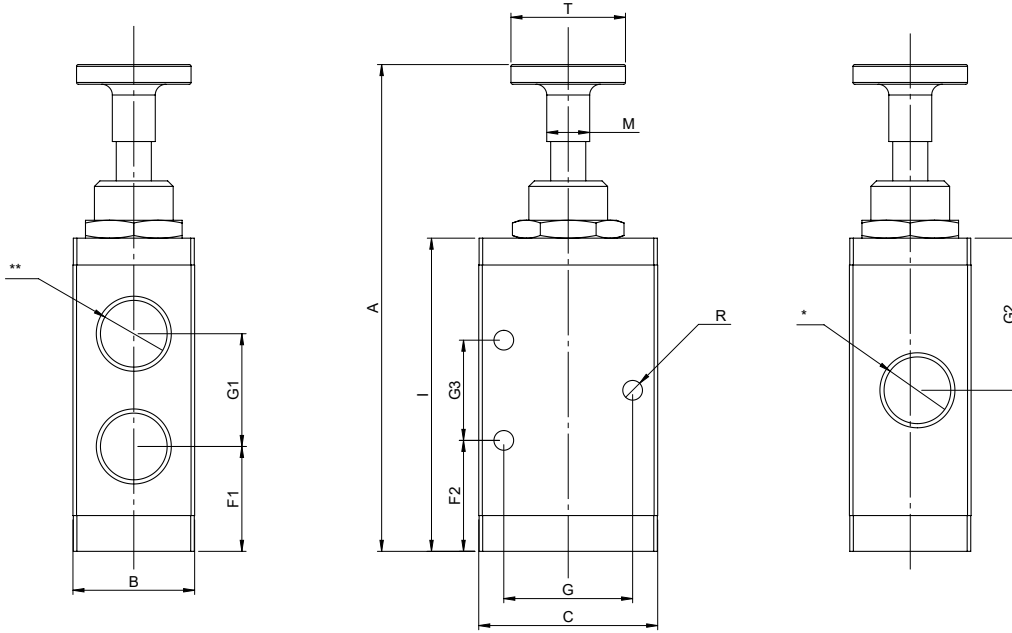

| ÜRÜN KODU   | *     | **    | A    | B  | C  | F1    | F2   | G  | G1   | G2   | G3 | I    | M       | R   | T    |
|-------------|-------|-------|------|----|----|-------|------|----|------|------|----|------|---------|-----|------|
| PV1MC-32-14 | G1/4" | G1/4" | 89,7 | 22 | 35 | 16,45 | 17,7 | 24 | 22,5 | 26,7 | 20 | 54,7 | M14x1   | 4,3 | 22,4 |
| PV1MC-32-12 | G1/2" | G1/2" | 136  | 34 | 50 | 29,3  | 31   | 36 | 31,5 | 42,5 | 28 | 87,5 | M22x2.5 | 5,5 | 32   |