




- VAKUM UYGULAMALARI İÇİN UYGUNDUR
- 0 BASINÇTA BAŞLATMA ve DÜŞÜK BASINÇLARDA KULLANIMA UYGUN
- DÜŞÜK SÜRTÜNMELİ İÇ YAPI SAYESİNDE SAĞLAM YAPI, UZUN ÖMÜR
- HATA AYIKLAMA İÇİN DONATILMIŞ MANUEL KUMANDA

PVFS Serisi

3/2 Hızlı Anahtarlama Valf



ÖRNEK KODLAMA: PVFS-32NC-M5-V1-1M


PV	FS	32NC	M5	V1	1M
Seri	Ürün Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Voltaj	Bobin
PV	FS	32NC: 3/2 Normalde Kapalı	M5	V1: 24 V DC	1 Metre Kablo

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR


ÜRÜN KODU	PVFS-32NC-M5-V1-1M
SAYISAL KOD	30101061001
Güç (W)	2.0
Çalışma Şekli	Direkt Kontrollü
Orifis Çapı (mm)	1,4 (Cv=0,08)
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	15
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-5...+60
Çalışma Basıncı (Bar)	-0,9...8
Çalışma Ortamı (µm)	Temiz Hava (40)
Voltaj Aralığı	DC24V±10%
Koruma Sınıfı	IP40
Maks. Frekans	330 Hz
Keçe Malzemesi	NBR
Bobin Tetikleme Süresi (ms)	Açık: 1,8 - Kapalı: 2
Ürün Ağırlığı (g)	65

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

Litre/dk.

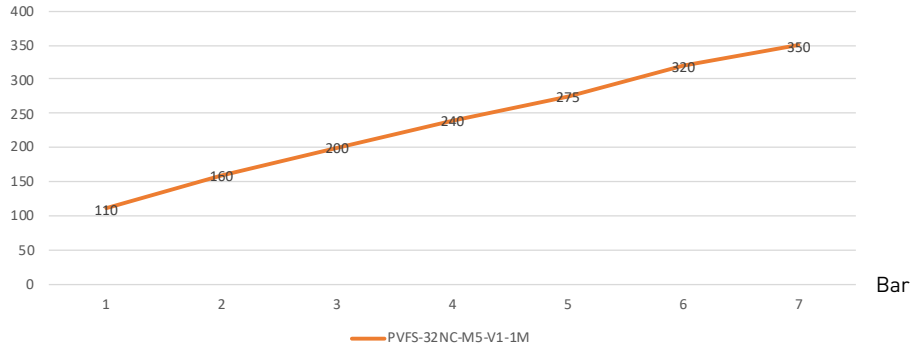

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

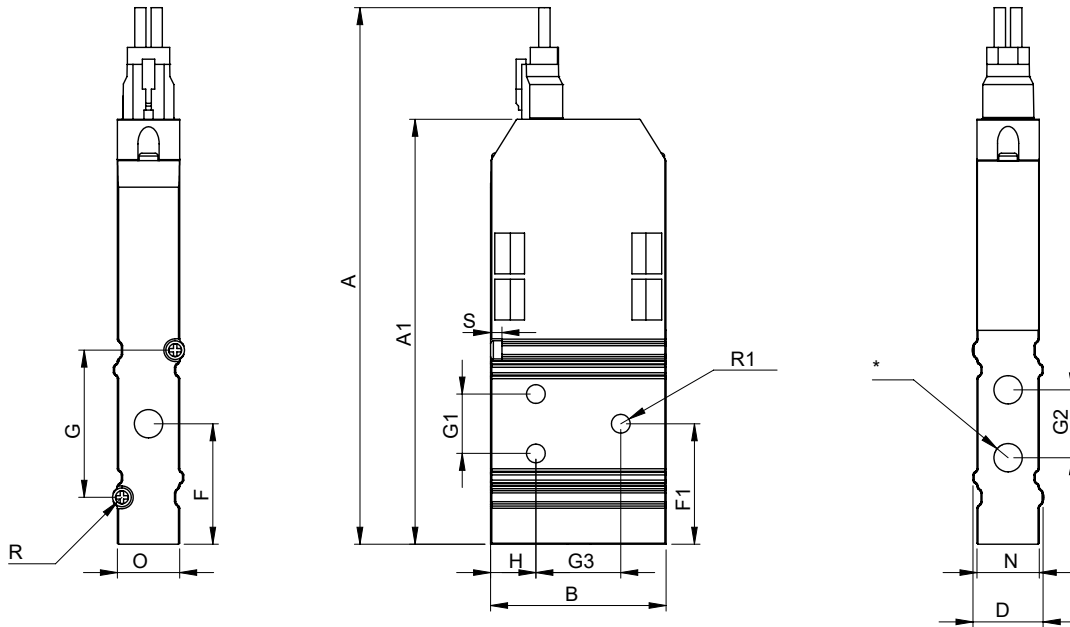

ÜRÜN KODU	*	A	A1	B	D	F	F1	G	G1	G2	G3	H	N	O	R	R1	S
PVFS-32C-M5-V1-1M	M5	94,8	75,1	31	12,4	21,3	21,3	26	10,5	12	15	8	11	11	2,5	3,3	2