




- GÖVDE ve İÇ PARÇALARI KOROZYONA ve AŞINDIRICI KİMYASALLARA DAYANIKLI
- SIZDIRMAZLIK KONUSUNDA YÜKSEK PERFORMANS
- YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI
- PATLAYICI ORTAMLARDA KIVILCIM veya ARK OLUŞUMUNU ENGELLER

PV3E Serisi

5/3C-E-P Exproof Valf

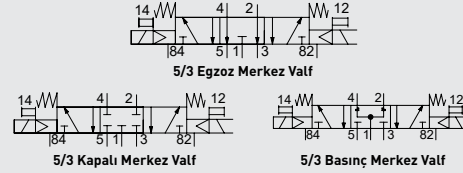


ÖRNEK KODLAMA: PV3E-53E-14-V-EX

PV3	E	53E	14	V	EX
Seri	Ürün Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Voltaj	Atex
PV3	E: Elektrik	53E: 5/3 Egzoz Merkez 53C: 5/3 Kapalı Merkez 53P: 5/3 Basınç Merkez	G1/4"	V: 24 V DC V: 220 V AC	Ex: Exproof


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	PV3E-53C-14-V-EX	PV3E-53E-14-V-EX	PV3E-53P-14-V-EX
SAYISAL KOD	30101050003	30101050004	30101050005
Diş Ölçüsü	G1/4"		
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10...+60		
Çalışma Basıncı (Bar)	2,5...10		
Piston Ø (mm)	9		
Delik Ø (mm)	8		
6 Bar'daki Yanıt Süresi	Enerji verirken (ms)	21	
	Enerji keserken (ms)	21	

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

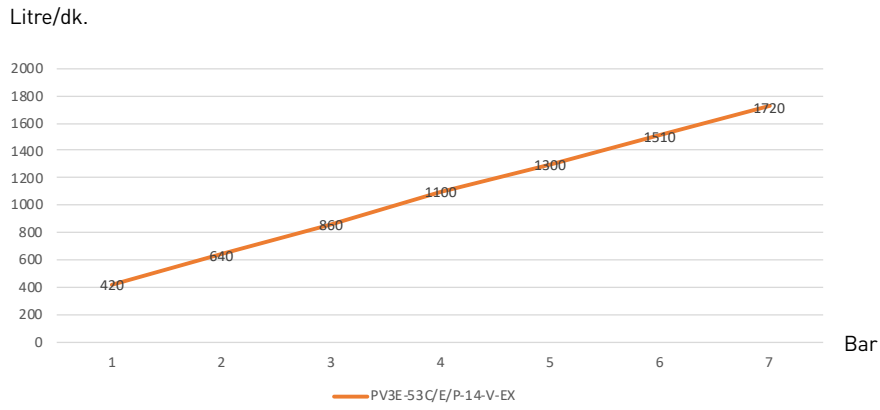

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

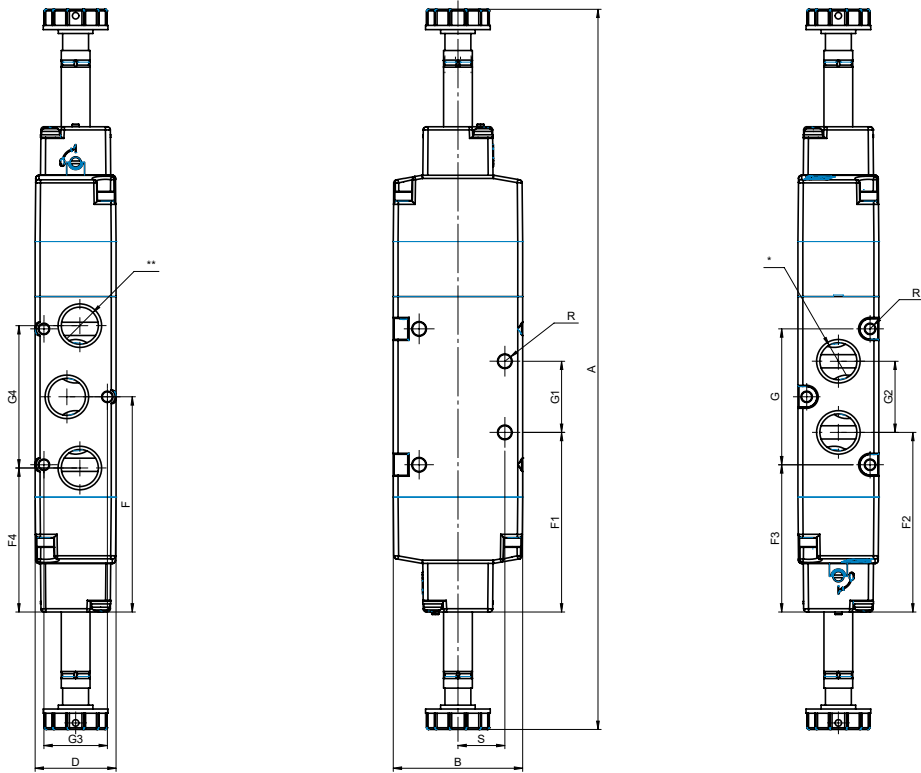

ÜRÜN KODU	*	**	A	B	D	F	F1	F2	F3	F4	G	G1	G2	G3	G4	R	R1	S
PV3E-53C/E/P-14-V-EX	G1/4"	G1/4"	222,6	40	25	66,5	55,5	55,5	45,5	44,5	42	22	22	19,6	44	2,05	1,55	14,5