



PEE SERİSİ

40-50-80-120-135 ve 170 Gövde
Elektrikli Eksen

- YÜKSEK HASSASİYETLİ POZİSYONLAMA ve TEKRARLANABİLİRLİK
- PROGRAMLANABİLİR HAREKET PROFİLLERİ İLE ESNEK KONTROL
- YÜKSEK HIZ ve KISA ÇEVİRİM SÜRESİ İLE VERİMLİLİK
- GERİ BİLDİRİMLİ KONTROL İLE HASSAS HAREKET İZLEME ve ARIZA TEŞHİSİ
- KOLAY OTOMASYON ENTEGRASYONU ve PLC UYUMLULUĞU
- DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ İLE YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ
- YAĞSIZ ÇALIŞMA PRENSİBİ İLE TEMİZ ve ÇEVRE DOSTU SİSTEM
- AZ BAKIM GEREKSİNİMİ İLE KOLAY BAKIM AVANTAJI SUNAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P	E	E	—	V	—	4	0	—	1	2	—	2	—	0	5	0	0	—	S
1-2-3 Ürün Kodu			5 Ürün Tipi			7-8 Boyut		10-11 Vida Çapı		13 Hatve		15-16-17-18 Strok			20 Bağlantı Şekli				
			V Vidalı Mil			V 40		12		V 2		V 0..1250			V S: Seri				
			K Kayışlı			V 50		12		V 5		K 0..3000			V P: Paralel Arkadan				
						V 80		16		V 10					V PSA: Paralel Sağ				
						V 120		16		V 20					V PSO: Paralel Sol				
						K 135				K 40					K D01				
						K 170				K 40					K D02				
															K D03				

OPSİYONLAR

Boyut	Vida Çapı	Hatve Ops.	Maks. Strok (mm)	Motor Ops. (W)	Motor Bağ. Ops.	Yataklama	Redüktör
40	12	2, 5, 10	800	100	S, P, PSA, PSO	---	
50	12	5, 10, 20	800	100	S, P, PSA, PSO	---	
80	16	5, 10, 20	1050	200/400	S, P, PSA, PSO	---	
120	16	5, 10, 20, 32	1250	400	S, P, PSA, PSO	---	
135		40	3000	400	D01, D02, D03	Çift Yatak	G3, G5, G7, G10
170		40	3000	400	D01, D02, D03	Çift Yatak	G3, G5, G7, G10


G3= 1:3

G5= 1:5


G7= 1:7

G10= 1:10


S




PSA




PSO




D01



D02




D03




40 Gövde PEE Elektrikli Eksen


Özellik	2	5	10
Pozisyon Tekrarlama Hassasiyeti (mm)		±0.01	
Vida Adımı (mm)	2	5	10
Maksimum Hız (mm/s)	100	250	500
Maksimum Taşıma Kapasitesi - Yatay (kg)	25	20	12
Maksimum Taşıma Kapasitesi - Dikey (kg)	8	8	3.5
Nominal İtme Kuvveti (N)	900	360	180
Standart Strok (mm)	50-800mm / 50 aralık		
AC Servo Motor Gücü	100 W		
Vida Çapı (Vida Mil Dış Çapı)	Ø12 mm		
Kaplin (Bağlantı Elemanı)	7x8 mm		




		A	B	C
2	10 kg	1625	187.5	250
	20 kg	812.5	93.75	125
	30 kg	542.5	62.5	82.5
5	10 kg	650	75	100
	20 kg	440	32	45
	30 kg	270	19	25
10	5 kg	600	145	185
	10 kg	370	70	85
	15 kg	250	42	52



		A	B	C
2	10 kg	250	187.5	1625
	20 kg	125	93.75	812.5
	30 kg	82.5	62.5	542.5
5	10 kg	100	75	650
	20 kg	45	32	420
	30 kg	25	19	260
10	5 kg	180	145	600
	10 kg	85	68	370
	15 kg	52	42	250



		A	C
2	6 kg	167	167
	8 kg	125	125
	10 kg	100	100
5	6 kg	145	145
	8 kg	110	110
	10 kg	90	90
10	1 kg	800	800
	3 kg	260	260
	5 kg	155	155




MY	103
MP	103
MR	144

*Diğer strok, hatve ve konfigüre edilebilir özellikler için firmamızla iletişime geçiniz.


*Nominal itme kuvveti (N) ile kaplin (bağlantı elemanı) seçimi kullanılan motor özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

40 Gövde Elektrikli Eksen Motor Seri Bağlantılı

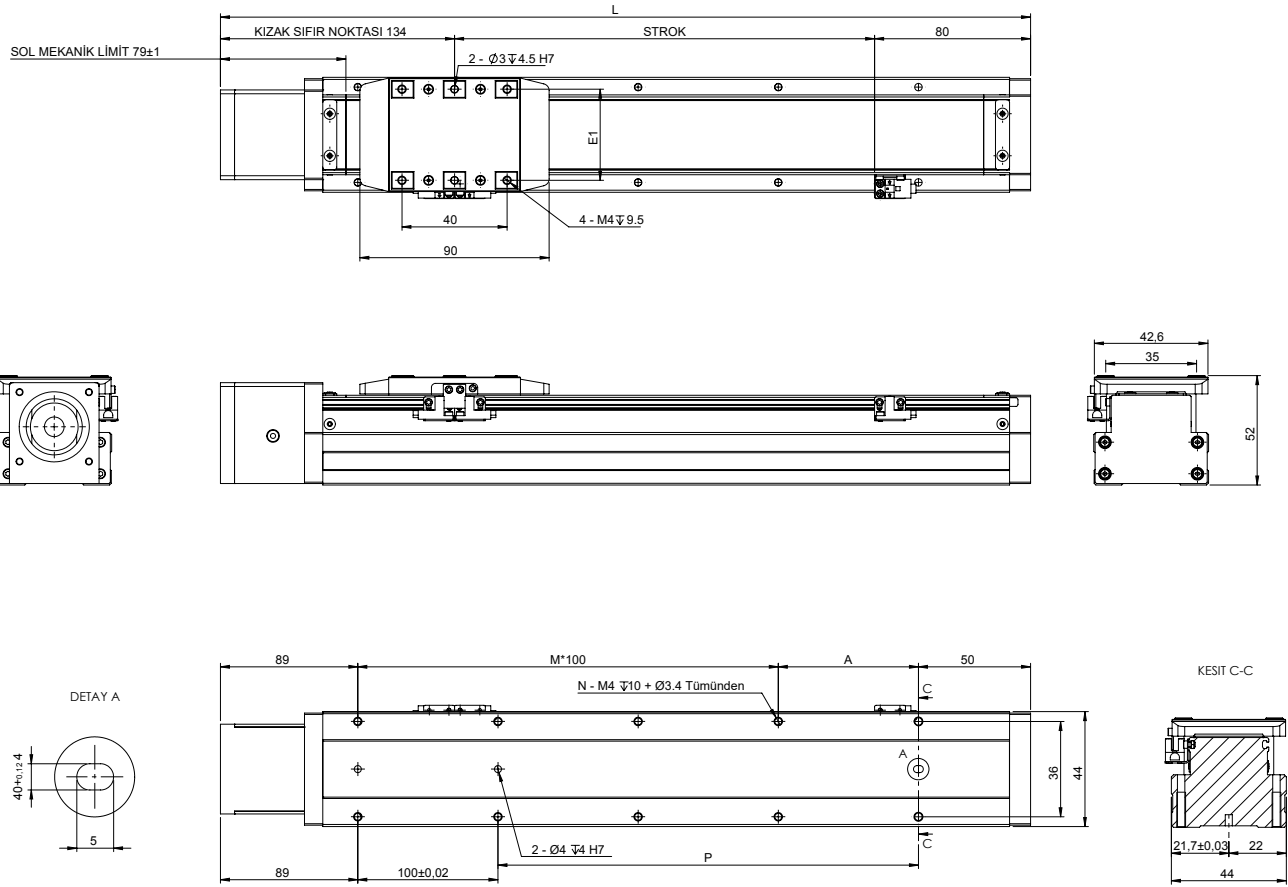


Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25
L	264	314	364	414	464	514	564	614	664	714	964
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	725

40 Gövde Elektrikli Eksen Motor Paralel Sağ Bağlantılı

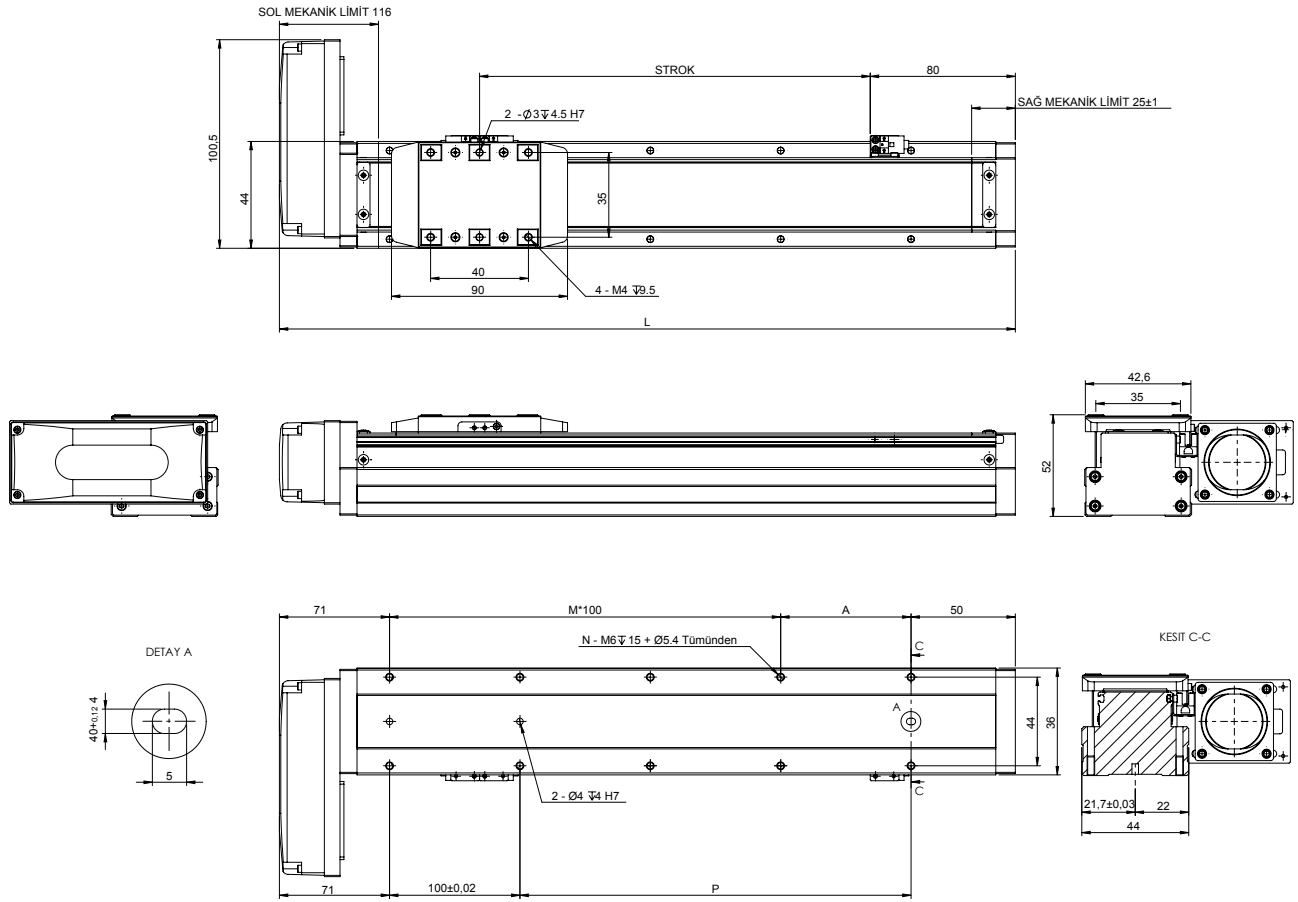

Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25
L	246	296	346	396	446	496	546	596	646	696	946
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	725


40 Gövde Elektrikli Eksen Motor Paralel Sol Bağlantılı

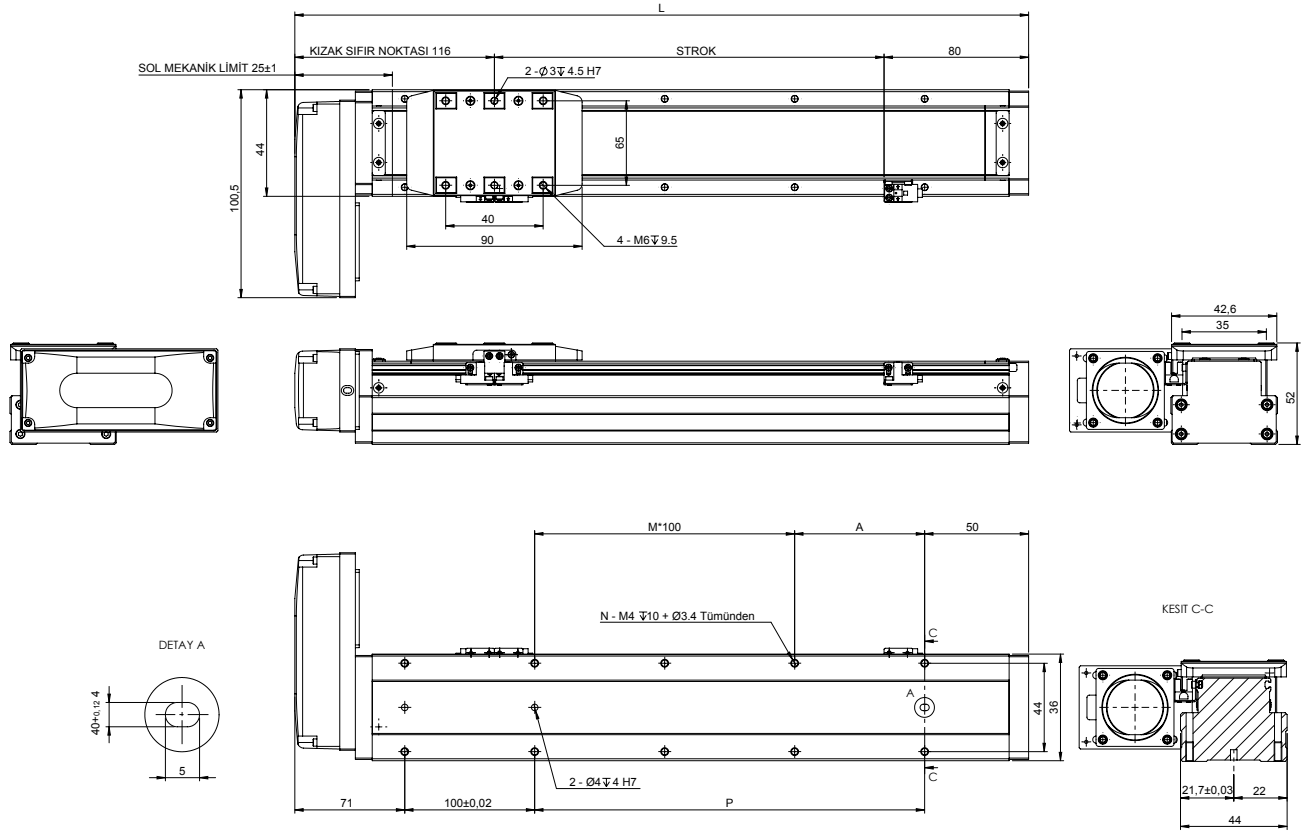


Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25
L	246	296	346	396	446	496	546	596	646	696	946
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	725

50 Gövde PEE Elektrikli Eksen


Özellik	5	10	20
Pozisyon Tekrarlama Hassasiyeti (mm)		±0.01	
Vida Adımı (mm)	5	10	20
Maksimum Hız (mm/s)	250	500	1000
Maksimum Taşıma Kapasitesi - Yatay (kg)	30	15	10
Maksimum Taşıma Kapasitesi - Dikey (kg)	10	5	2.5
Nominal İtme Kuvveti (N)	360	180	90
Standart Strok (mm)	50-800mm / 50 aralık		
AC Servo Motor Gücü	100 W		
Vida Çapı (Vida Mil Dış Çapı)	Ø12 mm		
Kaplin (Bağlantı Elemanı)	10x14 mm		




		A	B	C
5 Hatve	60 kg	2850	250	340
	80 kg	2100	180	250
	110 kg	1500	120	170
10 Hatve	30 kg	2850	490	600
	50 kg	1700	280	350
	88 kg	950	140	190



		A	B	C
5 Hatve	55 kg	280	280	3300
	75 kg	200	195	2400
	110 kg	130	125	1550
10 Hatve	35 kg	400	410	2500
	55 kg	245	250	1550
	88 kg	150	150	950



		A	C
5 Hatve	15 kg	1200	1200
	22 kg	820	820
	33 kg	550	550
10 Hatve	10 kg	1600	1600
	14 kg	1150	1150
	22 kg	730	730




MY	1168
MP	606
MR	606

*Diğer strok, hatve ve konfigüre edilebilir özellikler için firmamızla iletişime geçiniz.

*Nominal itme kuvveti [N] ile kaplin (bağlantı elemanı) seçimi kullanılan motor özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

50 Gövde Elektrikli Eksen Motor Seri Bağlantılı

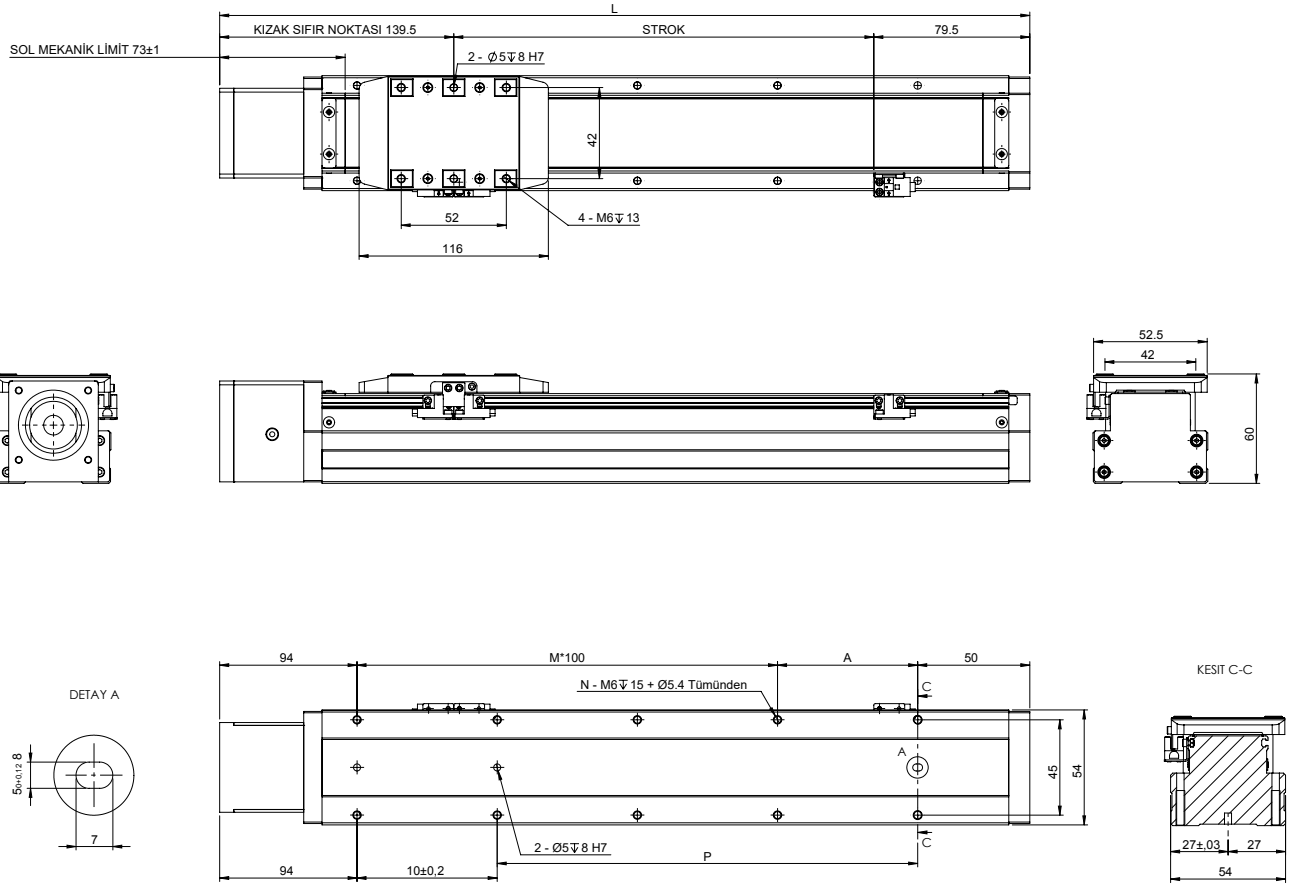

Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25
L	269	319	369	419	469	519	569	619	669	719	969
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	725

Technical drawing of the M65.4 linear actuator, showing dimensions in mm.

Top View:

- Overall length: L
- Stroke: $STROK$
- Distance from left end to first hole: 120.5
- Distance between holes: 52
- Distance from last hole to right end: 79.5
- Hole diameter: $2 - \varnothing 5 \sqrt{8} H7$
- Mounting hole diameter: $4 - M6 \sqrt{13}$
- Actuator body width: 42
- Mounting flange width: 116

Side View:

- Actuator body height: 60
- Mounting flange height: 111.5

End View (Right):

- Mounting flange diameter: 52.5
- Mounting flange width: 42
- Actuator body height: 60

Bottom View:

- Overall length: P
- Distance from left end to first hole: 175
- Distance between holes: M^*100
- Distance from last hole to right end: 50
- Hole diameter: $N - M6 \sqrt{15} + \varnothing 5.4$ Tümünden
- Hole diameter: $2 - \varnothing 5 \sqrt{8} H7$
- Actuator body height: 45
- Mounting flange height: 54

Detail A:


- Detail A shows a circular feature with a diameter of 7.

End View (Left):

- Mounting flange diameter: 54
- Mounting flange width: 27
- Actuator body height: 27


Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25
L	249	299	349	399	449	499	549	599	649	699	949
M	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	7
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	18
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	725

50 Gövde Elektrikli Eksen Motor Paralel Sağ Bağlantılı

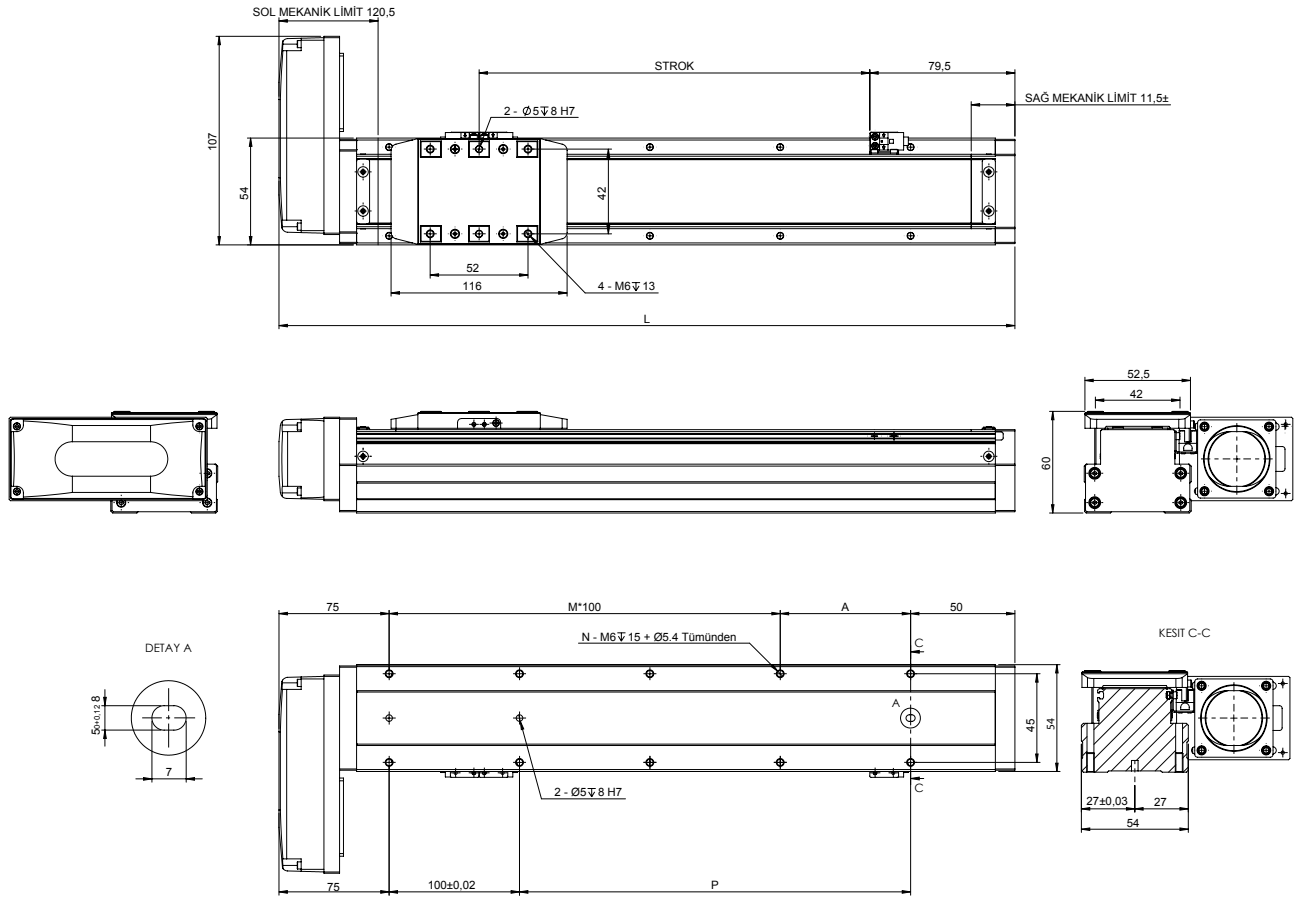

Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25
L	249	299	349	399	449	499	549	599	649	699	949
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	725


50 Gövde Elektrikli Eksen Motor Paralel Sol Bağlantılı

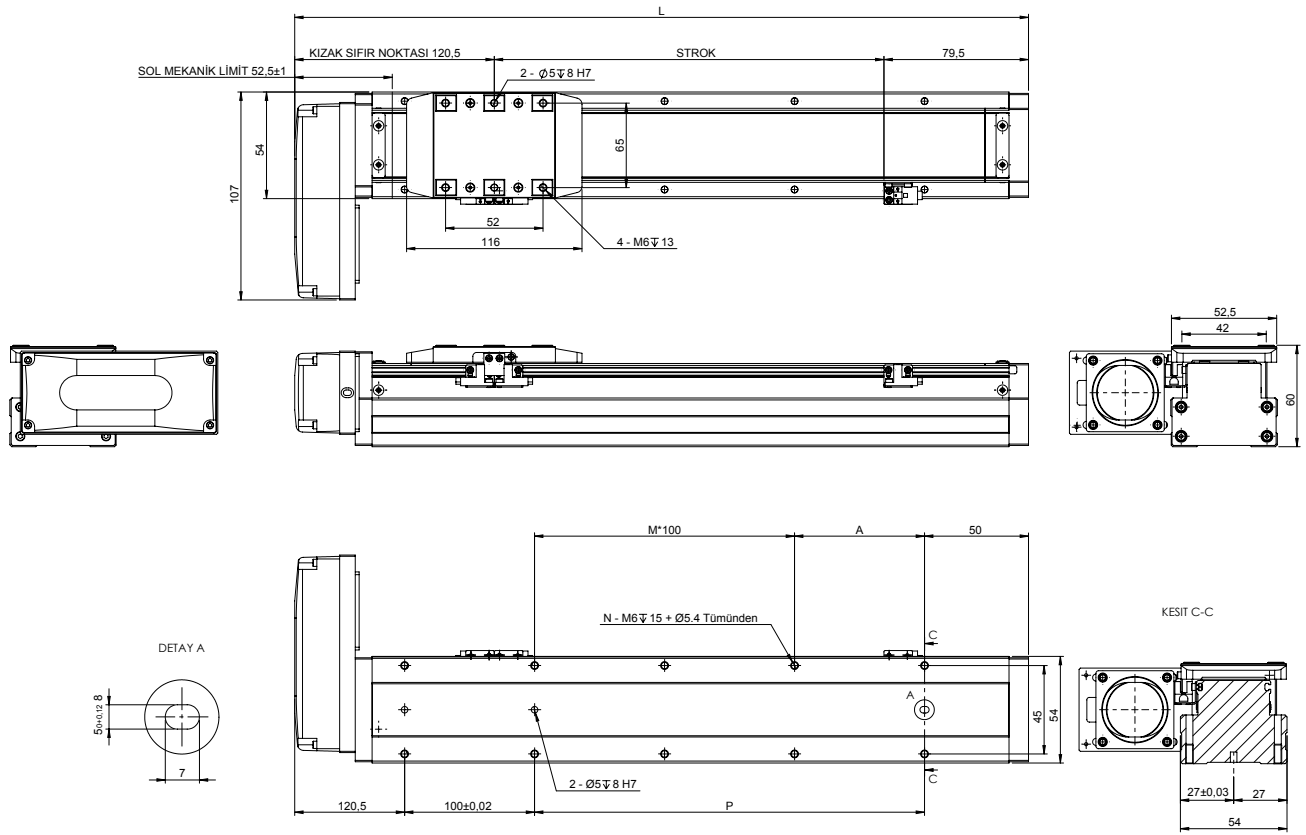


Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25
L	249	299	349	399	449	499	549	599	649	699	949
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	725

80 Gövde PEE Elektrikli Eksen


Özellik	5	10	20
Pozisyon Tekrarlama Hassasiyeti (mm)		±0.01	
Vida Adımı (mm)	5	10	20
Maksimum Hız (mm/s)	250	500	1000
Maksimum Taşıma Kapasitesi - Yatay (kg)	30	15	10
Maksimum Taşıma Kapasitesi - Dikey (kg)	10	5	2.5
Nominal İtme Kuvveti (N)	1500	750	370
Standart Strok (mm)	20x800mm / 50 aralık		
AC Servo Motor Gücü	200/400 W		
Vida Çapı (Vida Mil Dış Çapı)	Ø16 mm		
Kaplin (Bağlantı Elemanı)	10x14 mm		




		A	B	C
5 Hatve	20 kg	1560	153	237
	35 kg	890	81	126
	50 kg	550	53	82
10 Hatve	10 kg	1730	286	412
	20 kg	839	136	196
	30 kg	541	86	124



		A	B	C
5 Hatve	20 kg	214	153	1435
	35 kg	113	81	845
	50 kg	74	53	506
10 Hatve	10 kg	370	286	1400
	20 kg	176	136	800
	30 kg	112	86	495



		A	C
5 Hatve	10 kg	331	331
	15 kg	220	220
	-	-	-
10 Hatve	5 kg	589	589
	8 kg	368	368
	-	-	-




MY	318
MP	318
MR	626

*Diğer strok, hatve ve konfigüre edilebilir özellikler için firmamızla iletişime geçiniz.


*Nominal itme kuvveti (N) ile kaplin (bağlantı elemanı) seçimi kullanılan motor özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

80 Gövde Elektrikli Eksen Motor Seri Bağlantılı

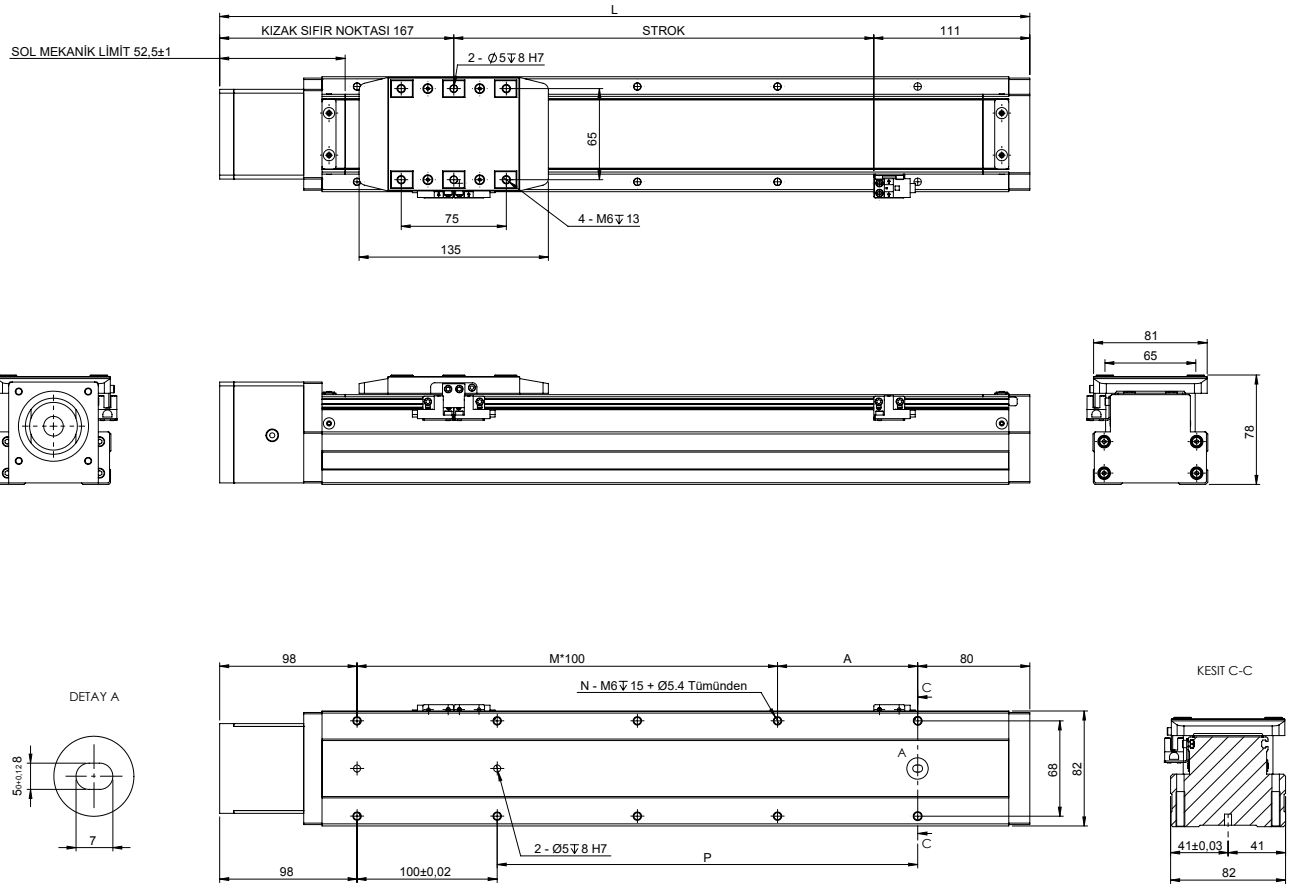


Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
L	328	378	428	478	528	578	628	678	728	778	1028
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	20
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750

80 Gövde Elektrikli Eksen Motor Paralel Arkadan Bağlantılı

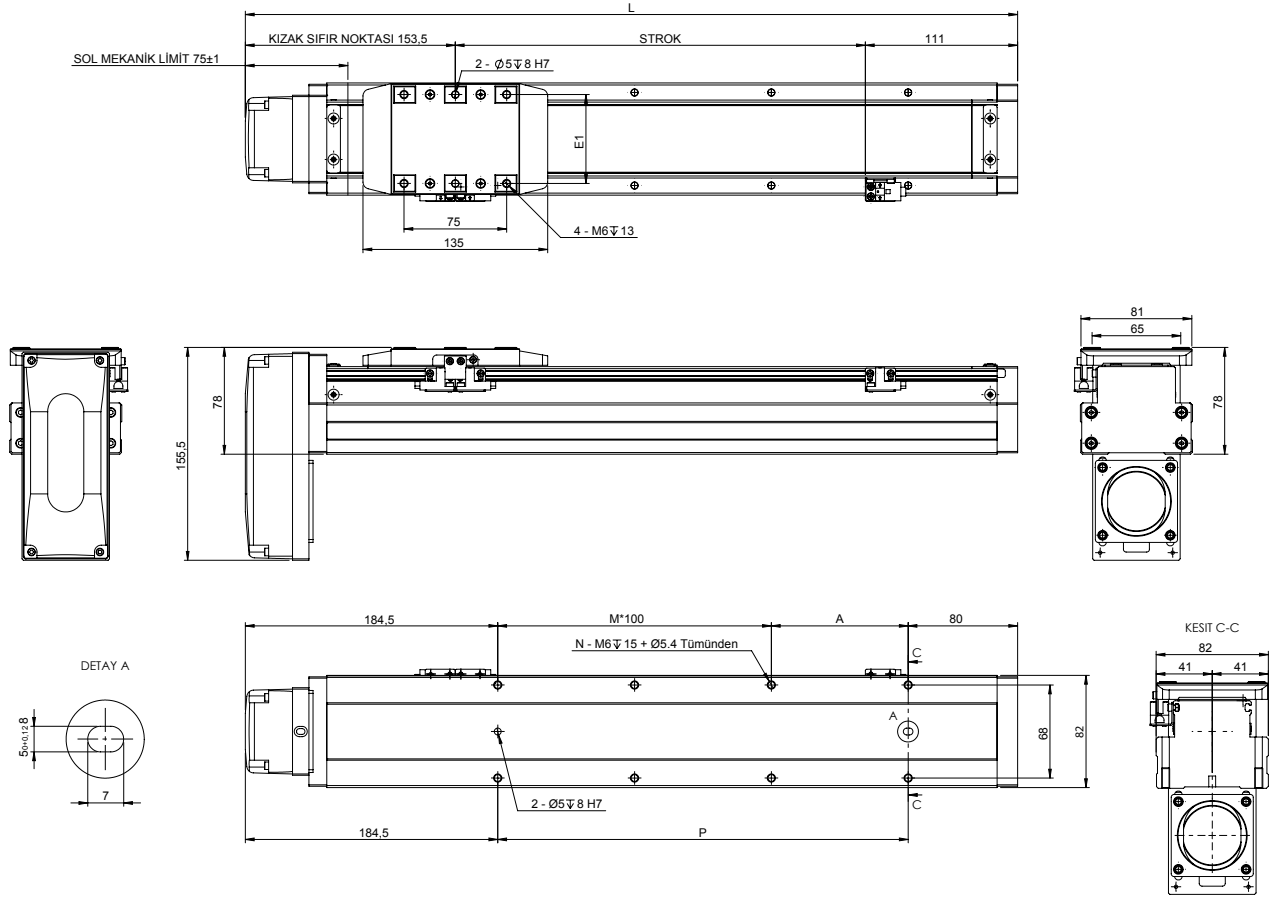


Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
L	314,5	364,5	414,5	464,5	514,5	564,5	614,5	664,5	714,5	764,5	1014,5
M	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	7
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	18
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750

80 Gövde Elektrikli Eksen Motor Paralel Sağ Bağlantılı

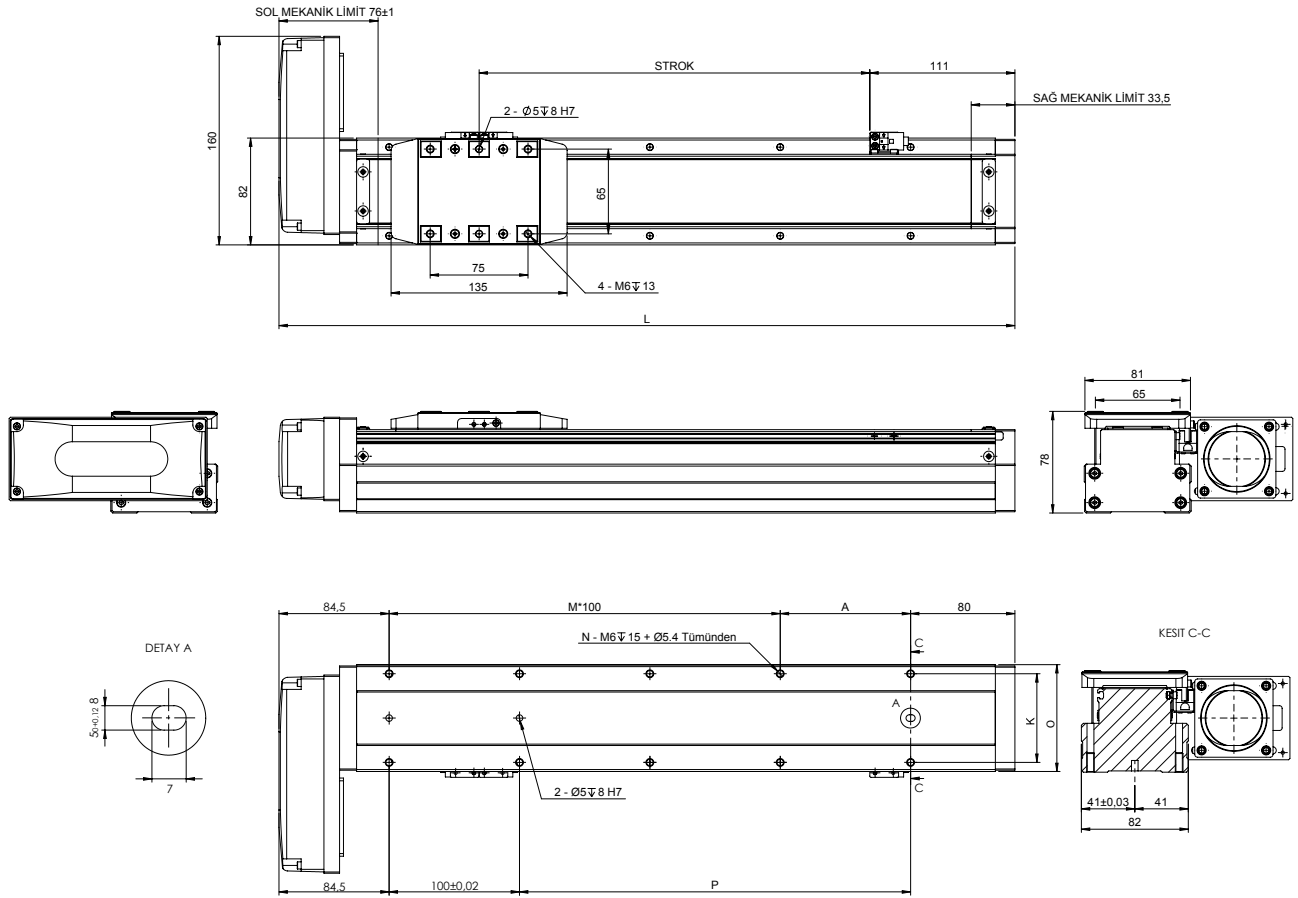

Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
L	314,5	364,5	414,5	464,5	514,5	564,5	614,5	664,5	714,5	764,5	1014,5
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	20
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750


80 Gövde Elektrikli Eksen Motor Paralel Sol Bağlantılı

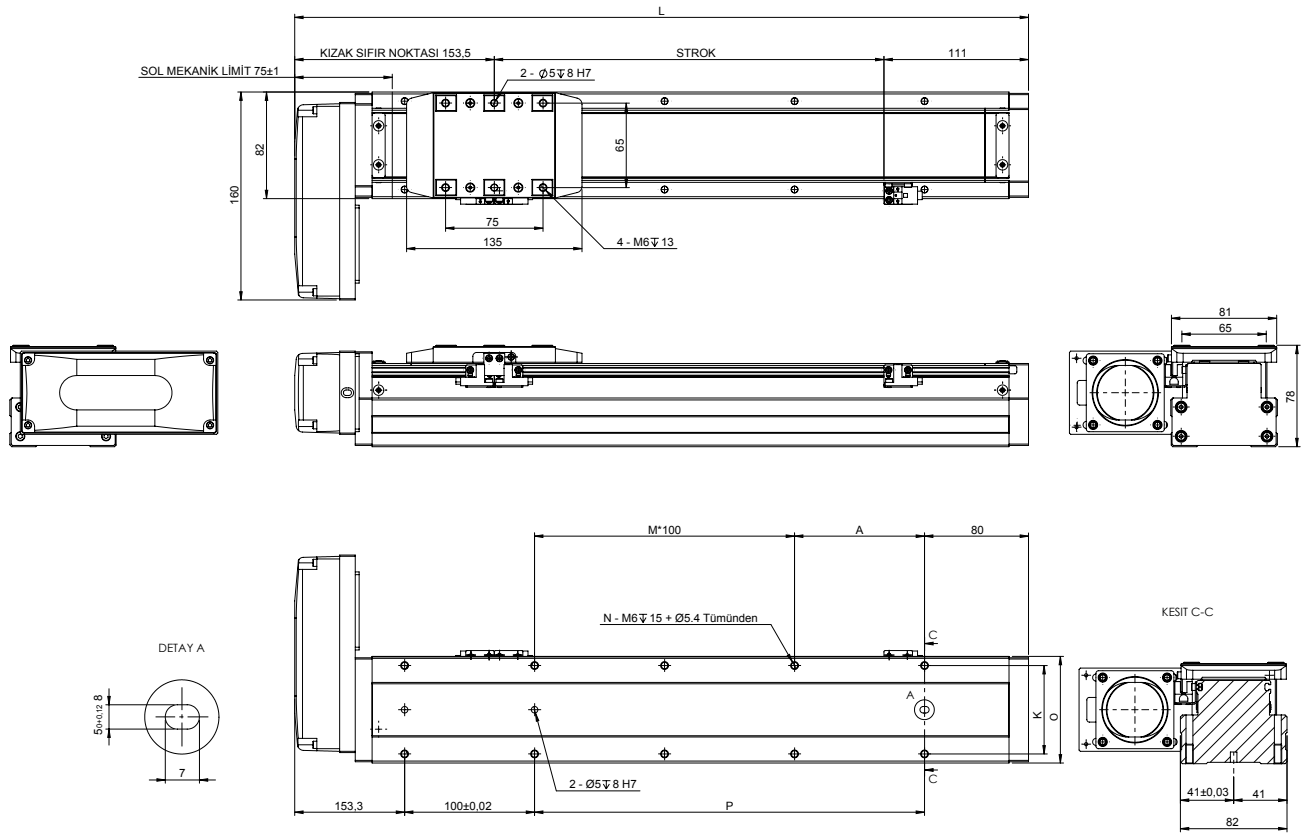


Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
L	314,5	364,5	414,5	464,5	514,5	564,5	614,5	664,5	714,5	764,5	1014,5
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	20
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750

120 Gövde PEE Elektrikli Eksen


Özellik	5	10	20	32
Pozisyon Tekrarlama Hassasiyeti (mm)	±0.01			
Vida Adımı (mm)	5	10	20	32
Maksimum Hız (mm/s)	250	500	1000	1600
Maksimum Taşıma Kapasitesi - Yatay (kg)	110	88	40	30
Maksimum Taşıma Kapasitesi - Dikey (kg)	33	22	10	8
Nominal İtme Kuvveti (N)	1500	750	370	230
Standart Strok (mm)	50-800mm / 50 aralık			
AC Servo Motor Gücü	400 W			
Vida Çapı (Vida Mil Dış Çapı)	Ø16 mm			
Kaplin (Bağlantı Elemanı)	10x14 mm			




		A	B	C
5 Hatve	60 kg	2850	250	340
	80 kg	2100	180	250
	110 kg	1500	120	170
10 Hatve	30 kg	2850	490	600
	50 kg	1700	280	350
	88 kg	950	140	190



		A	B	C
5 Hatve	55 kg	280	280	3300
	75 kg	200	195	2400
	110 kg	130	125	1550
10 Hatve	35 kg	400	410	2500
	55 kg	245	250	1550
	88 kg	150	150	950



		A	C
5 Hatve	15 kg	1200	1200
	22 kg	820	820
	33 kg	550	550
10 Hatve	10 kg	1600	1600
	14 kg	1150	1150
	22 kg	730	730




MY	1168
MP	606
MR	606

*Diğer strok, hatve ve konfigüre edilebilir özellikler için firmamızla iletişime geçiniz.


*Nominal itme kuvveti (N) ile kaplin (bağlantı elemanı) seçimi kullanılan motor özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

120 Gövde Elektrikli Eksen Motor Seri Bağlantılı

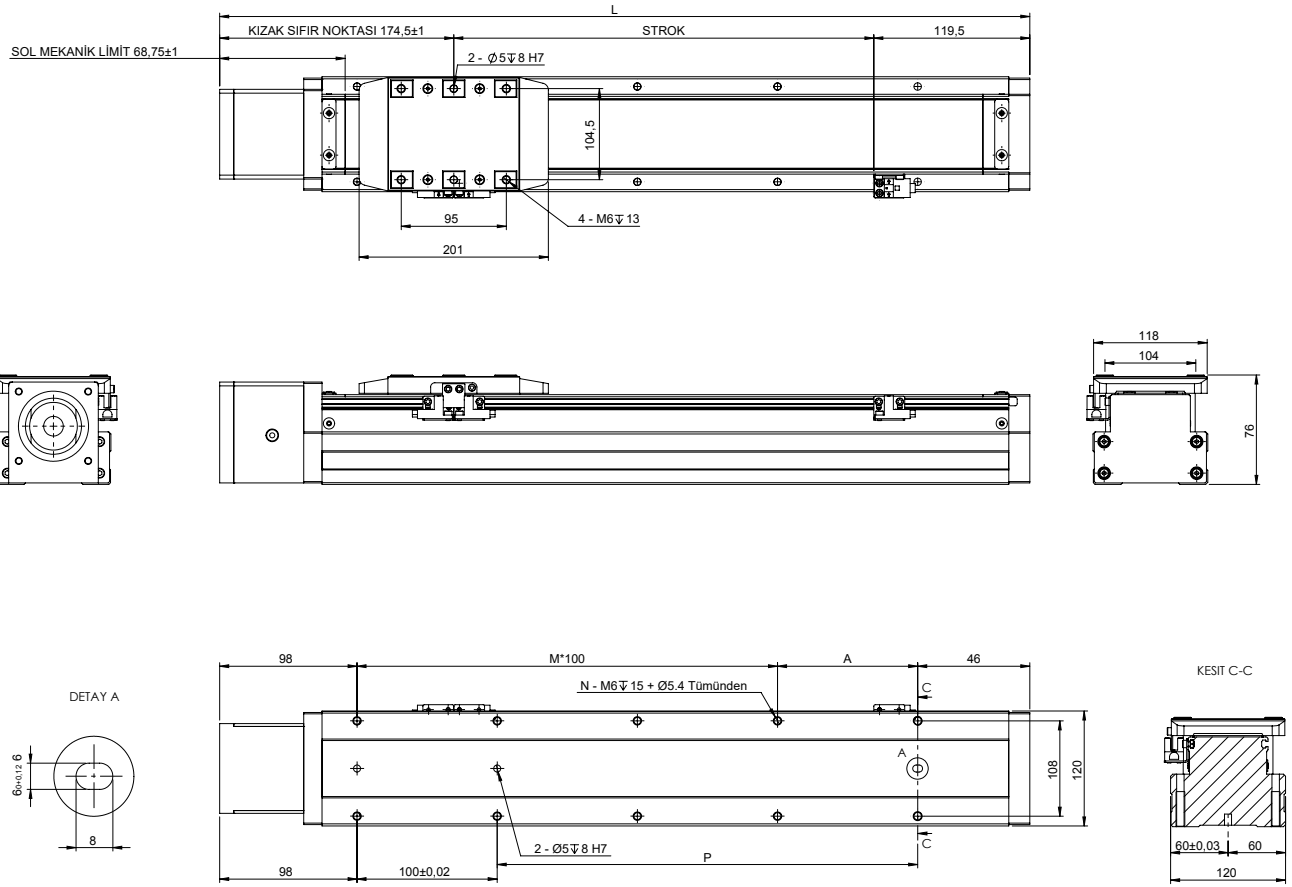


Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
L	344	394	444	494	544	594	644	694	744	794	1044
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	8
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	20
P	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	800

120 Gövde Elektrikli Eksen Motor Paralel Arkadan Bağlantılı

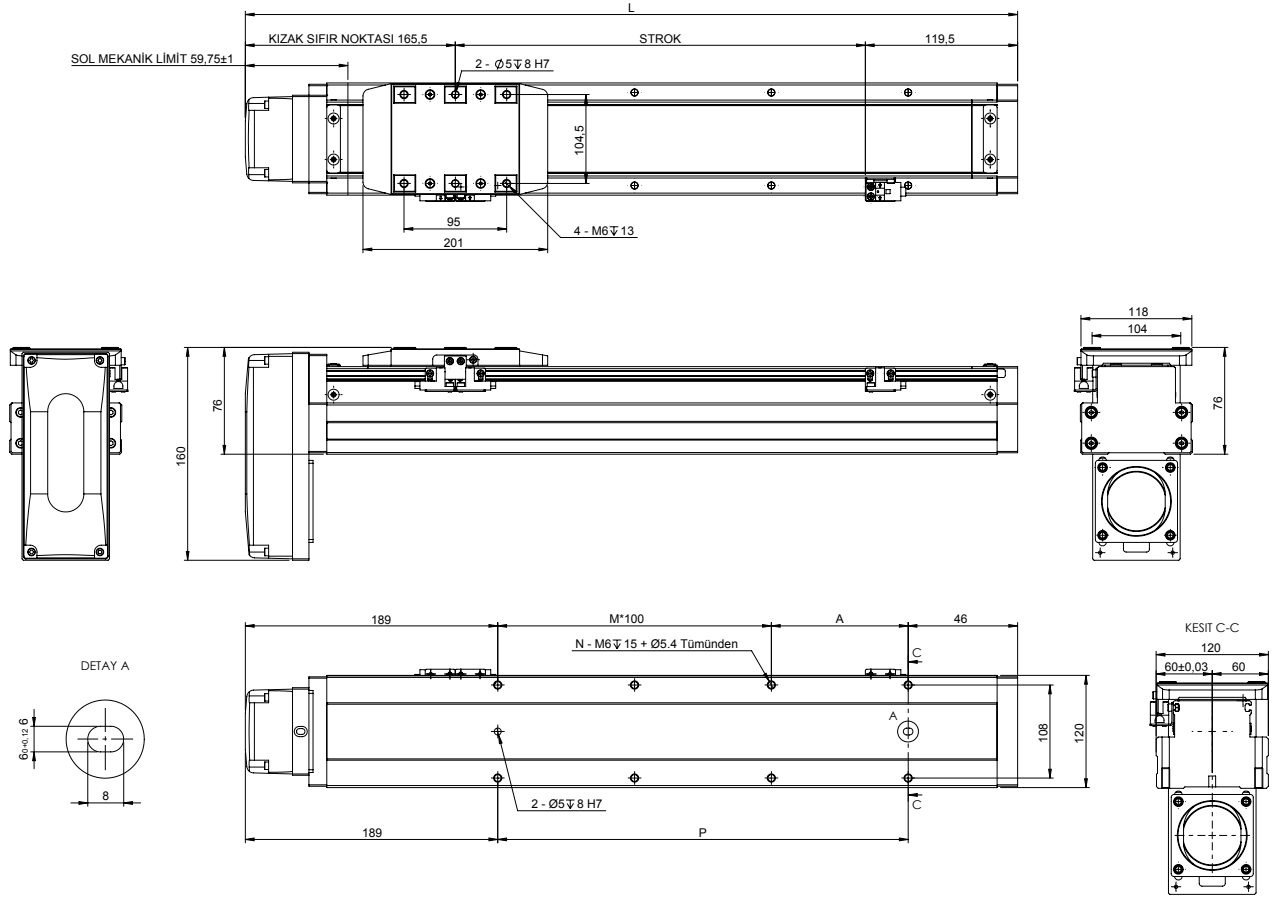


Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
L	335	385	435	485	535	585	635	685	735	785	1035
M	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	7
N	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	18
P	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	800

120 Gövde Elektrikli Eksen Motor Paralel Sağ Bağlantılı

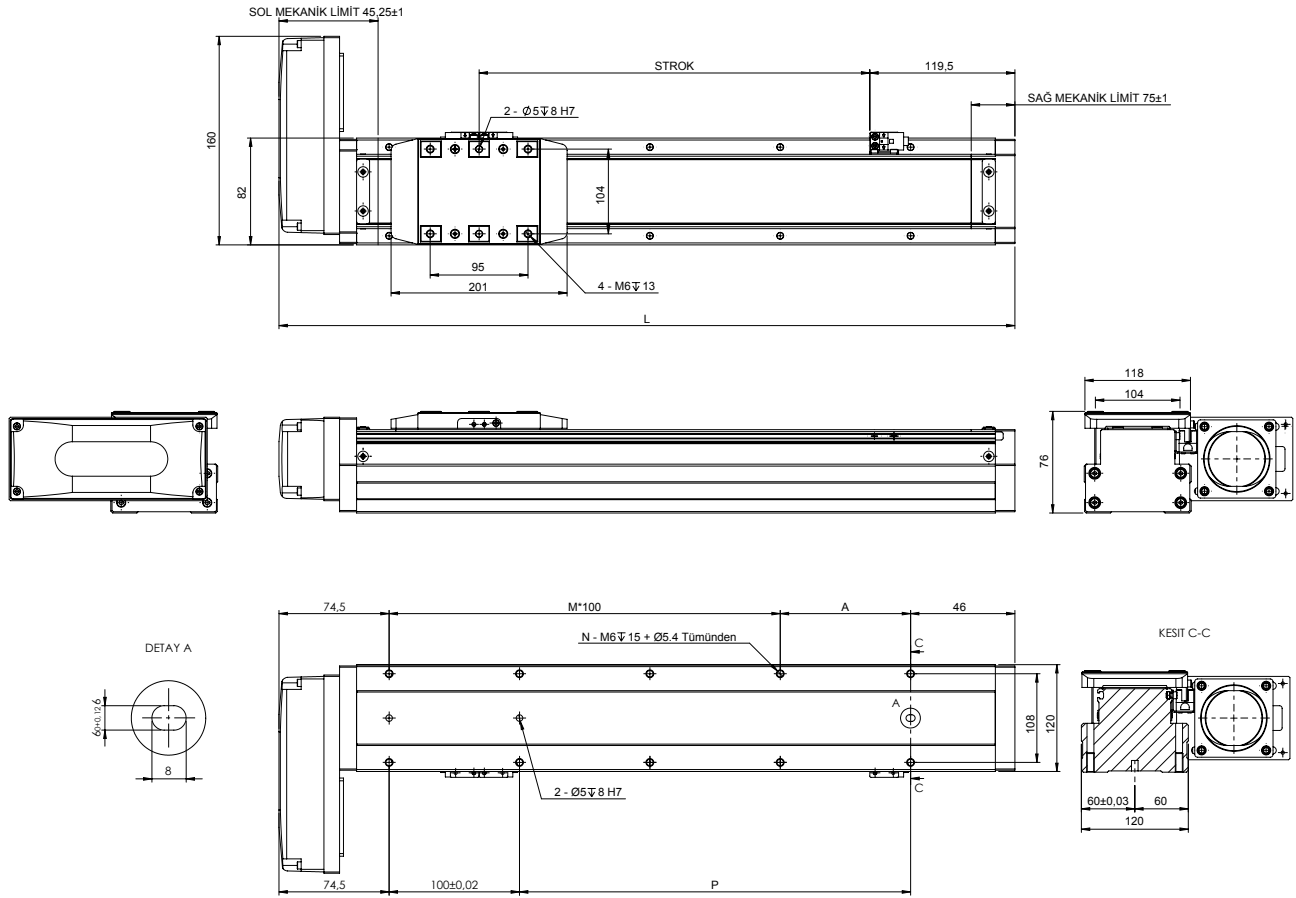

Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
L	320,5	370,5	420,5	470,5	520,5	570,5	620,5	670,5	720,5	770,5	1000,5
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	8
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	20
P	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	800


120 Gövde Elektrikli Eksen Motor Paralel Sol Bağlantılı

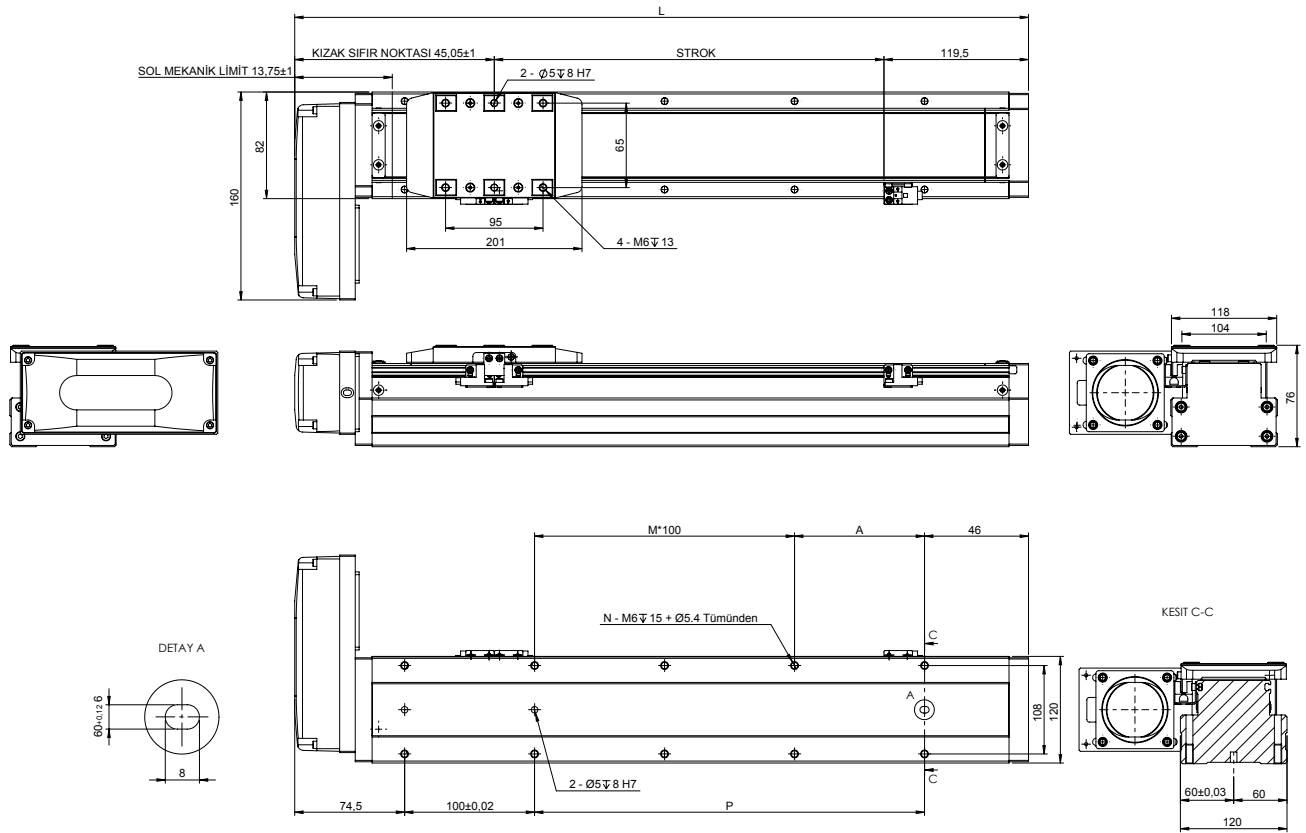


Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
L	320,5	370,5	420,5	470,5	520,5	570,5	620,5	670,5	720,5	770,5	1000,5
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	8
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	20
P	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	800

135 Gövde PEE Elektrikli Eksen


Özellik	40
Pozisyon Tekrarlama Hassasiyeti (mm)	±0.05
Bant Genişliği	40
Maksimum Hız (mm/s)	2000
Maksimum Taşıma Kapasitesi - Yatay (kg)	25
Maksimum Taşıma Kapasitesi - Dikey (kg)	-
Nominal İtme Kuvveti (N)	100
Standart Strok (mm)	50-3050mm / 50 aralık
AC Servo Motor Gücü	400 W



		A	B
40	10 kg	1794	538
	20 kg	858	253
	25 kg	670	197




		A	B	C
40	15 kg	348	446	1170
	18 kg	285	365	961
	25 kg	197	251	670



MY	551
MP	552
MR	485

* Diğer strok ve konfigüre edilebilir özellikler için firmamızla iletişime geçiniz.


*Nominal itme kuvveti (N) kullanılan motor özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

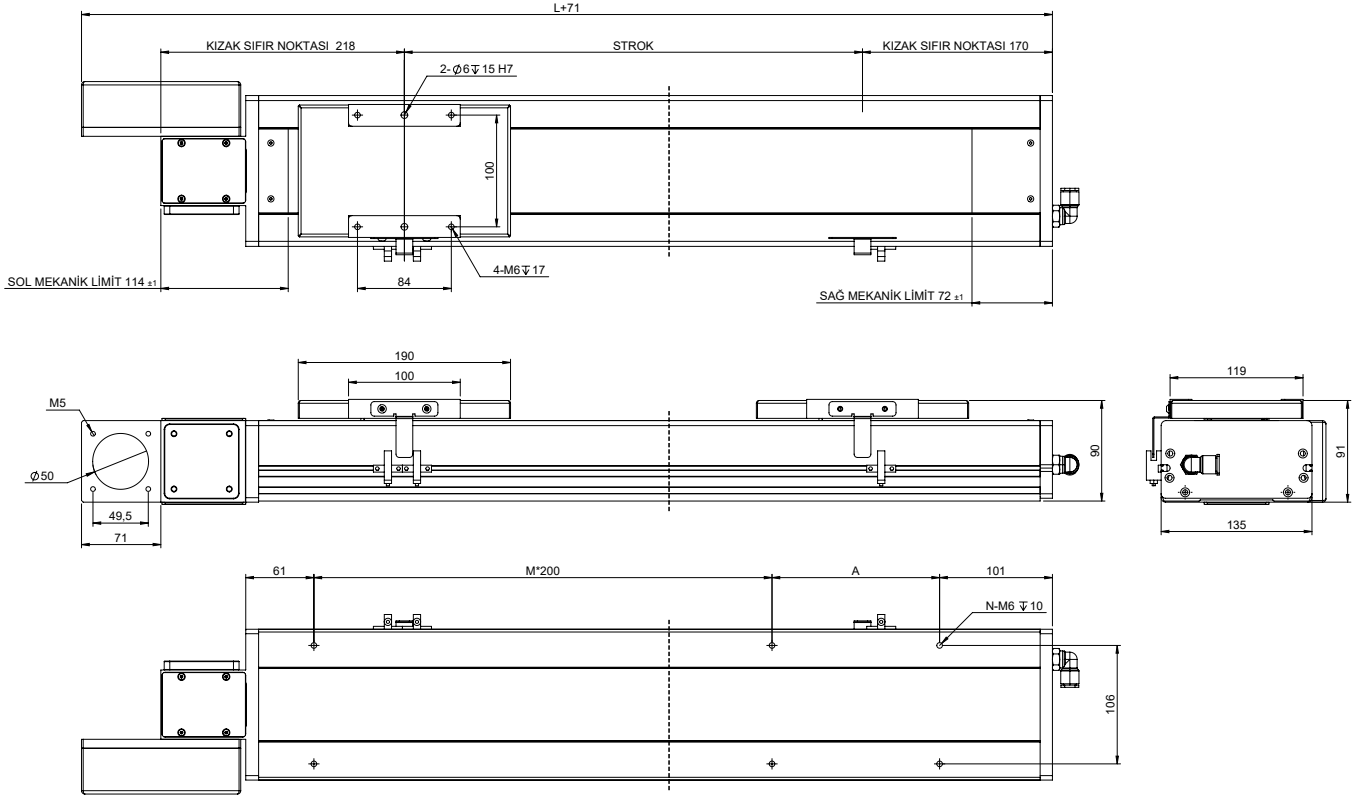**135 Gövde Kayışlı Elektrikli Eksen
Motor D01 Paralel Bağlantı**


Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14

Strok	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
L	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258	2308	2358
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10
N	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24


Strok	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
L	2408	2458	2508	2558	2608	2658	2708	2758	2808	2858	2908	2958	3008	3058	3108	3158	3208	3258	3308	3358
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15
N	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34

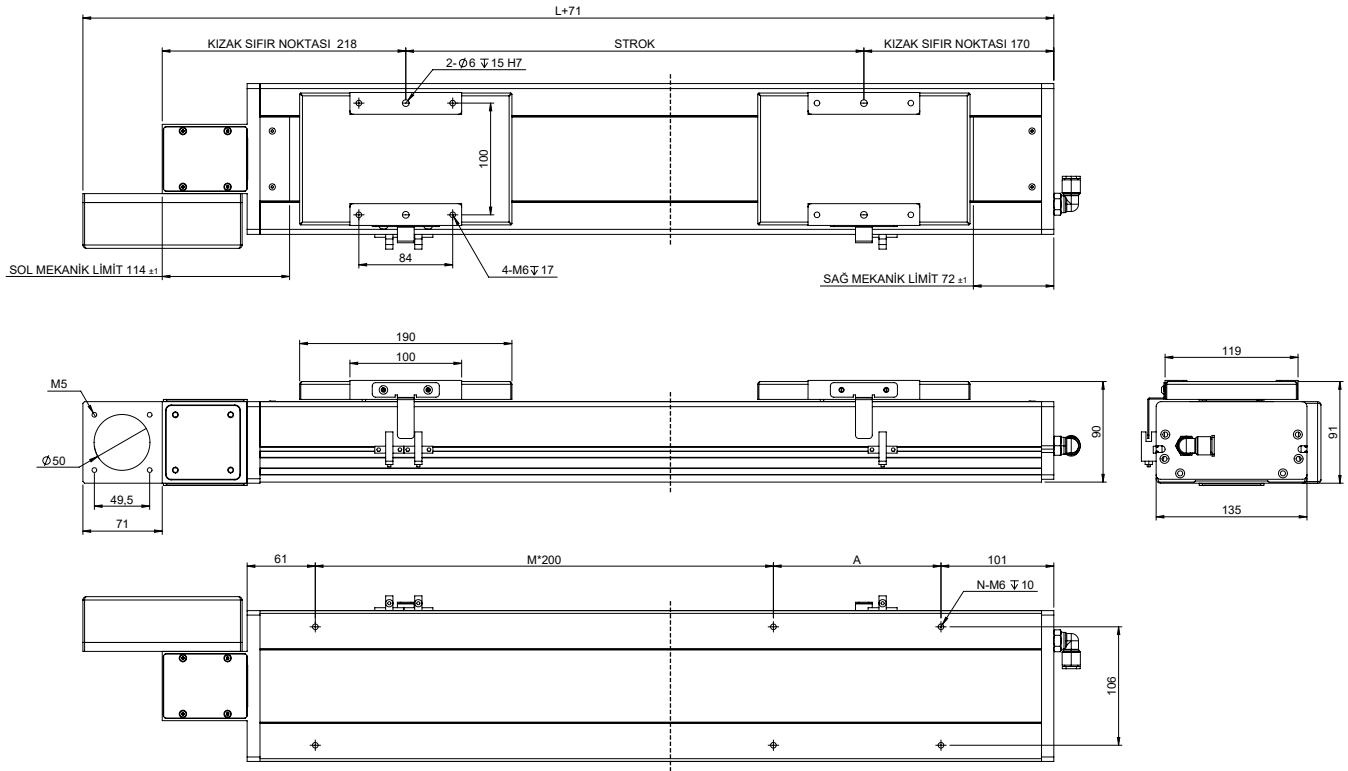135 Gövde Kayışlı Elektrikli Eksen Motor D02 Paralel Bağlantı


Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14

Strok	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
L	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258	2308	2358
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10
N	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24

Strok	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
L	2408	2458	2508	2558	2608	2658	2708	2758	2808	2858	2908	2958	3008	3058	3108	3158	3208	3258	3308	3358
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15
N	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34

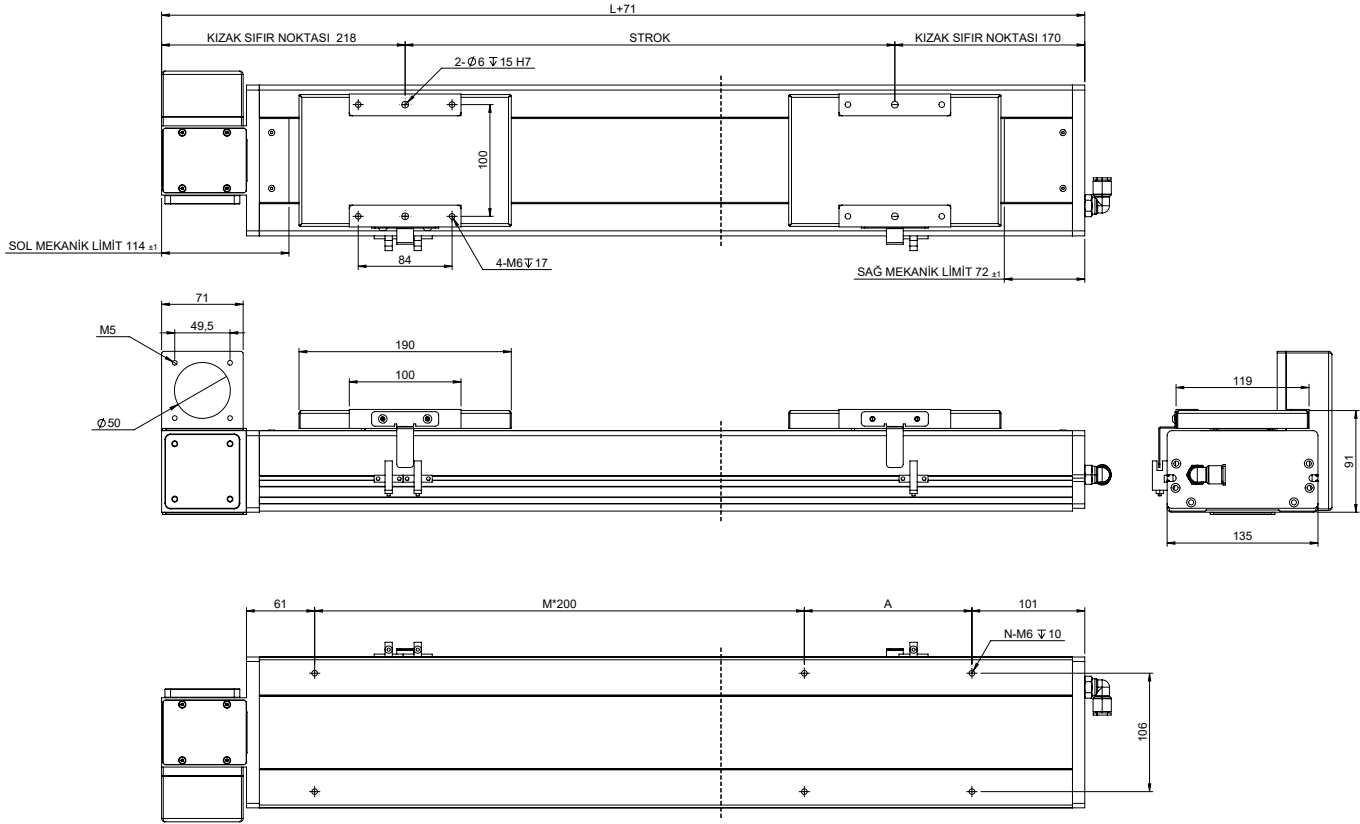**135 Gövde Kayışlı Elektrikli Eksen
Motor D03 Paralel Bağlantı**



Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14

Strok	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
L	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258	2308	2358
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10
N	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24


Strok	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
L	2408	2458	2508	2558	2608	2658	2708	2758	2808	2858	2908	2958	3008	3058	3108	3158	3208	3258	3308	3358
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15
N	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34

170 Gövde PEE Elektrikli Eksen


Özellik	40
Pozisyon Tekrarlama Hassasiyeti (mm)	±0.05
Bant Genişliği	40
Maksimum Hız (mm/s)	2000
Maksimum Taşıma Kapasitesi - Yatay (kg)	45
Maksimum Taşıma Kapasitesi - Dikey (kg)	-
Nominal İtme Kuvveti (N)	204
Standart Strok (mm)	50-3050mm / 50 aralık
AC Servo Motor Gücü	400 W



		A	B	C
40	10 kg	2942	1133	1033
	20 kg	1430	547	498
	30 kg	926	350	320
	45 kg	588	219	201




		A	B	C
40	15 kg	676	742	1933
	25 kg	390	428	1127
	35 kg	269	294	781
	45 kg	201	219	588



MY	1032
MP	1034
MR	908

* Diğer strok ve konfigüre edilebilir özellikler için firmamızla iletişime geçiniz.

*Nominal itme kuvveti (N) kullanılan motor özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

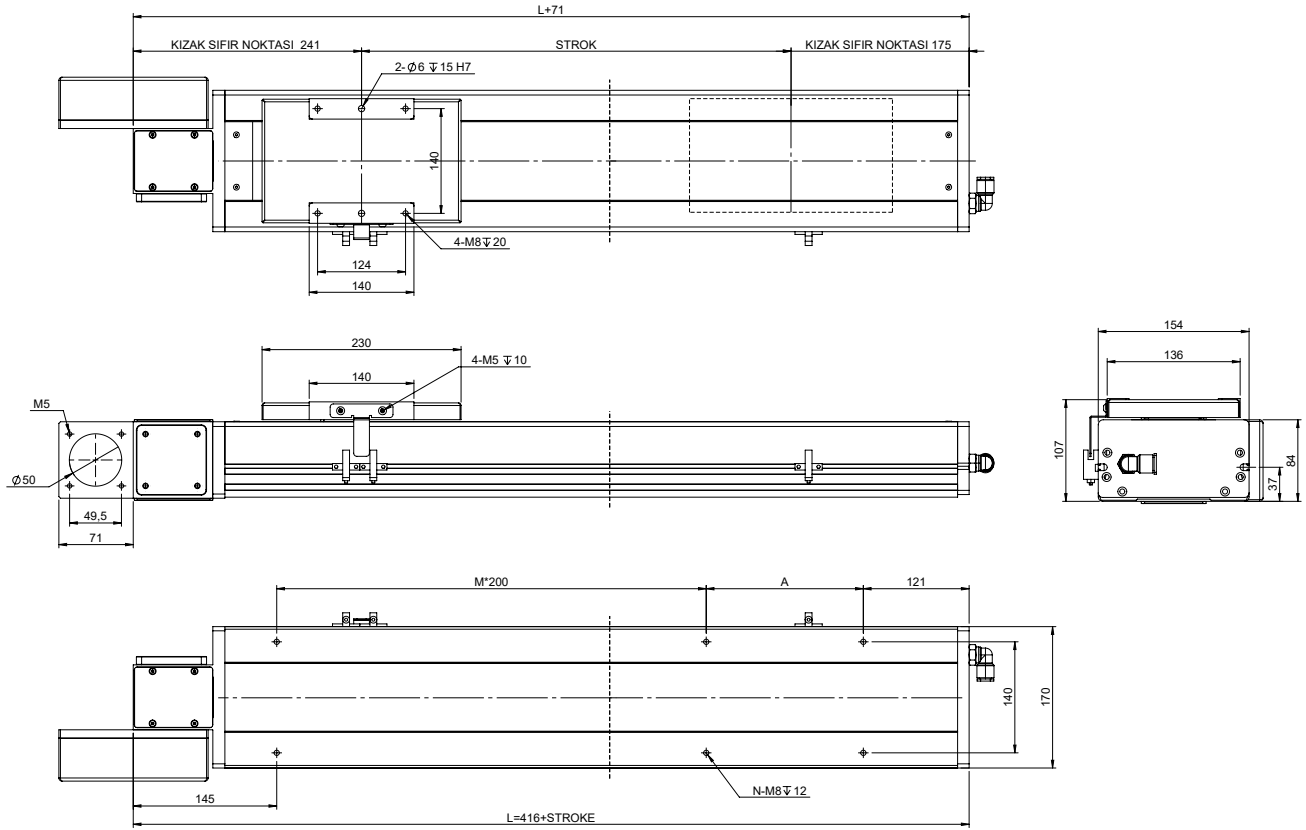
**170 Gövde Kayışlı Elektrikli Eksen
Motor D01 Paralel Bağlantı**


Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14

Strok	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
L	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10
N	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24

Strok	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
L	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34


170 Gövde Kayışlı Elektrikli Eksen Motor D02 Paralel Bağlantı

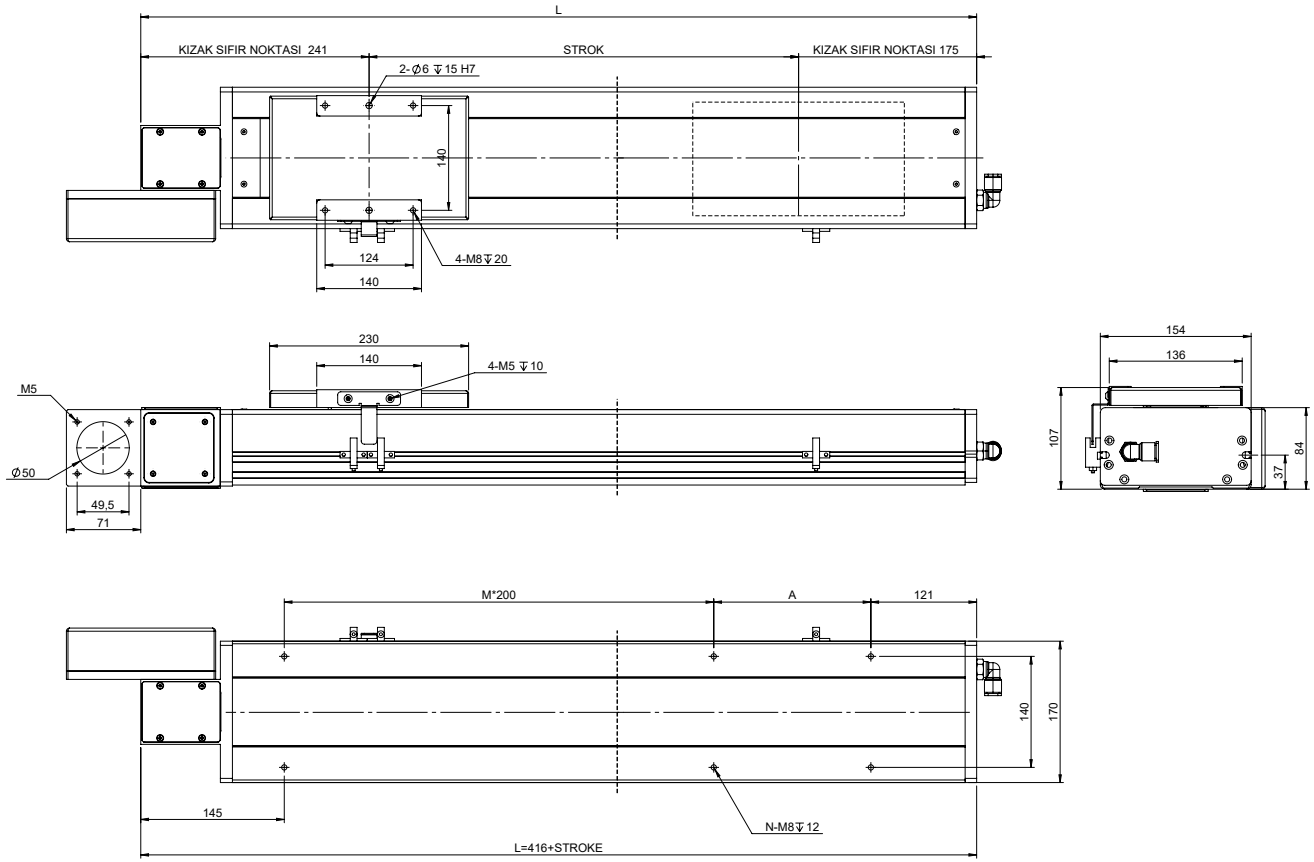

Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14

Strok	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
L	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10
N	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24

Strok	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
L	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34

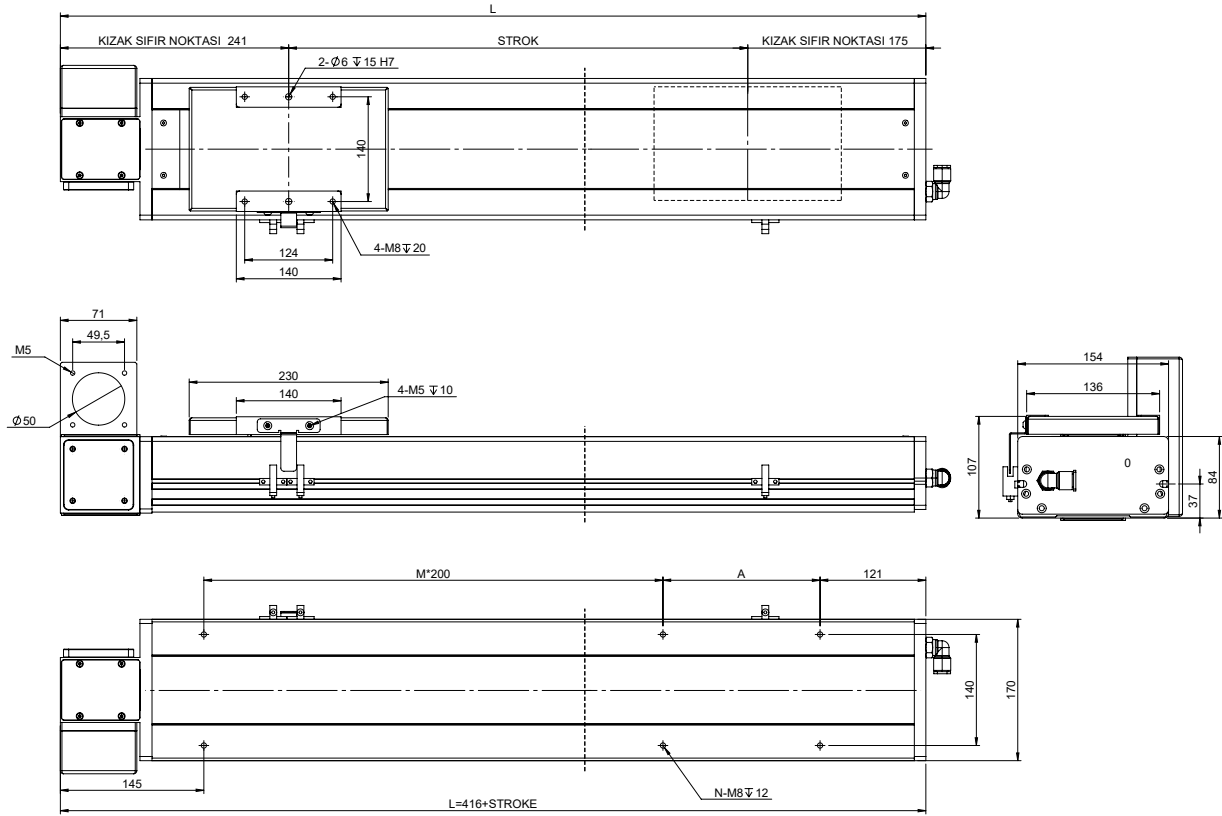**170 Gövde Kayışlı Elektrikli Eksen
Motor D03 Paralel Bağlantı**


Strok	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14

Strok	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
L	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10
N	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24

Strok	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
L	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34