




- KOMPAKT GÖVDE YAPISI, MAKSİMUM DEBİ
- DÜŞÜK GÜÇ ile ENERJİ TASARRUFU
- ÖZEL BOBİN YAPISI ile UZUN ÖMÜR
- HAVA ve YAY PİLOT UYARISI ile KARARLI ve UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞMA
- BİREYSEL KULLANIMA ve VALF ADASI BAĞLANTISINA UYUMLU GÖVDE
- GÖVDEYE ENTEGRE LED'Lİ YAPI
- BÜTÜN SERİDE TEK YÖNDE KABLO BAĞLANTI AVANTAJI
- HIZLI ANAHTARLAMA SÜRESİ

PV2E Serisi

5/3C-E-P Solenoid Valf

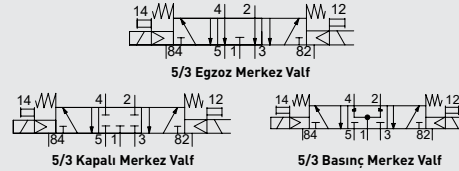


ÖRNEK KODLAMA: PV2E-53E-18-V1

PV2	E	53E	18	V1
Seri	Ürün Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Voltaj
PV2	E: Elektrik	53E: 5/3 Egzoz Merkez 53C: 5/3 Kapalı Merkez 53P: 5/3 Basınç Merkez	G1/8" M5	V1: 24 V DC


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	PV2E-53C-M5-V1	PV2E-53E-M5-V1	PV2E-53P-M5-V1	PV2E-53C-18-V1	PV2E-53E-18-V1	PV2E-53P-18-V1
SAYISAL KOD	30101021003	30101021004	30101021005	30101021103	30101021104	30101021105
Güç (W)	0.8					
Pilot Uyarı Şekli	Hava Uyarılı					
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	12					
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20...+80					
Çalışma Basıncı (Bar)	1,5...8					
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm)	40					
Koruma Sınıfı	IP40					
Çevrim Süresi (sn)	6 Çevrim					
Bobin Tetikleme Süresi (ms)	20					
Ürün Ağırlığı (g)	70			110		

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

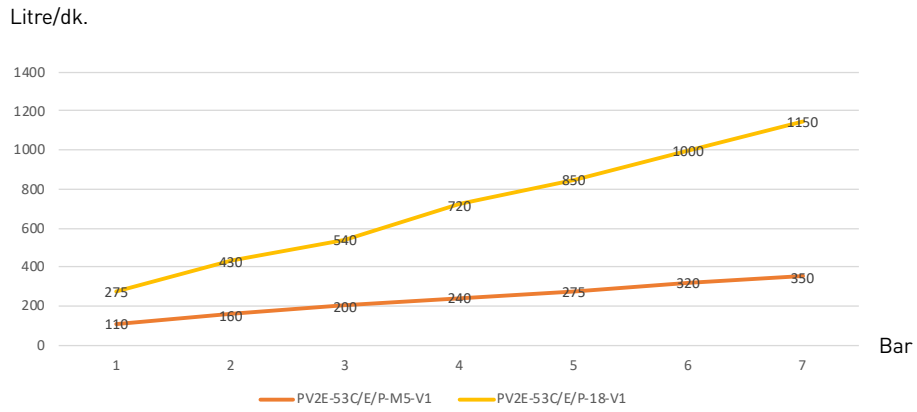

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

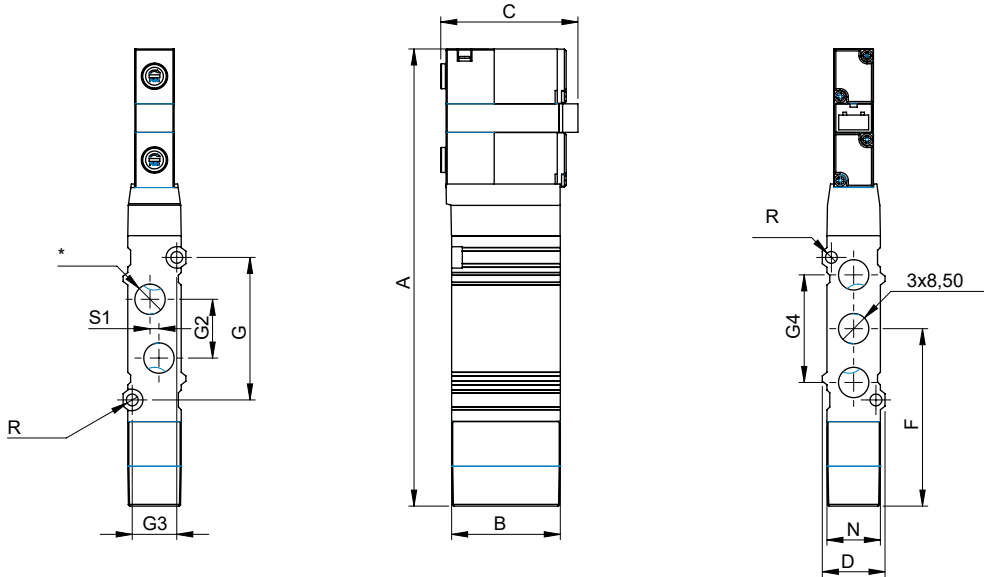

ÜRÜN KODU	*	A	B	C	D	F	G	G2	G3	G4	N	R	S1
PV2E-53C/E/P-M5-V1	M5	102,8	30,5	38,5	12,4	35,3	26	11	9,4	21	11	2,1	2
PV2E-53C/E/P-18-V1	G1/8"	128,3	30,5	38,5	17,6	49,8	40	16,5	9,4	30,2	15	3,3	2,5