



- KOLAY AYARIYLA ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAR
- OTOMASYON İHTİYAÇLARINIZA MÜKEMMEL UYUM SAĞLAR
- BİR BAKIŞTA İSTEDİĞİNİZ BİLGİLERE ULAŞIN
- MALİYETİ AZALTIR
- BELİRTİLEN 2 AYAR AYNI ANDA GÖRÜNTÜLENEBİLİR

PS1PS Serisi

Dijital Basınç Sensörü




ÖRNEK KODLAMA: PS1PS-P-2P- 420+K

PS1	PS	P	2P	420	K
Seri	Ürün Tipi	Akışkan	Dijital Çıkış	Analog Çıkış	Kablo
PS1	PS	P: Basınç C: Vakum /Düşük Basınç	2P: 2xPNP P: 1xPNP	4-20 mA	Standart




ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

	ÜRÜN KODU	PS1PS-C-1P+K	PS1PS-C-2P-420+K	PS1PS-P-1P+K	PS1PS-P-2P-420+K
	SAYISAL KOD	40101201002	40101202002	40101201001	40101202001
Basınç Ölçüm Aralığı	Basınç Ölçü Aralığı (Bar)	-1...+1		-1...+10	
	Basınç Ayar Aralığı (Bar)	-1...+1		-1...+10	
	Basınç Dayanımı (Bar)	16			
	Basınç Tipi	Yanıcı olmayan, aşındırıcı olmayan gaz, gösterge basıncı ölçümü			
	Doğrulanabilirlik	< ± 2% F.S. (Ortam sıcaklığı 25°C)			
	Sıcaklık Hatası	< ± 3% F.S. (Ortam sıcaklığı 50°C)			
	Ölçü Düzeni	Histeresiz mod: Üst ve alt sınırların modunu karşılaştırın			
Ekran	Tanım	Çift LCD ekran			
	Ekran Göstergesi	4 dijital ölçüm değeri, birim ekranı, çıkış durumu ekranı			
	Ekran Modeli	Ayarlanabilir arka ışık, 4 grup ekran modeli			
Giriş Gücü	Voltaj Aralığı	12~24VDC ±10%			
	Güç Tüketimi	40mA Max			
Çıkış Sinyali	Transistör Çıkışı	PNP açık toplayıcı çıkışı			
		Çıkış akımı: 80mA MAX			
	Analog Çıkış	Gerilim düşüşü: 1V			
		Akım çıkış			
		Sinyal genliği: 4~20mA			
		Yük direnci: < 400Ω			
	Tepki Süresi	Ayarlanabilir: 2,5 ms, 20 ms, 100 ms, 500 ms, 1000 ms, 2000 ms			
Kısa Devre Koruması	Evet				
Ürün Özellikleri	Koruma Sınıfı	IP40			
	Rezistans	Çalışma Sıcaklığı 0~50°C, Depolama Sıcaklığı -20~60°C			

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

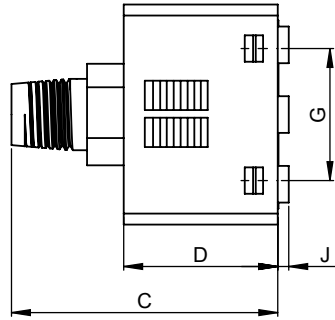

PS1PS-P-1P+K / PS1PS-C-1P+K

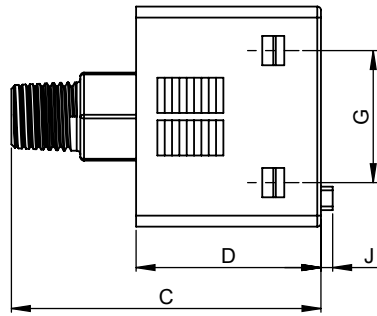

PS1PS-P-2P-420+K / PS1PS-C-2P-420+K

ÜRÜN KODU	A	C	D	G	G1	J
PS1PS-P-1P+K / PS1PS-C-1P+K	30	36,3	21	18	20	1,5
PS1PS-P-2P-420+K / PS1PS-C-2P-420+K	30	42,2	25,2	18	20	1,6