

R SERİSİ

OMAL Sensörler

UYUMLU SERİLER

ISO 15552 Serisi: ISO, DMC, ISP, PST (Braket ile), PMB (Braket ile)

Yuvarlak Silindirler: PM (Braket ile), PVB (Braket ile)

Kompakt Silindirler: KC, PK Ø32-Ø100, PK Ø125-Ø320 (Braket ile), KS

Yataklı ve Kızaklı Silindirler: PGB, PDP, PTR

Paslanmaz Silindirler: PVS (Braket ile), PRS (Braket ile)

Milsiz Silindirler: Z, RDL (Ø32-Ø40), RDF (Ø32-Ø63)

Kilitleme ve Klemp Silindirler: PDK




Durdurucu Silindirler: PSC

- PNÖMATİK SİLİNDİRLERİN PİSTON KONUMUNU ALGILAMAK ve BU BİLGİYİ KONTROL SİSTEMLERİNE İLETMEK
- SİLİNDİRLERİN SON KONUMLARINI ve HAREKETLERİNİ KONTROL ETMEK
- MAKİNELERDE ve ÜRETİM HATLARINDA KONUMLANDIRMA ve OTOMASYON İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK

ÜRÜN BİLGİLERİ VE SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	RV2I-2.5	RV2I-5	RV2I-10	RS3I-2.5	RS3I-M8	GMPI-3
SAYISAL KOD	6049301	6049302	6049304	6049351	6049300	6049310
Kablolama Yöntemi	2 Kablolu	2 Kablolu	2 Kablolu	3 Kablolu	M8 Soketli	3 Kablolu
Kablo Boyutu	2.5 m	5 m	10 m	2.5 m	5 m	3 m
Sensör Tipi	Reed Kontak / PNP Akım					
Çalışma Voltajı (V DC)	5-30					
Led Işık	Sarı					
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-25...+90					
Koruma Sınıfı	IP67					
Maks. Akım (mA)	400					
Maks. Anahtarlama Frekansı (Hz)	500					
Anahtarlama Süresi Açma (ms)	0,5					
Anahtarlama Süresi Bırakma (ms)	0,3					

Sensör Ölçüleri (mm)

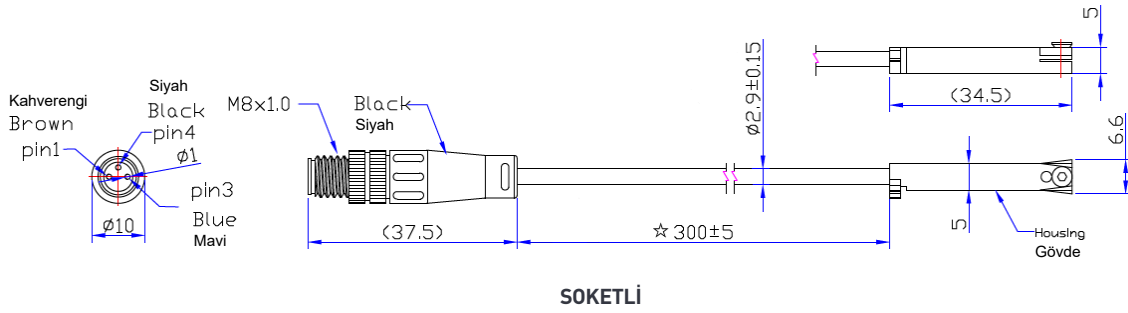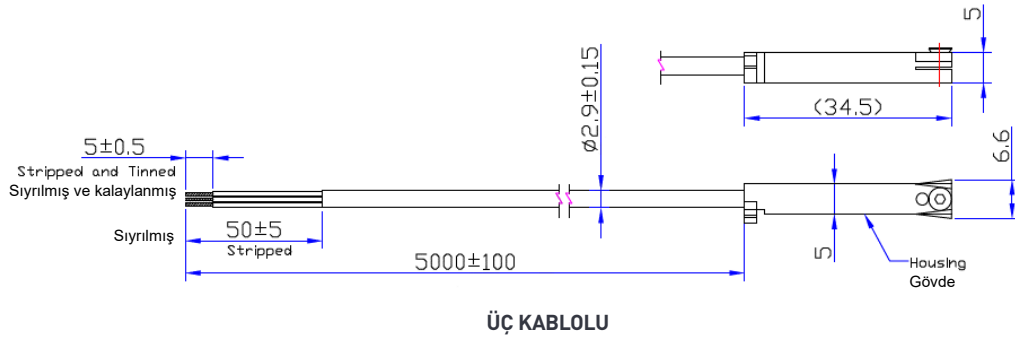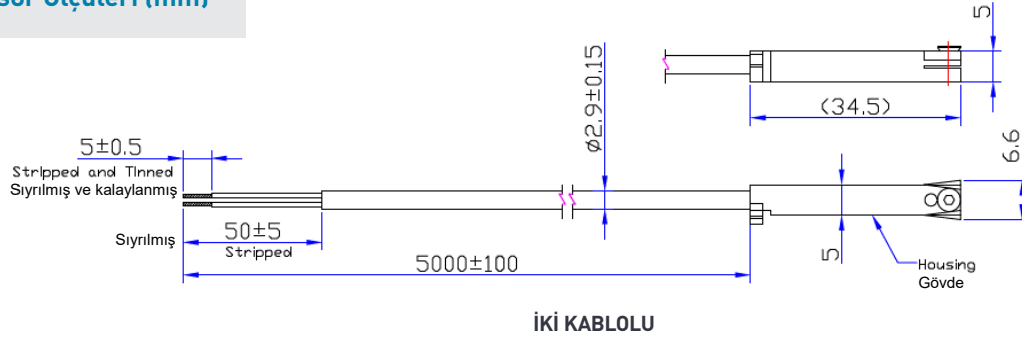

Bağlantı Şeması

