




- ORTAM ve AKIŞKAN SICAKLIĞI: 0...+60 °C
- ÇALIŞMA BASINCI ARALIĞI: 2...10 BAR
- İZİN VERİLEN VOLTAJ DALGALANMASI: NÖMİNAL VOLTAJIN -%15 + %10

PS2SSV Serisi

Soft Start




ÖRNEK KODLAMA: PS2SSV-S1-14-V1

PS2	SSV	S1	14	V1
Seri	Ürün Tipi	Boyut	Diş Ölçüsü	Voltaj
PS2	SSV	S1	G1/4"	V1
		S2	G1/2"	V3


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	PS2SSV-S1-14-V1	PS2SSV-S2-12-V1	PS2SSV-S1-14-V3	PS2SSV-S2-12-V3
SAYISAL KOD	40101010001	40101010002	40101010003	40101010004
Diş Ölçüsü	G1/4"	G1/2"	G1/4"	G1/2"
Çalışma Basınç Aralığı (Bar)	2...10			
Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	15			
Çalışma Sıcaklığı (°C)	0...+60			
Çalışma Ortamı	Hava			
Çalışma Tipi	Elektrik Kontrollü			
Egzoz Post Ölçüsü	G1/8"			
Güç Bağlantısı	Terminal			
Voltaj Aralığı	-15%Vs~10%Vs			
Yalıtım	Class B			

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

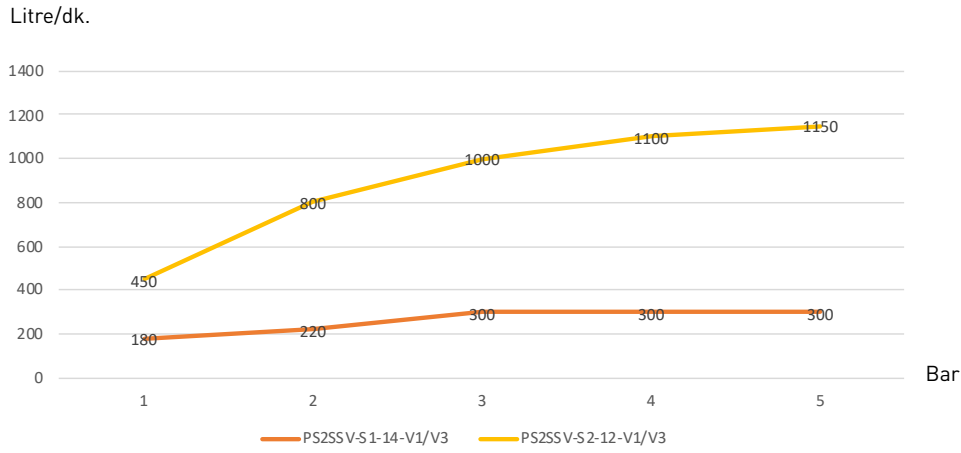

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

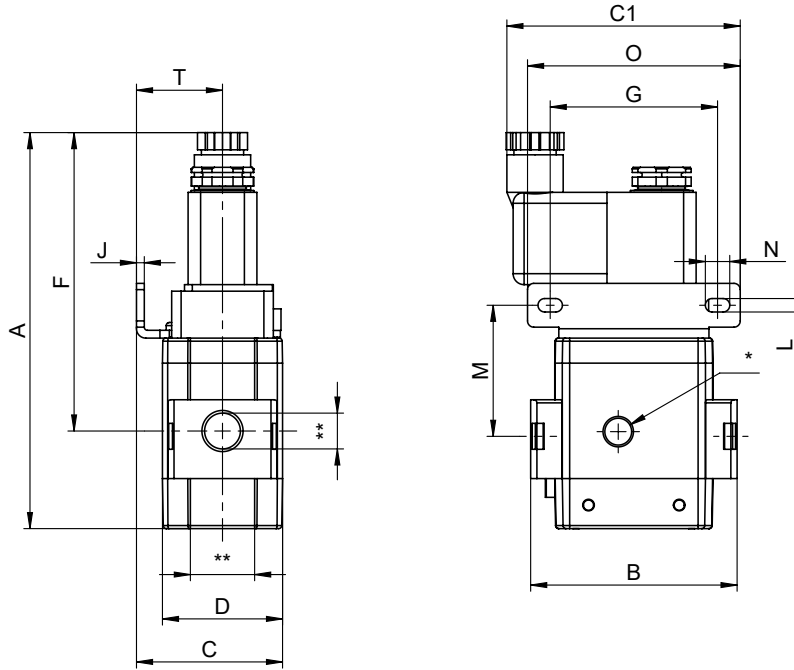

ÜRÜN KODU	*	**	A	B	C	C1	D	F	G	J	L	M	N	O	T
PS2SSV-S1-14-V1/V3	G1/8"	G1/4"	126,5	66	46,7	74,5	38,5	95,5	53,5	2,5	4,3	42	7,8	68	27,5
PS2SSV-S2-12-V1/V3	G1/8"	G1/2"	149	90	66	—	52	102	62	2	6,2	48	12,2	86	40