



- MAKSİMUM EMME DEBİSİ
- ERGONOMİK TASARIM
- VAKUM UYGULAMALARINIZA VERİMLİLİK KAZANDIRIR

PZE3H Serisi

Vakum Jeneratörü


ÖRNEK KODLAMA: PZE3H-600-L-H

PZE3	H	600	L	H
Seri	Ürün Tipi	Geçirgenlik	Emiş	Kontrol Tipi
PZE3	H: Hava Uyarılı	600	L	H: Basıncılı Hava


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU		PZE3H-600-L-H
SAYISAL KOD		70104000101
PERFORMANS PARAMETRESİ	Besleme Basıncı (-Bar)	5
	Maksimum Vakum Değeri (-kPa)	94
	Maksimum Emiş Değeri (L/dk)	600
	Hava Tüketimi (L/dk)	270
	Önerilen Basınç Giriş Port Ölçüsü	8
	Önerilen Vakum Port Ölçüsü	12
FARKLI VAKUM DERECELERİNDE VAKUM AKIŞ HIZI (-bar) (L/dk)	Vakum Değeri	Vakum Akış Hızı
	0	600
	10	180
	20	123
	30	78
	40	44
	50	35
	60	26
	70	19
	80	11
	90	2
FARKLI VAKUM DERECELERİNDE EMME AKIŞ HIZI (-bar) (s/L)	Vakum Değeri	Emme Akış Hızı
	0	300
	10	0,02
	20	0,06
	30	0,11
	40	0,21
	50	0,4
	60	0,65
	70	0,95
	80	1,6
	90	4

AKIŞ GRAFİKLERİ

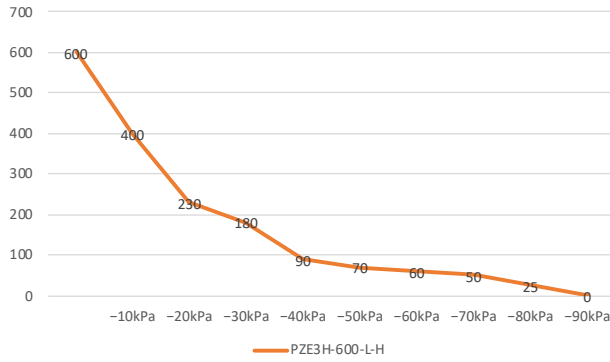


Farklı Vakum Derecelerinde Vakum Akış Hızı (-Bar) (L/dk)

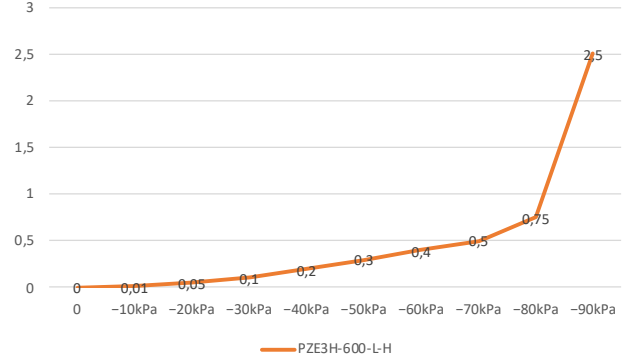

Farklı Vakum Derecelerinde Emme Akış Süresi (-Bar) (s/L)

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

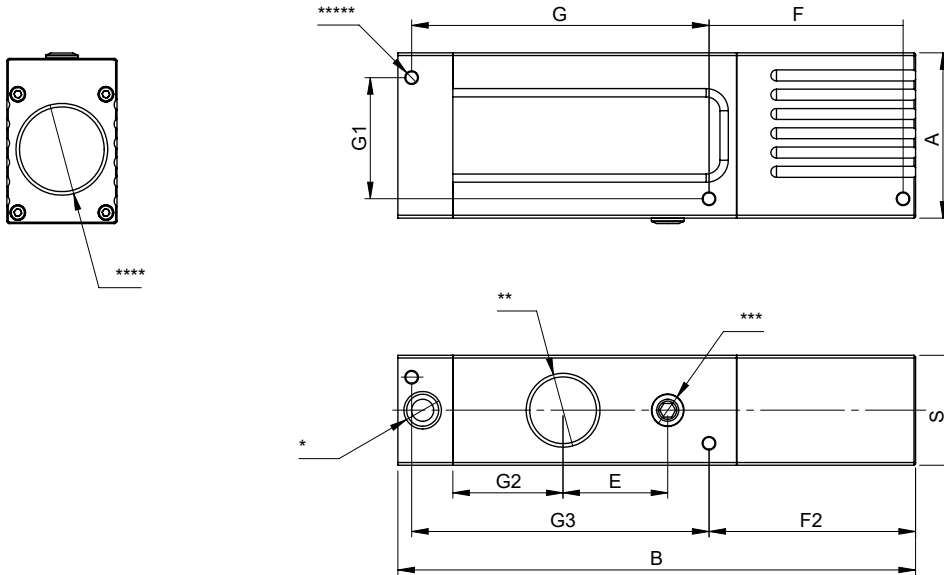

ÜRÜN KODU	*	**	***	****	*****	A	B	E	F	F2	G	G1	G2	G3	S
PZE3H-600-L-H	G1/4"	G3/4"	G1/8"	G1"	G3/4"	60	188	38	70,5	75	108	44	40	108	40