



- HAVA GİRİŞİNDEN EMİLEN TOZ ve DİĞER KİRLİLİKLERİ FİLTRELER
- ŞEFFAF KASE İÇİNDEKİ ELEMAN KONTROL EDİLEBİLİR
- VAKUM POMPASI ve VAKUM EJEKTÖRLERİNİN KESİNTİ ve DURMA RİSKİNİ AZALTIR
- KOLAY MONTAJ ve SÖKME; SADECE BASTIRIN ve DÖNDÜRÜN
- ORTA ve HAFİF KİRLİLİĞE SAHİP VAKUM SİSTEMLERİ İÇİN UYGUNDUR
- FARKLI DERECELERDEKİ TOZLARIN ETKİLİ BİR ŞEKİLDE ÖN FİLTRELEMESİNİ YAPAR

## PZVF Serisi

Hat Tipi Vakum Filtresi


### ÖRNEK KODLAMA: PZVF-14

| PZ   | VF        | 14                      |
|------|-----------|-------------------------|
| Seri | Ürün Tipi | Diş Ölçüsü              |
| PZ   | VF        | G1/4"<br>G1/2"<br>G3/4" |

### ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

| ÜRÜN KODU                              | PZVF-14     | PZVF-12     | PZVF-34     |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SAYISAL KOD                            | 70301000101 | 70301000102 | 70301000103 |
| Basınç Aralığı (-kPa)                  | 100         |             |             |
| Çalışma Sıcaklığı (°C)                 | -20...-80   |             |             |
| Filtrasyon (µ)                         | 10          |             |             |
| Normal Akış (NL/dk)                    | 150         | 900         |             |
| İç Vakum Kapasitesi (cm <sup>2</sup> ) | 45          | 195         | 205         |
| Filtre Alanı                           | 0,003       | 0,01        | 0,01        |
| Ağırlık (g)                            | 71          | 168         | 180         |

## ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

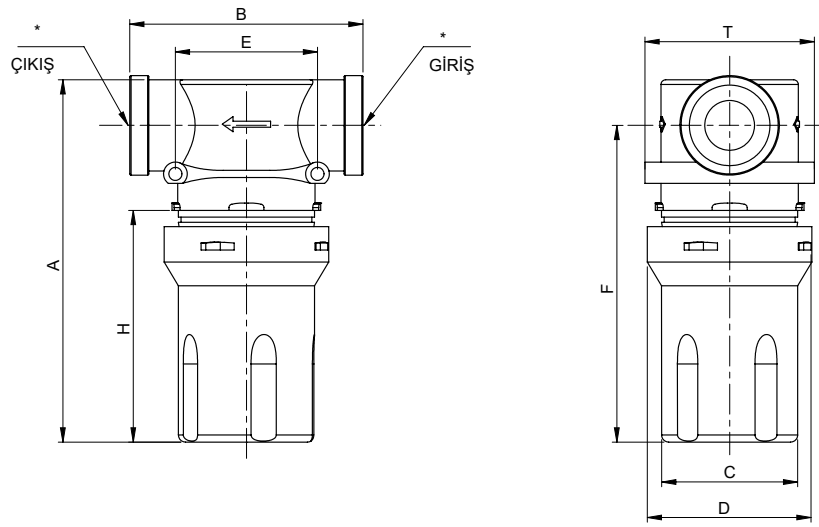

| ÜRÜN KODU | *     | A    | B    | C    | D     | E  | F     | H    | T    |
|-----------|-------|------|------|------|-------|----|-------|------|------|
| PZVF-14   | G1/4" | 94,5 | 75   | Ø37  | 46,35 | -  | 84,5  | 69,5 | -    |
| PZVF-12   | G1/2" | 153  | 98,5 | 57,5 | 69,5  | 60 | 133,7 | 97,5 | 71,5 |
| PZVF-34   | G3/4" | 153  | 98,5 | 57,5 | 69,5  | 60 | 133,7 | 97,5 | 71,5 |