




PHS SERİSİ

Ø12-Ø125
H-Yataklama Ünitesi



PHS Fonksiyonel Ürünler Sinter Bronz H-Yataklama Ünitesi			
Uyumlu Silindir Normu	Uyumlu Silindir Çapı	Sayısal Kod	Ürün Kodu
ISO 6432	Ø12	6039001	PHS-1216
	Ø16	6039001	PHS-1216
	Ø20	6039015	PHS-20
	Ø25	6039002	PHS-25
ISO 15552	Ø32	6039003	PHS-032
	Ø40	6039004	PHS-040
	Ø50	6039005	PHS-050
	Ø63	6039006	PHS-063
	Ø80	6039007	PHS-080
	Ø100	6039008	PHS-100

PHS SİNER BRONZ H YATAKLAMA ÜNİTESİ

Eğilme ve döndürme momentine karşı yüksek doğrusalıkta çalışabilme.

Sıyırıcı ve yağlamalı yataklama milleri ile daha uzun kullanım ömrü.

Yüksek yük taşıma kapasitesi için bronz yataklama.

Silindir mil bağlantı ucundaki kasıntı alıcı dolayısıyla hiçbir zaman kasıntı olmaz.

Değişik yönlerden bağlantı seçenekleri sayesinde tasarımda kolaylık.





Ünite önceden yağlanmış olarak teslim edilir.

Dönmeyi önlemek için, dört bronz burçla desteklenen iki kılavuz çubukla garanti edilir.

Yanal yüklere karşı yüksek dirençle birlikte mükemmel performans sağlar.

ISO standartlarına uygun olarak silindirlere monte edilebilir.




Yataklama mili: CK45 çelik+sert krom kaplı.

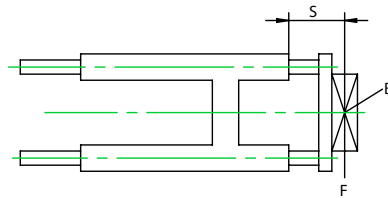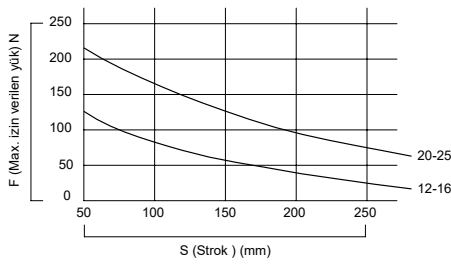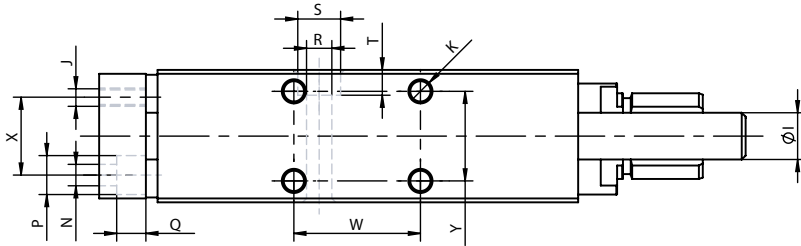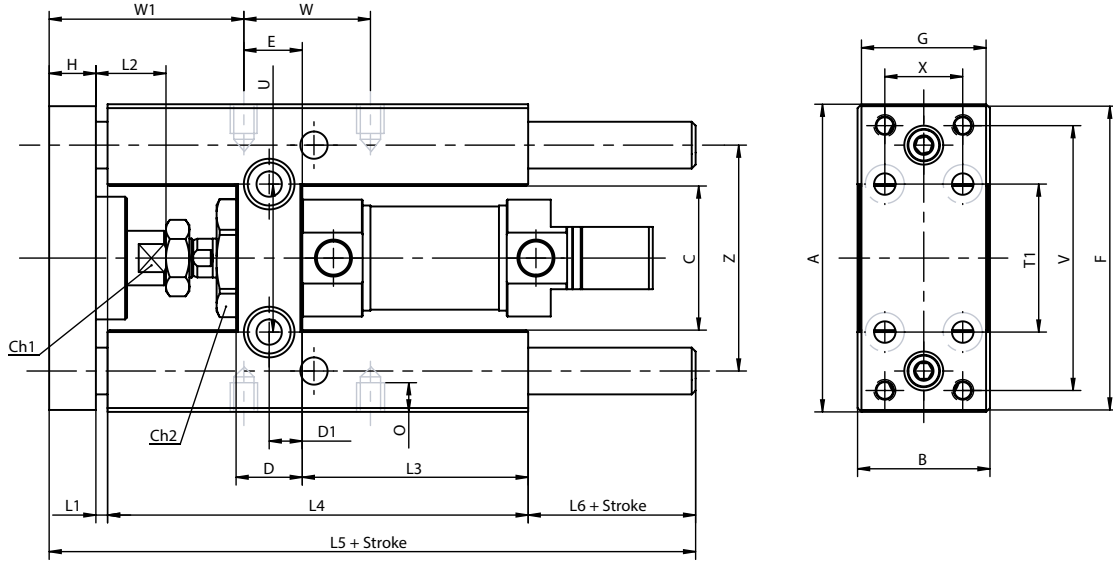PHS SİNER BRONZ H YATAKLAMA ÜNİTESİ


Silindir Ø mm	A	B	C	Ch1	Ch2	D	D1	E	F	G	H	ØI	J	K	L1	L2	L3
12-16	69	30	30	8	10	12	6	8	66	29	10	10	M4	M4	25	18	46
20	79	34	37	12	27	17	8,5	15	78	32	12	12	M5	M6	3	18	58
25	79	34	37	12	27	17	8,5	15	78	32	12	12	M5	M6	3	18	58

Silindir Ø mm	L4	L5	L6	N	O	P	Q	R	S	T	T1	U	V	W	W1	X	Y	Z
12-16	68	123,5	20,5	4,5	6	8	4,5	5,5	9	5,5	32	24	58	18	49	18	22	49,5
20	108	166	43	5,5	9	10	7,5	6,5	11	6,5	38	38	68	32,5	50	20	23	58
25	108	166	43	5,5	9	10	7,5	6,5	11	6,5	38	38	68	32,5	50	20	23	58

PHS SİNER BRONZ H YATAKLAMA ÜNİTESİ

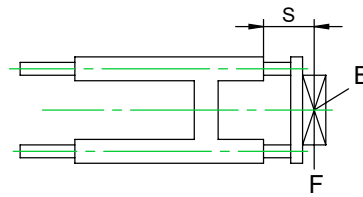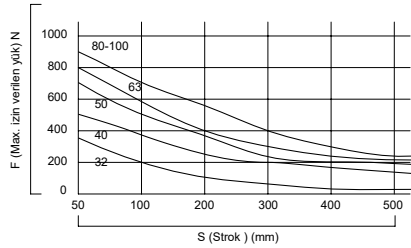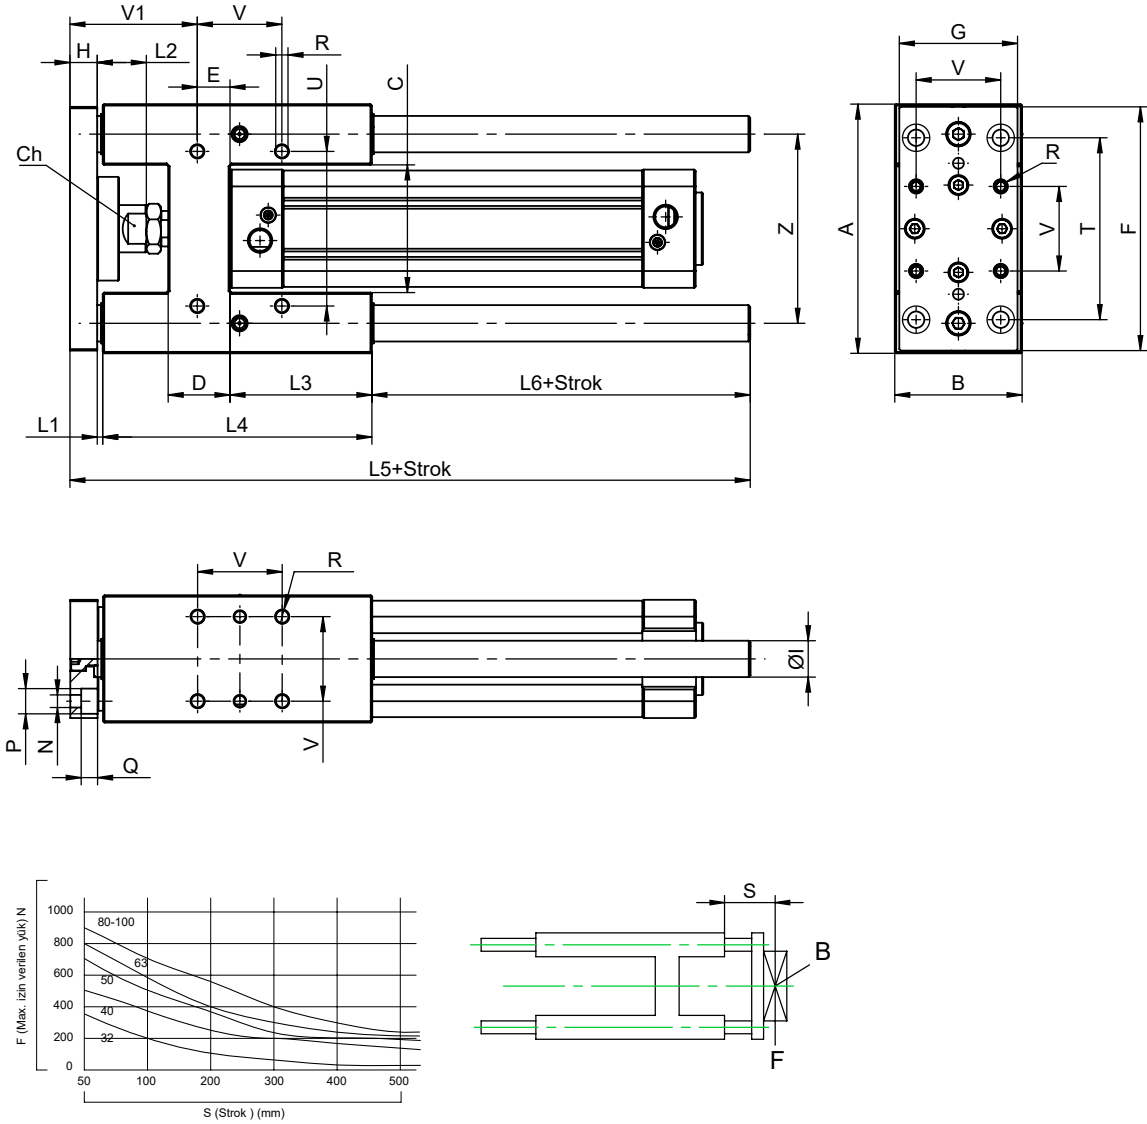

Silindir Ø mm	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	ØI	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N	P	Q	R	T	U	V	V1	Z
32	97	49	51	15	24	4,3	93	45	12	12	3	19	75	125	187	47	6,6	11	6,5	M6	78	61	32,5	60,7	74
40	115	58	58,2	15	28	11	112	55	12	16	3	24	80	140	207	52	6,6	11	6,5	M6	84	69	38	64	87
50	137	70	70,2	20	34	18,8	134	65	15	20	3	27	78	148	223	57	9	15	8,5	M8	100	85	46,5	70	104
63	152	85	85,2	20	34	15,3	147	80	15	20	3	27	106	178	243	47	9	15	9	M8	105	100	56,5	74,7	119
80	189	105	105,5	26	50	25	180	100	20	25	3	27	111	195	267	49	11	18	11	M10	130	130	72	82	148
100	213	130	130,5	26	55	30	206	120	20	25	3	27	128	218	290	49	11	18	11	M10	150	150	89	83	173