





- HASSAS KONUMLANDIRMA
- BASINÇ KAYBI MİNİMALDİR
- PANEL MONTAJINA UYGUN GÖVDE YAPISI

PV1MK Serisi

Kollu Valfler




ÖRNEK KODLAMA: PV1MK-43C-14

PV1	M	K	43C	14
Seri	Ürün Tipi	Gövde Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü
PV1	M: Mekanik	K: Kollu	43C	G1/4"
			42	G1/2"


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	PV1MK-43C-14	PV1MK-43C-12	PV1MK-42-14	PV1MK-42-12
SAYISAL KOD	30103010021	30103010022	30103010023	30103010024
Diş Ölçüsü	G1/4"	G1/2"	G1/4"	G1/2"
Valve Türü	4/3 Yollu		4/2 Yollu	
Hareket Tipi	Harici Kontrol (Manuel)			
Yağlama	-			
Maksimum Çalışma Basıncı (Mpa)	1.5			
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20...+70			
Çalışma Basıncı (MPa)	0~1.0			
Tavsiye Edilen Hava Kalitesi (µm)	40			

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

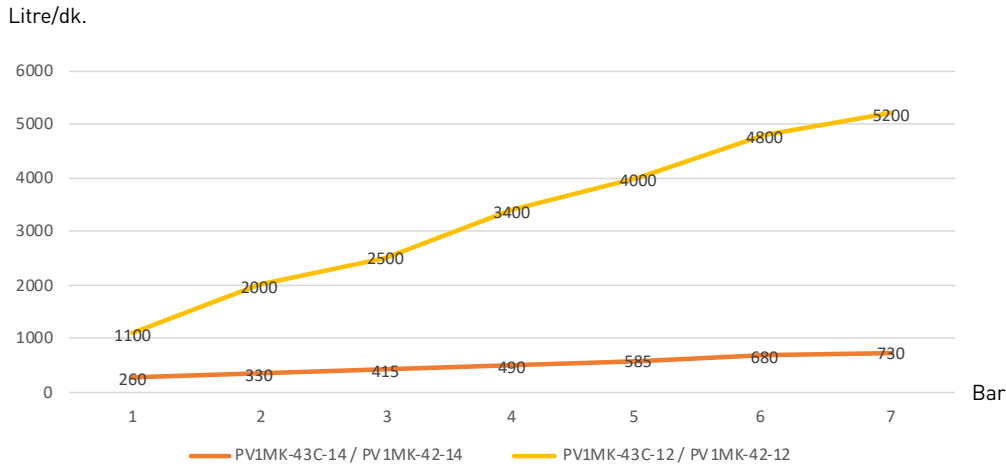

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

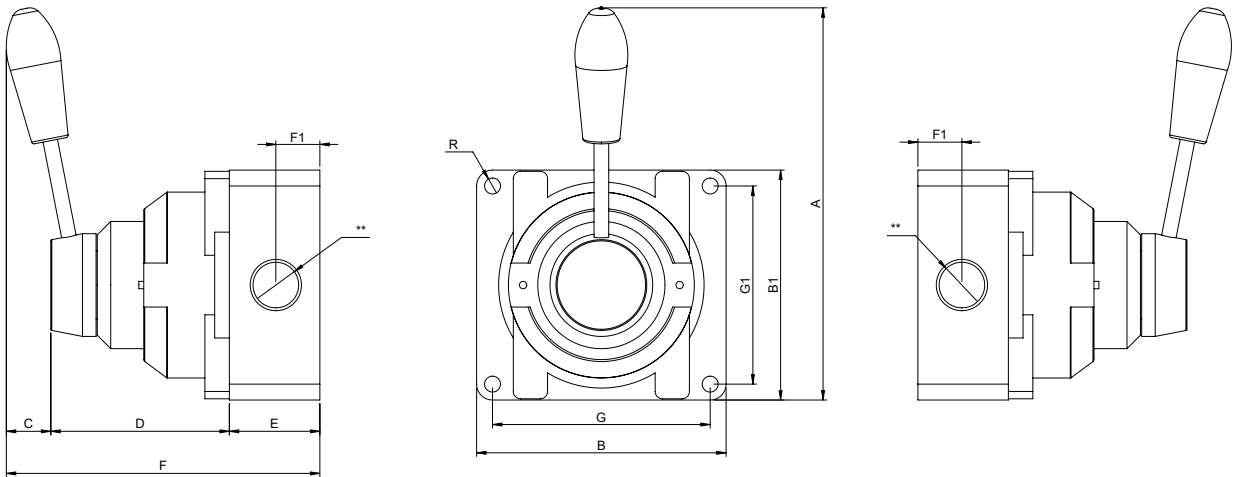

ÜRÜN KODU	**	A	B	B1	C	D	E	F	F1	G	G1	R
PV1MK-43C-14	G1/4"	120,4	62	62	17,1	50	23	90,1	11,5	49	49	5,5
PV1MK-43C-12	G1/2"	160,3	102	94	18,2	73	37	128,2	18	89	81	6,5
PV1MK-42-14	G1/4"	120,4	62	62	17,1	50	23	90,1	11,5	49	49	5,5
PV1MK-42-12	G1/2"	160,3	102	94	18,2	73	37	128,2	18	89	81	6,5