




- KÜÇÜK ve HASSAS YAPILARI SAYESİNDE AKIŞ VE BASINÇ KONTROLÜ
- BÜYÜK AKIŞLARI KÜÇÜK BİR PILOT SINYALI İLE KONTROL
- YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI
- UZUN ÖMÜR ve GÜVENİLİR PERFORMANS

PV3E Serisi

5/2S Tek Bobinli Harici Pilot Valf




Örnek Kodlama: PV3E-52S-14-V1

PV3	E	52S	14	V1
Seri	Ürün Tipi	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Voltaj
PV3	E: Elektrik	52S: 5/2S Tek Bobin	G1/4"	V1: 24 V DC V3: 220 V AC


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	PV3E-52S-14-V1		
SAYISAL KOD	30101011901		
Diş Ölçüsü	G1/4"		
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10...+60		
Çalışma Basıncı (Bar)	1,5...10		
Piston Ø (mm)	9		
Delik Ø (mm)	8		
6 Bar'daki Yanıt Süresi	Enerji verirken (ms)	45	
	Enerji keserken (ms)	19	

STANDART DEBİ GRAFİĞİ

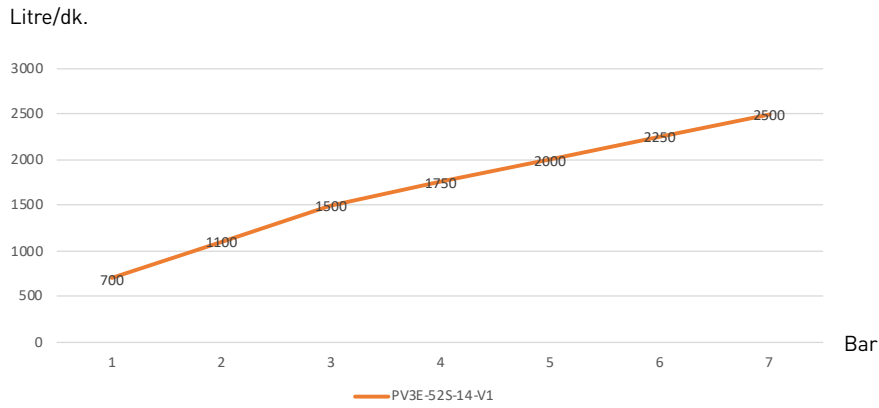

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

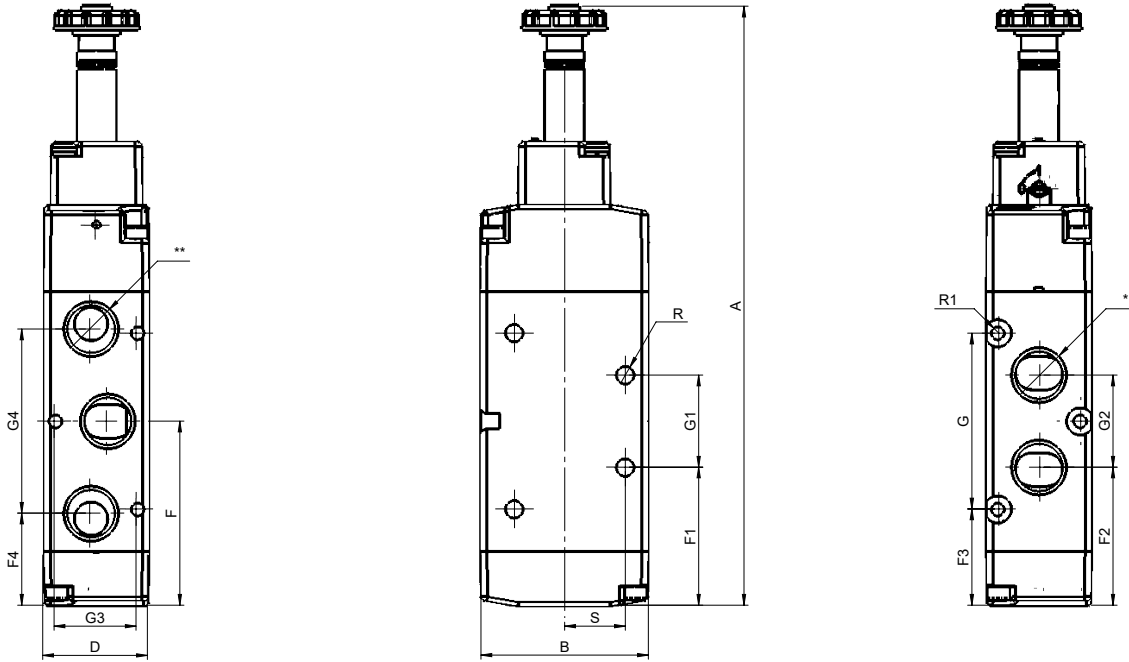

ÜRÜN KODU	*	**	A	B	D	F	F1	F2	F3	F4	G	G1	G2	G3	G4	R	R1	S
PV3E-52S-14-V1	G1/4"	G1/4"	157	40	25	44	33	33	23	22	42	22	22	19,6	44	2,1	1,55	14,5