


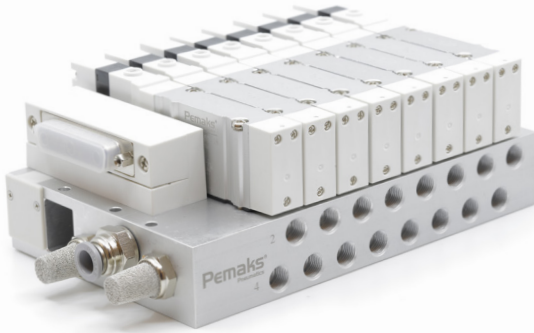

- KOMPAKT GÖVDE YAPISI, MAKSİMUM DEBİ
- DÜŞÜK GÜÇ ile ENERJİ TASARRUFU
- ÖZEL BOBİN YAPISI ile UZUN ÖMÜR
- HAVA ve YAY PİLOT UYARISI ile KARARLI ve UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞMA
- HIZLI ANAHTARLAMA SÜRESİ
- TEK GÖVDEDE 2X3/2 VALF AVANTAJI
- FARKLI AÇILARDA KONUMLANABİLEN MULTİPİN SOKET YAPISI

PV2T Serisi

Valf Adaları

ÖRNEK KODLAMA: PV2T-MP25-XS-18-V1-L6D-4P+3M

PV2T	MP	25	X	S	18	V1	L	6D	4	P	3M
Seri	Tür	Pin Sayısı	Valf Sayısı	Fonksiyon	Diş Ölçüsü	Voltaaj	Bağlantı Yönü	Giriş Hava Portu	Çıkış Portu	Susturucu	Kablo Metre
PV2T	MP: Multipin IO : I/O Link PN: Profinet EC: EtherCAT EP : Ethernet /IP MB : ModBUS CO: CanOpen PB: Profibus DN: DeviceNET CC: CC Link	16 25 32 44 48	3'lü	S: 5/2 Tek Bobin D: 5/2 Çift Bobin NC: 2x3/2 Normalde Kapalı NO: 2x3/2 Normalde Açık NONC: Normalde Açık ve Normalde Kapalı C: 5/3 Kapalı Merkez E: 5/3 Egzoz Merkez P: 5/3 Basınç Merkez PK: Körleme Plakası	G1/8" M5 M7	V1: 24 V DC	L: Soldan Hava Bağlantısı R: Sağdan Hava Bağlantısı D: Çift Yönden Hava Bağlantısı	6D: Düz 6L: Dirsek 8D: Düz 8L: Dirsek 10D: Düz 10L: Dirsek 12D: Düz 12L: Dirsek	Hortum Çapı: 4 Hortum Çapı: 6 Hortum Çapı: 8	P: Plastik KS: Kısa Sinter US: Uzun Sinter	1M: 1 Metre 3M: 3 Metre 5M: 5 Metre 0M: 0 Metre 10 Metre
			4'lü								
			5'li								
			6'lı								
			7'li								
			8'li								
			9'lu								
			10'lu								
			11'li								
			12'li								
			14'lü								
			16'lı								
			18'li								
			20'li								
			22'li								
			24'lü								

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR


ÜRÜN KODU	PV2T-MP-XS-18/M5-V1	PV2T-IO/PN/EC/MB/EP/DN/CC/PB-XS-18-V1
Voltaaj Aralığı	DC24V(DC21.6~ 26.4V)	
Çıkış Voltaajı (Valf)	DC24V(DC22.8~ 26.4V)	
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20...+70	
Saklama Sıcaklığı (°C)	-10...+60	
Koruma Sınıfı	IP40 / IP67	

* X= Valf Sayısı


SOKET BAĞLANTI ŞEMALARI

Kablo Renkleri

Pin No	25 PİN-25 KABLOLU SOKET	25 PİN-16 KABLOLU SOKET	25 PİN-8 KABLOLU SOKET	Valf	Bobin
1	Mor	Mor	Mor	1. Valf	1. Bobin
2	Turuncu	Turuncu	Turuncu	2. Valf	1. Bobin
3	Pembe	Pembe	Pembe	3. Valf	1. Bobin
4	Gri	Gri	Gri	4. Valf	1. Bobin
5	Beyaz	Beyaz	Beyaz	5. Valf	1. Bobin
6	Kırmızı	Kırmızı	Kırmızı	6. Valf	1. Bobin
7	Yeşil	Yeşil	Yeşil	7. Valf	1. Bobin
8	Siyah	Çizgili Siyah	-	8. Valf	1. Bobin
9	Tek Çizgili Mor	Çizgili Mor	-	9. Valf	1. Bobin
10	Tek Çizgili Turuncu	Çizgili Turuncu	-	10. Valf	1. Bobin
11	Tek Çizgili Pembe	Çizgili Pembe	-	11. Valf	1. Bobin
12	Tek Çizgili Gri	Çizgili Gri	-	12. Valf	1. Bobin
13 (COM)	Sarı	Siyah	Siyah	Ortak Uç	
14	Tek Çizgili Beyaz	Çizgili Beyaz	-	1. Valf	2. Bobin
15	Tek Çizgili Kırmızı	Çizgili Kırmızı	-	2. Valf	2. Bobin
16	Tek Çizgili Yeşil	Çizgili Yeşil	-	3. Valf	2. Bobin
17	Tek Çizgili Siyah	-	-	4. Valf	2. Bobin
18	Çift Çizgili Mor	-	-	5. Valf	2. Bobin
19	Çift Çizgili Turuncu	-	-	6. Valf	2. Bobin
20	Çift Çizgili Pembe	-	-	7. Valf	2. Bobin
21	Çift Çizgili Gri	-	-	8. Valf	2. Bobin
22	Çift Çizgili Beyaz	-	-	9. Valf	2. Bobin
23	Çift Çizgili Kırmızı	-	-	10. Valf	2. Bobin
24	Çift Çizgili Yeşil	-	-	11. Valf	2. Bobin
25	Çift Çizgili Siyah	-	-	12. Valf	2. Bobin




ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

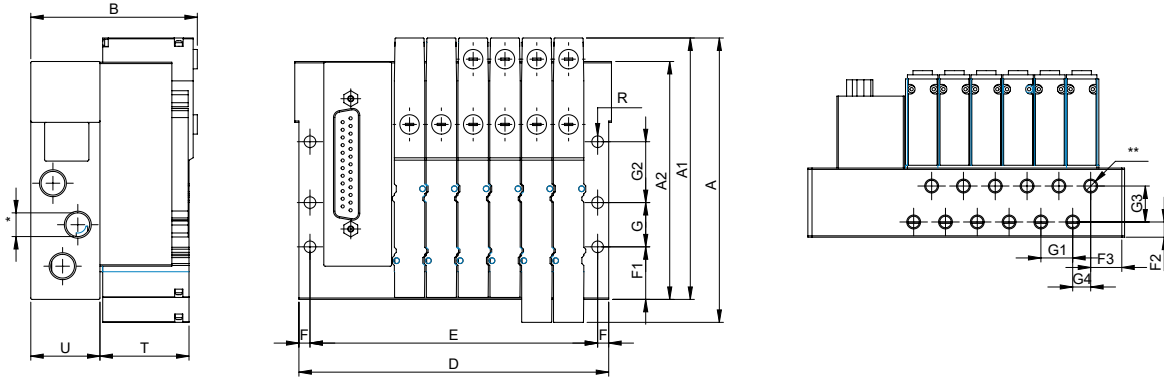

ÜRÜN KODU	*	**	A	A1	A2	B	D	E	F	F1	F2	F3	G	G1	G2	G3	G4	R	T	U
PV2T-MP-XS-M5-V1	G1/8"	M5	102,8	94,5	86	59,5	43+11,5X	35+11,5X	4	19	5,5	11,25	16	11,5	22	13	6,5	4,2	31,5	25
PV2T-MP-XS-18-V1	G1/4"	G1/8"	127,6	119,1	106,7	64,3	43+16X	35+16X	4	27	7,3	12,5	20	16	30	15,4	8	4,3	31,5	29,8

* X= Valf Sayısı

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

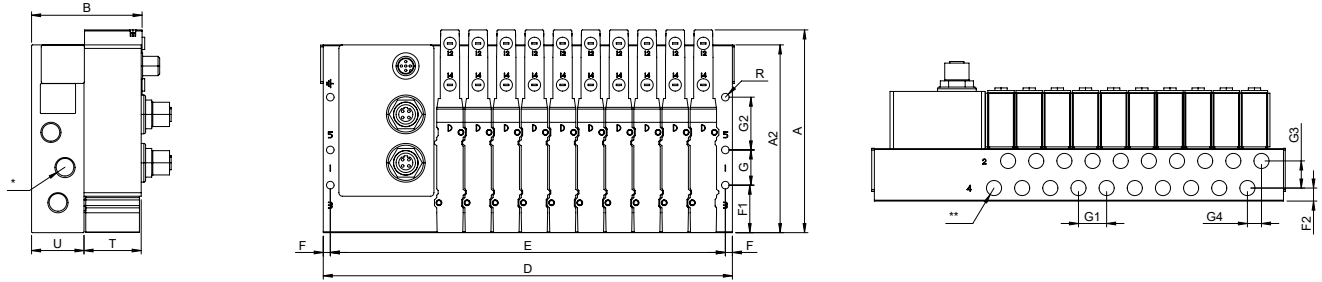

ÜRÜN KODU	*	**	A	A2	B	D	E	F	F1	F2	F3	G	G1	G2	G3	G4	R	T	U
PV2T-IO/PN/EC/MB/EP/DN/CC/PB-XS-18-V1	G1/4"	G1/8"	127,6	106,7	64,3	72,5+11,5X	64,5+11,5X	4	27	7,3	12,5	20	16	30	15,4	8	4,3	31,5	29,8

* X= Valf Sayısı